



AKBU 35 PMQ AS

35 mm 以下的充电式通用型磁力钻

小体积大冲程的一挡充电式通用型磁力钻，不仅具有正转/反转开关、莫氏 2 号锥柄工具固定夹座和永磁铁，而且功能齐全，可在施工现场实现移动式作业。

产品编号: 7 170 03 61 00 0

详细内容

- + 配备无刷电机，采用高品质材料和加工工艺，机器非常耐磨、耐用。采用特殊设计，可钻多达 60,000 个孔，使用寿命为 300 小时。
- + 机器小巧、轻便，与市场上的其他品牌产品相比，作业进度提高了 25%，而且生产率高、蓄电池使用寿命出色。搭载 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE 蓄电池，充一次电可钻多达 48 个孔（HM 空心钻头，直径 18 mm，S235 12 mm）。
- + 充电式万用空心钻的重量仅 12.2 kg，是最轻的空心钻。可正转/反转，配备电子调速器，260 mm 游距，可灵活应用于各种移动式钻孔作业，如空心钻孔、麻花钻孔、攻丝、铰孔和铰孔。
- + 操作界面设计直观明了、不易混淆。
- + 方便的磁座吸力显示器有助于安全放置机器。
- + 当机器打滑或倾斜时，磁座倾斜感应器会停止马达。
- + MK2 夹头，可直接使用工业工具。
- + 采用极为狭长的预磁化永磁铁，可轻松便捷地完成对齐，位置稳固。
- + “转速记忆”功能。
- + 兼容 2008 年及之后生产的 Bosch Professional 18 V 蓄电池，以及 AMPShare 蓄电池。
- + COOLPACK 2.0 技术可将蓄电池使用寿命提高 135%，从而实现更长的工作时间。
- + 采用最先进的电芯技术与智能蓄电池管理技术，性能比传统蓄电池高出 87%。
- + ProCORE 锂离子蓄电池配备高能电芯，带有充电状态指示灯和“电子电池保护”(ECP)。ECP 保护蓄电池，防止出现过热、过载和深度放电的情况。
- + * 可选配配件。
- + ** 使用 AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah / 12.0 Ah 实现最高性能

送货

- + 1 个充电式磁力钻
- + 1 x 固定带
- + 1 根中心针 100 mm
- + 1 x 楔销
- + 1 台冷却泵
- + 1 x 屑料清洁钩
- + 1 x 保护罩
- + 1 x 塑料工具箱

产品特点

- + 磁座吸力显示器
- + 正反转开关
- + 可变的转速调节
- + 记忆功能
- + 自动转速调节器
- + 磁座倾斜感应器

应用

空心钻头钻孔（金属），最大直径 35 mm

带钻夹头的麻花钻 (DIN 338)

莫氏锥柄麻花钻 (DIN 345)





FEIN

攻丝

++

铰孔

++

绞孔

++

高空作业

++

安装使用

++

车间使用

++

+ 适合

++ 非常适合

规格

一般规格

蓄电池电压

18 V

空心钻固定夹头

QuickIN

蓄电池兼容性

锂离子 / ProCORE 锂离子**

蓄电池接口

18 V AMPShare

电机

无刷

负荷转速

130 - 520 min⁻¹

夹头

莫氏 2 号锥柄

空心钻头最大直径

35 mm

HSS 空心钻头最大直径

35 mm

空心钻最大钻孔深度

50(75)* mm

麻花钻，最大直径

18 mm

攻丝

M 14

振动值 / 噪音值

声压级 LpA

测量值的测量误差 KpA

81,6 dB

5 dB

声功率级 LWA

测量值的测量误差 KWA

94,6 dB

5 dB

声音峰值 LpCpeak

测量值的测量误差 KpCpeak

96,2 dB

5 dB

震动值 1 α_{hv} 3 路






测量值的测量误差 K α

$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s²

1,5 m/s²

铰孔最大直径	30 mm
绞孔最大直径	18 mm
更换空心钻头	无需工具
行程	135 mm
主轴行程	260 mm
磁座吸力	9 000 N
磁座尺寸	195 x 70 mm
重量（不含蓄电池）	12,20 kg

应用图片

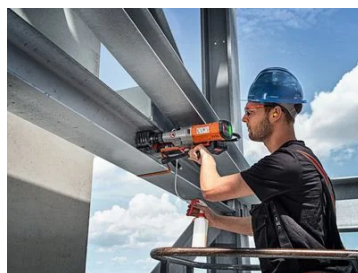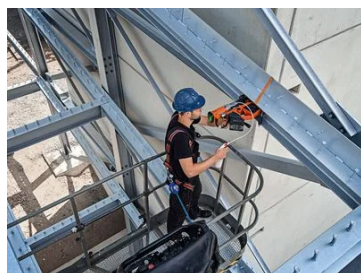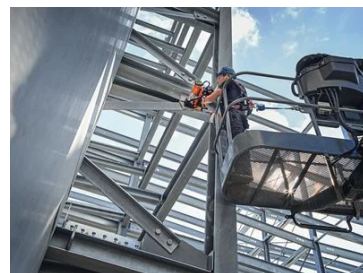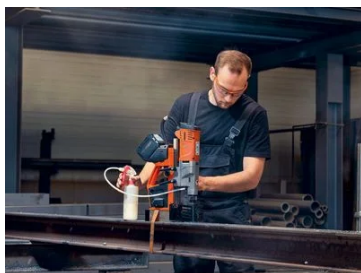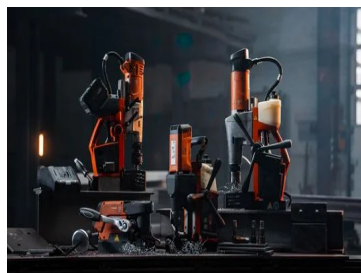

Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.