



CCG 18-115-12 PD-SEC AS

Akumulátorová úhlová bruska PROTAGO Ø 115 mm

Výkonná akumulátorová úhlová bruska s jedinečnou koncepcí ovládání pro nadstandardní bezpečnost práce.

12.156,00 CZK bez DPH

(14.708,76 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 122 19 61 00 0

Podrobnosti

- + Maximální ochrana uživatele kombinací mnoha bezpečnostních funkcí.
- + Omezuje počet úrazů, které často vznikají v důsledku nesprávné obsluhy nebo nedbalosti.
- + Komplexní ochrana uživatele díky dvouručnímu ovládání s funkcí AutoStop (spínač bdělosti) a trvale namontované přídatné rukojeti, nesnímatelnému ochrannému krytu a rovněž kontrole zpětného rázu (kickback), pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a funkci brzdy.
- + De onderhoudsarme FEIN Power Drive motor en het AMPShare accusysteem leveren hetzelfde vermogen als een 1 200 watt machine met snoer voor maximale prestaties en robuustheid. Optimální počet otáček přizpůsobený mnoha nejrůznějším materiálům díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- + Dlouhá životnost a robustnost díky plně uzavřenému krytu motoru. Ten chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem. Inovativní chladičí žebra zajišťují optimální odvádění tepla včetně monitorování teploty.
- + Až o 45 % více dělicích řezů než s předchozím systémem (CCG 18 SEC + akumulátory FEIN HighPower) díky dokonalé kombinaci výkonného stroje a výkonného akumulátorového systému ProCORE. Až o 16 % rychlejší oddělování než se srovnatelnými konkurenčními stroji.
- + Ideální ergonomie pro oddělování díky štíhlé rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Optimální výkon, bezpečná manipulace, skvělá ergonomie a snadné ovládání v každé pracovní situaci.
- + Spolehlivé držení v každé pracovní situaci díky přídatné rukojeti, kterou lze aretovat v 6 polohách.
- + Krátká doba přípravy díky montáži a nastavení bez použití nářadí, např. nastavení ochranného krytu, montáž krytu pro oddělování nebo výměna spotřebního materiálu pomocí rychloupínací matice.
- + Díky úzké rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrou vyvážeností není práce fyzicky náročná.
- + Osvědčené, nanejvýš spolehlivé bezuhlíkové motory FEIN PowerDrive zaručují maximální životnost.
- + Kompletně uzavřený kryt motoru chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem. Oddělená elektronika motoru chráněná proti prachu umístěná v rukojeti.
- + Velmi klidný chod a práce téměř bez vibrací díky samostatně uloženému, od krytu oddělenému

motoru a čtyřem dodatečným tlumičům vibrací.

- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.
- + Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.
- + Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí
- + 1 klíč
- + 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)
- + 1 ochranný kryt pro oddělování

Funkce produktu

- + Brzda
- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic
- + Pozvolný rozběh
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Kontrola blokování
- + Elektronická ochrana proti přetížení
- + Elektronické nastavení otáček
- + Bezpečnostní spínač „AutoStop“

Aplikace

Hrubování



Odstranění otřepů



Oddělování



Kartáčování

+

Satinování

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Motor	bez kartáčů
Otáčky při chodu naprázdno	2 500 - 8 500 min ⁻¹
Brusný kotouč Ø	115 mm
Elast. brusný kotouč Ø	115 mm
Závit	M 14
Hmotnost bez akumulátoru	2,40 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU


Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	85,7 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	93,7 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	100,3 dB 3 dB
Hodnota vibrací 1 αhv 3cestný systém Hodnota vibrací 2 αhv 3cestný systém	7,7 m/s ² 1,8 m/s ²
Nejistota měření měřené hodnoty Kα	1,5 m/s ²

Obrázky aplikací



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

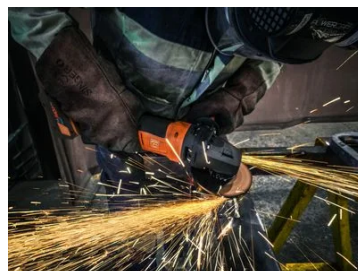



FEIN

