

**FEIN**

AKBU 35 PMQW AS

Akumulátorová univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm

Malá univerzální 1 stupňová akumulátorová magnetická jádrová vrtačka s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upnutím nástroje MK2, permanentním magnetem a maximální funkcí pro mobilní práci na stavbě. Momentálně jediné 2 stroje na světě s rozhraním akumulátoru AMPShare.

39.724,00 CZK bez DPH**(48.066,04 CZK s DPH)**

Objednací číslo: 7 170 04 61 00 0

Podrobnosti

- + Koncept stroje s extrémní odolností a dlouhou životností díky bezuhlíkovému motoru a vysoké kvalitě materiálů a zpracování. Navrženo pro až 60.000 vyvrtaných otvorů a dobu používání 300 h.
- + Malý a lehký stroj umožňující postup práce rychlejší až o 25 % s jedinečnou produktivitou a delší výdrží akumulátoru ve srovnání s konkurencí. S použitím akumulátorů AMPShare ProCORE 18 V 12 Ah lze na jedno nabití vyvrtat až 48 otvorů (jádrový vrták HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Nejlehčí univerzální akumulátorová jádrová vrtačka na světě s hmotností 12,2 kg. Díky pravému/levému chodu, elektronickému nastavení otáček a rozsahu zdvihu 260 mm maximální flexibilita při všech mobilních vrtacích pracích, jako jsou jádrové a spirálové vrtání, řezání závitů, hloubení a vystružování.
- + Intuitivní koncepce obsluhy bez nebezpečí záměny v zorném poli uživatele.
- + Komfortní ukazatel přídržné síly magnetu pomáhá při bezpečném usazení stroje.
- + Snímač náklonu zastaví motor vrtačky, pokud stroj prokluzuje nebo se naklání.
- + Upnutí nástroje MK2 pro přímé použití průmyslových nástrojů.
- + Stabilita díky extra úzkému permanentnímu magnetu s předmagnetizací pro pohodlné a snadné vyrovnání.
- + Paměť otáček „Memory Function“.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.
- + Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + * volitelně s příslušenstvím.



+ ** Maximální výkon s AMPShare ProCore 18 V
8,0 Ah / 12,0 Ah

Dodávka

- + 1 akumulátorová magnetická
jádrová vrtačka
- + 1 pás
- + 1 středící kolík 100 mm
- + 1 vyřezací klín
- + 1 čerpadlo chladicí kapaliny
- + 1 hák na třísky
- + 1 dotyková ochrana
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Funkce produktu

- + Indikace přídržné síly magnetu
- + Elektronické snižování otáček
- + Elektronický tachometr s regulací
otáček
- + Pravotočivý/levotočivý chod
- + Paměťová funkce Memory
- + Snímač sklonu

Aplikace



FEIN

Jádrové vrtání do kovu do Ø 35 mm

++

Spirálové vrtání se sklíčidlem (DIN 338)

+

Spirálové vrtání s upnutím MK (DIN 345)

++

Řezání závitů

++

Zahlubování

++

Vystružování

++

Práce nad hlavou

++

Použití k montáži

++

Použití v dílně

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita
akumulátoru

Lithium-iontový /
ProCORE lithium-
iontový**

Rozhraní akumulátoru

18 V AMPShare

Motor

bez kartáčů

Otáčky při zatížení

130 - 520 min⁻¹

Upnutí nástroje

MK 2

Korunkový vrták max. Ø

35 mm

Jádrový vrták HSS max.
Ø

35 mm

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpA
Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

82,4 dB

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA
Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

93,4 dB

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku
LpCpeak
Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

97,1 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hV}
3cestný systém
Nejistota měření měřené
hodnoty Kα

α_{h,D} 0,6 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

Jádrový vrták max. vrtací
hloubka

50(75)* mm

Spirálový vrták max. Ø

18 mm

Řezání závitů

M 14

Zahlubování max. Ø

30 mm

Vystružování max. Ø

18 mm

Upnutí jádrového vrtáku

3/4" Weldon

Výměna jádrového vrtáku

bez nářadí

Zdvih

135 mm

Celkový rozsah zdvihu

260 mm

Přidržná síla magnetu

9 000 N


Rozměry magnetického
podstavce

195 x 70 mm

Hmotnost bez
akumulátoru



12,20 kg

Obrázky aplikací

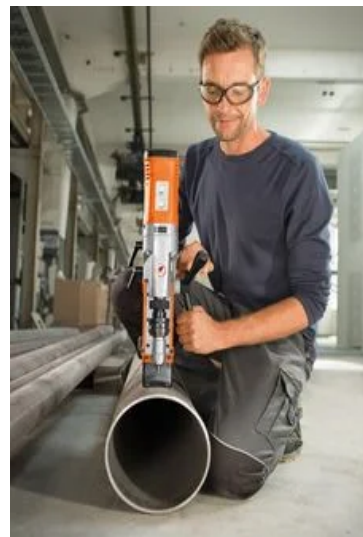



FEIN

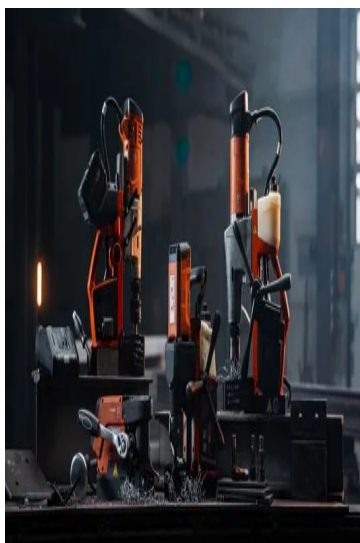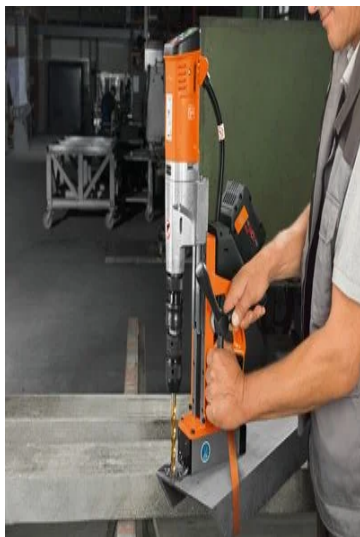

Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.