



FEIN



Sada AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site, 2 × 8 Ah, Weldon 3/4 in / HSS NOVA 50

Univerzální akumulátorová magnetická
jádrová vrtačka do 35 mm s uživatelskou
sadou

Univerzální akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW 18 V / 8 Ah AS v kombinaci s rozsáhlým příslušenstvím jádrových vrtáků HSS a spirálových vrtáků HSS s 5% legováním kobaltem. Vynikající pro ocelové a mostní konstrukce.

54.829,00 CZK bez DPH

(66.343,09 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 170 04 66 00 0

Podrobnosti

- + Koncepce stroje s extrémní odolností a dlouhou životností díky bezuhlíkovému motoru a vysoké kvalitě materiálů a zpracování. Navrženo pro až 60.000 vyvrtaných otvorů a dobu používání 300 h.
- + Malý a lehký stroj umožňující postup práce rychlejší až o 25 % s jedinečnou produktivitou a delší výdrží akumulátoru ve srovnání s konkurencí. S použitím akumulátorů AMPShare ProCORE 18 V 8 Ah lze na jedno nabití vyvrtat až 31 otvorů (jádrový vrták HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Nejlehčí univerzální akumulátorová jádrová vrtačka na světě s hmotností 12,2 kg. Díky pravému/levému chodu, elektronickému nastavení otáček a rozsahu zdvihu 260 mm maximální flexibilita při všech mobilních vrtacích pracích, jako jsou jádrové a spirálové vrtání, řezání závitů, hloubení a vystružování.
- + Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.
- + Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Jádrový vrták HSS NOVA 50: Je extrémně odolný proti nárazům a úderům, a proto je jako stvořený pro drsné použití na ocelových konstrukcích a při montážích. Díky tvrdým břitům a vynikající vysoce výkonné rezné oceli s tvrdostí 64 HRC přesvědčí jádrový vrták také maximální životností.

- + Sada spirálových vrtáků HSS s 5% legováním kobaltem: spirálové vrtáky HSS legované kobaltem Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Vhodné především pro použití v nerezových a legovaných ocelích.
- + Rychloupínací sklíčidlo SUPRA-SK: Kovové rychloupínací sklíčidlo s rozsahem upnutí 1–13 mm. Snadné a rychlé upínání bez nářadí pro maximální uživatelský komfort. Automaticky se přitahující upínací čelisti pro přesný, axiálně vystředěný chod vrtacího nástroje.
- + Systém kufříků L-BOXX: Přehledné, uspořádané a bezpečné uložení. Díky vložce pro drobné díly má veškeré příslušenství své místo. Kufříky L-BOXX lze navíc snadno spojovat a stohovat.
- + * volitelně s příslušenstvím.
- + ** Maximální výkon s AMPShare ProCore 18 V 8,0 Ah / 12,0 Ah

Dodávka

- | | |
|---|---|
| + 1 akumulátorová magnetická jádrová vrtačka | + 1 čerpadlo chladicí kapaliny |
| + 1 pás | + 1 hák na třísky |
| + 1 středící kolík 100 mm | + 1 dotyková ochrana |
| + 1 vyřázeč klín | + 2 lithium-iontové akumulátory ProCORE 18 V / 8,0 Ah |
| + 1 rychlonabíječka GAL18 V-160 AS | + 1 umělohmotný kufřík na nářadí |
| + 1 šestidílná sada spirálových vrtáků | + 1 rychloupínací sklíčidlo vrtáku SUPRA-SK 1–13 mm s upnutím Weldon 3/4 in |
| + 1 spirálový vrták HSS s hloubkou řezu 35 mm (Ø 10 mm) | + 6 jádrových vrtáků HSS NOVA 50 s hloubkou řezu 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm) |
| + 2 středící kolíky 100 mm | + 1 řezná pasta |
| + 1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství | |

Funkce produktu

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| + Indikace přídržné síly magnetu | + Pravotočivý/levotočivý chod |
| + Elektronické snižování otáček | + Paměťová funkce Memory |



+ Elektronický tachometr s regulací
otáček

+ Snímač sklonu

Aplikace



FEIN

Jádrové vrtání do kovu do Ø 35 mm

++

Spirálové vrtání se sklíčidlem (DIN 338)

+

Spirálové vrtání s upnutím MK (DIN 345)

++

Řezání závitů

++

Zahlubování

++

Vystružování

++

Práce nad hlavou

++

Použití k montáži

++

Použití v dílně

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita
akumulátoru

Lithium-iontový /
ProCORE lithium-
iontový**

Rozhraní akumulátoru

18 V AMPShare

Motor

bez kartáčů

Otáčky při zatížení

130 - 520 min⁻¹

Upnutí nástroje

MK 2

Korunkový vrták max. Ø

35 mm

Jádrový vrták HSS max.
Ø

35 mm

Hladina akustického
tlaku LpA
Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

82,4 dB

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA
Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

93,4 dB

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku
LpCpeak
Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

97,1 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hV}
3cestný systém
Nejistota měření měřené
hodnoty Kα

α_{h,D} 0,6 m/s²

1,5 m/s²


HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU



FEIN

Jádrový vrták max. vrtací hloubka	50(75)* mm
Spirálový vrták max. Ø	18 mm
Řezání závitů	M 14
Zahlubování max. Ø	30 mm
Vystružování max. Ø	18 mm
Upnutí jádrového vrtáku	3/4" Weldon
Výměna jádrového vrtáku	bez nářadí
Zdvih	135 mm
Celkový rozsah zdvihu	260 mm
Přidržná síla magnetu	9 000 N
Rozměry magnetického podstavce	195 x 70 mm
Hmotnost bez akumulátoru	12,20 kg

Obrázky aplikací

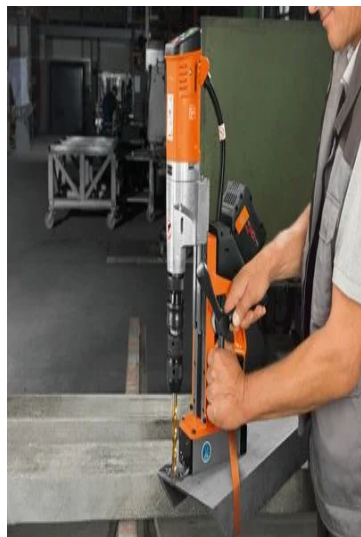



FEIN



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.