

**FEIN**

ABAS 18-63 AS Set 2 x 8 Ah

Akumulátorová pásová pila pro hloubky řezu do 63,5 mm

Ergonomická a kompaktní pásová pila pro mobilní a pohodlné oddělování různých materiálů. Včetně základní sady akumulátorů 2x 8 Ah ProCORE a rychlonabíječky.

16.324,00 CZK bez DPH
(19.752,04 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 135 01 62 00 0

Podrobnosti

- + Kompaktní velikost a pohodlné dvouruční ovládání pro bezpečnou práci bez únavy.
- + Více možností – díky rychlé výměně pilového kotouče bez použití nářadí nejsou flexibilnímu opracování široké škály materiálů (např. ocel, hliník a plast) kladeny žádné meze.
- + Přesné výsledky řezání díky nízkým vibračním pilového pásu a osvětlení pracovní oblasti LED světlem.
- + Po výměně pilového listu není nutné žádné otravné nastavování.
- + Příjemná práce díky rukojeti v provedení Softgrip.
- + Chod pilového pásu bez vibrací.
- + Bezpečnostní vypínač.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 pilový pás BIM 733T14 MS
- + 1 rychlonabíječka GAL18 V-160 AS
- + 2 akumulátor ProCORE 18 V 8,0 Ah
- + 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)

Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE



HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU



FEIN

Napětí akumulátoru	18 V	Hladina akustického tlaku LpA	79 dB
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový	Nejistota měření měřené hodnoty KpA	3 dB
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare	Hladina akustického výkonu LWA	90 dB
Otáčky při chodu naprázdno	162 min ⁻¹	Nejistota měření měřené hodnoty KWA	3 dB
Šířka	200 mm	Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	3 dB
Výška	255 mm	Hodnota vibrací 1 α _{hv} 3cestný systém	5,3 m/s ²
Délka	355 mm	Nejistota měření měřené hodnoty Kα	1,5 m/s ²
Max. hloubka řezu	63,5 mm		
Rozměr pilového kotouče	733 x 13 x 0,35 mm		
Hmotnost bez akumulátoru	3,30 kg		

Obrázky aplikací

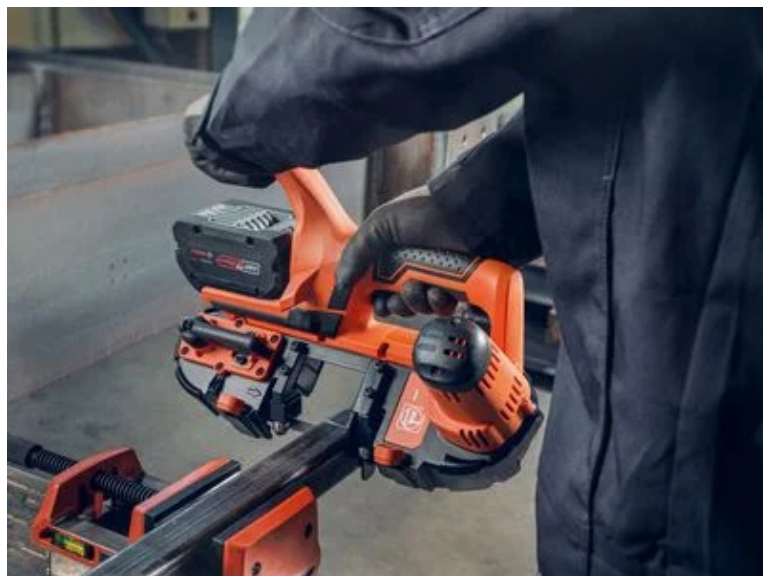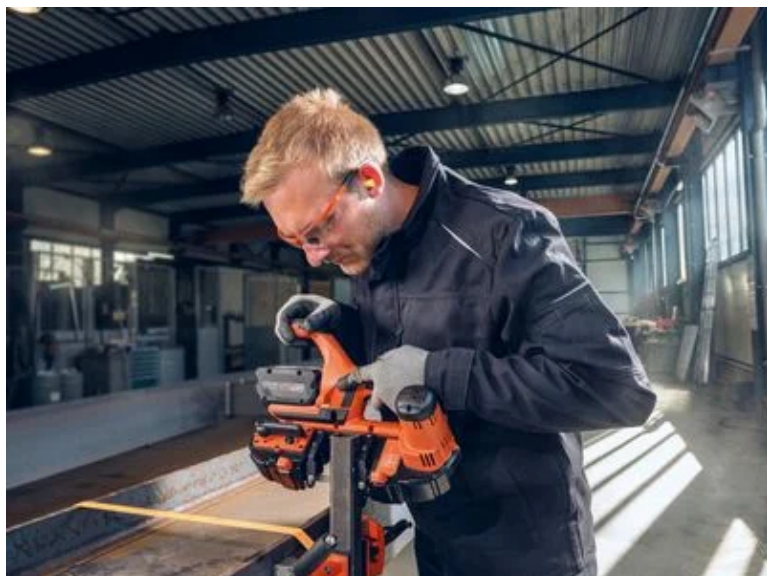



FEIN

