



# FEIN



## ABAS 18-63 AS

Akumulátorová pásová pila pro hloubky řezu do 63,5 mm

Ergonomická a kompaktní pásová pila pro mobilní a pohodlné oddělování různých materiálů.

**7.129,00 CZK** bez DPH

**( 8.626,09 CZK s DPH)**

Objednací číslo: 7 135 01 61 00 0

### Podrobnosti

- + Kompaktní velikost a pohodlné dvouruční ovládání pro bezpečnou práci bez únavy.
- + Více možností – díky rychlé výměně pilového kotouče bez použití nářadí nejsou flexibilnímu opracování široké škály materiálů (např. ocel, hliník a plast) kladeny žádné meze.
- + Přesné výsledky řezání díky nízkým vibracím pilového pásu a osvětlení pracovní oblasti LED světlem.
- + Po výměně pilového listu není nutné žádné otravné nastavování.
- + Příjemná práce díky rukojeti v provedení Softgrip.
- + Chod pilového pásu bez vibrací.
- + Bezpečnostní vypínač.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.
- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

### Dodávka

- + 1 pilový pás BIM 733T14 MS
- + 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)

### Specifikace

#### OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita akumulátoru

#### HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku  
LpA  
Nejistota měření měřené

79 dB

3 dB



# FEIN

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
|                               | Lithium-iontový /<br>ProCORE lithium-iontový |
| Rozhraní akumulátoru          | 18 V AMPShare                                |
| Otáčky při chodu<br>naprázdno | 162 min <sup>-1</sup>                        |
| Šířka                         | 200 mm                                       |
| Výška                         | 255 mm                                       |
| Délka                         | 355 mm                                       |
| Max. hloubka řezu             | 63,5 mm                                      |
| Rozměr pilového kotouče       | 733 x 13 x 0,35 mm                           |
| Hmotnost bez<br>akumulátoru   | 3,30 kg                                      |

hodnoty KpA

Hladina akustického  
výkonu LWA  
Nejistota měření měřené  
hodnoty KWA

Nejistota měření měřené  
hodnoty KpCpeak  
Hodnota vibrací 1  $\alpha_{hv}$  3cestný  
systém

Nejistota měření měřené  
hodnoty K $\alpha$

90 dB



3 dB

3 dB

5,3 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrázky aplikací

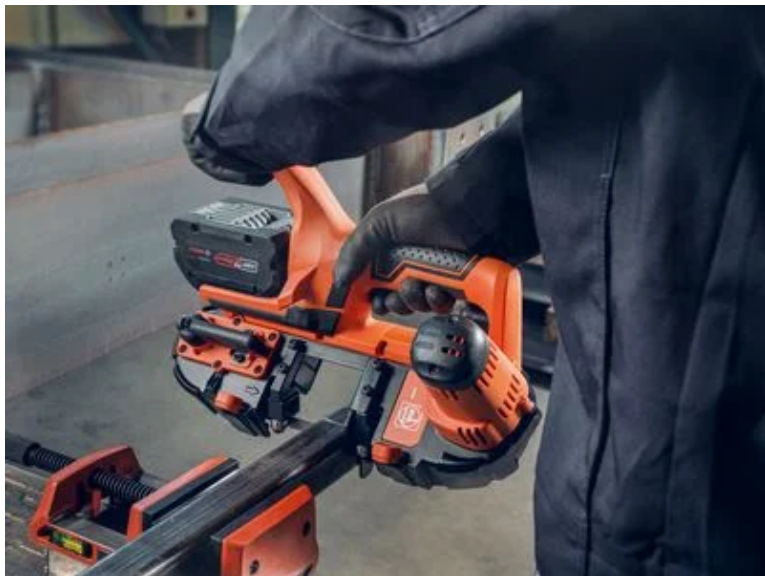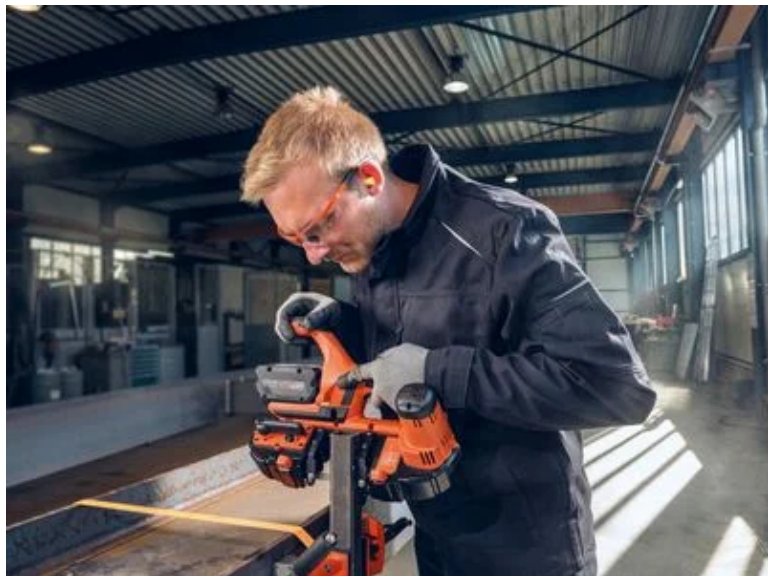



**FEIN**

