



FEIN



Powered by BOSCH



ASAS 18-21 K AS

Kompaktní akumulátorová pila ocasky

Kompaktní pila ocaska a nízkými vibracemi pro mobilní a univerzální použití k oddělování různých materiálů především na obtížně přístupných místech.

5.274,00 CZK bez DPH

(6.381,54 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 133 01 61 00 0

Podrobnosti

- + Rychlý postup práce při řezání díky výkonnému stejnosměrnému motoru.
- + Vhodná odpověď na téměř všechny materiály a způsoby použití: Systém SDS pro rychlou výměnu pilového pásu bez nářadí.
- + Práce bez únavy díky optimalizované velikosti a nižším vibracím.
- + Pracovní prostor osvětluje LED světlo.
- + Otáčky lze regulovat akcelerační páčkou.
- + Praktický design včetně zóny Softgrip.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší

výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.

- + Maximální postup práce s 18V akumulátory AMPShare ProCORE: technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru. Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů. Elektronická ochrana článků (ECP) chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 plát do pily ocasky BIM 130 T18 MS
- + 1 plát do pily ocasky BIM 130 T5/8 WP
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita akumulátoru

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku

82 dB

LpA

Nejistota měření měřené

5 dB



FEIN

	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Počet zdvihů	0 - 3 050 1/min
Dřevo	200 mm
Kovové profily a kovové trubky	100 mm
Délka zdvihu	21 mm
Šířka	78 mm
Výška	177 mm
Délka	367 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,00 kg

hodnoty KpA

Hladina akustického
výkonu LWA
Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak
Hodnota vibrací 1 α hv 3cestný
systém

Nejistota měření měřené
hodnoty K α

93 dB


5 dB

5 dB

8 m/s²

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

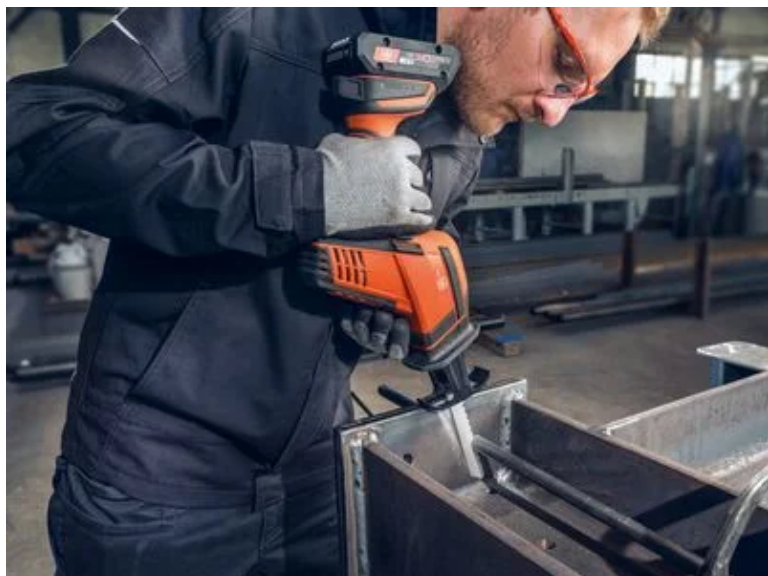



FEIN

