



ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set

Akumulátorový rázový utahovák v
uživatelské sadě

Akumulátorový rázový utahovák s upnutím nástroje v
provedení vnější čtyřhran 1/2" včetně 3dílné sady
nástrčných hlavíc 17 / 19 / 21 mm a zajišťovací pružiny
v uživatelské sadě. Bez akumulátoru a nabíječky.

7.924,00 CZK bez DPH
(9.588,04 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 115 10 63 00 0

Podrobnosti

- + Pro vysoce přesnou práci: ASCD 18-300 W2 AS se 6stupňovým elektronickým nastavením utahovacího momentu zabraňuje utržení hlavy šroubu.
- + Se strojem a vhodným příslušenstvím lze okamžitě začít šroubovat metrické šrouby.
- + 3dílná sada nástrčných hlavic s vhodnou zajišťovací pružinou pro klíče velikosti 17 mm, 19 mm a 21 mm.
- + Volitelný adaptér VARIO 1/2" vyvinutý firmou FEIN je vhodný pro veškeré příslušenství VARIO a slouží pro snadné strojní vrtání, zahlučování, řezání vnitřních závitů, prořezávání a čištění průchozích závitů do velikosti M18. Přemění rázový utahovák na závitník a rozšíří tím možnosti pracovního použití o celý další stroj.
- + Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Čtyřhran 1/2" pro upnutí příklepových hlavic.
- + Metrické šrouby do M18 (8.8).
- + O 10 % vyšší točivý moment při levotočivém chodu pro uvolnění extrémně utažených šroubů.
- + Robustní celokovová převodovka.
- + Dotyková ochrana na hlavě převodovky.
- + Až 600 šroubových spojů (M18) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomická a flexibilní manipulace díky sponě na opasek a držáku na bity umístěným na straně.
- + Kompatibilní s rozhraním 18 V akumulátorů Bosch Professional a AMPShare od roku 2008.
- + Maximální pracovní tempo díky akumulátorům AMPShare 18 V: technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (včetně spony na opasek a držáku bitů)
- + 1 sada silových nástrčných ořechů
- + 1 pojistná pružina
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)

Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	99,2 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	107,2 dB 3 dB



FEIN

Motor	bez kartáčů	Hladina špičkového akustického tlaku
Otáčky při chodu naprázdno	0 - 1700 min ⁻¹	LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak
Frekvence přiklepu	0 - 3400 min ⁻¹	Hodnota vibrací 1 α_{hv}
Max. točivý moment	290 Nm	3cestný systém Nejistota měření měřené hodnoty K α
Stupně utahovacího momentu	6	
Upnutí nástroje	1/2" Vnější čtyřhran	
Max. metrický šroub	M18 (8.8)	
Šroub Ø	8 x 300 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,20 kg	


121,5 dB

3 dB

α_h 15,0 m/s²

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

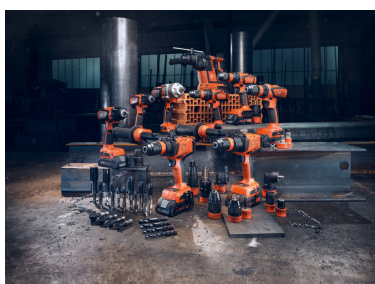

Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.