



# FEIN



## ASCD 18-300 W2 AS

### Batterislagnøgle

Op til maks. 290 Nm med kulløs motor og momentindstilling i seks niveauer. Til metriske iskrninger op til M18.

**2.160,00 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 115 10 61 00 0

### Detaljer

- + Til ekstremt præcist arbejde: ASCD 18-300 W2 AS med elektronisk momentindstilling med 6 trin forhindrer afrivning af skruehoveder.
- + Der kan tilkøbes en 1/2" VARIO-adapter fra FEIN, der passer til alt VARIO-tilbehør, og som sørger for nem og maskinel boring, undersækning, gevindboring, efterskæring og rengøring af gennemgående gevind op til maksimalt M18. Forvandler desuden slagøglen til en gevindskærer og udvider dermed anvendelsesmulighederne med en hel maskine.
- + Kulfri FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- + 1/2" firkant til montering af toppe.
- + Metriske skruer op til M18 (8.8).
- + 10% højere drejningsmoment ved venstreløb til løsning af ekstremt fastsiddende skruer.
- + Robust slaggear i metal.
- + Berøringsbeskyttelse ved gearhoved.
- + Op til 600 iskrninger (M18) på en enkelt opladning (ProCORE 4 Ah).
- + Kompakt udførelse.
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering ved hjælp af bit- og bælteholder på siden.
- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimal arbejdhastighed med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologi giver 135 % længere batterilevetid. Nyeste celledesign og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier. "Electronic Cell Protection" (ECP) beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

### Leveringsomfang

- + 1 bælteclips
- + 1 bitsholder
- + 1 transportkasse (L-Boxx 136)

### Tekniske data

#### GENERELLE TEKNISKE DATA

#### VIBRATIONS- OG



# FEIN

## LYDEMISSIONSVÆRDIER


|                                          |                            |                                                                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Batterispænding                          | 18 V                       | Lydtryksniveau LpA<br>Måleusikkerhed ved<br>måleværdien KpA                              | 99,2 dB<br>3 dB                                          |
| Akku-kompatibilitet                      | Li-ion / ProCORE li-ion    |                                                                                          |                                                          |
| Grænseflade for<br>genopladeligt batteri | 18 V AMPShare              | Lydeffektniveau LWA<br>Måleusikkerhed ved<br>måleværdien KWA                             | 107,2 dB<br>3 dB                                         |
| Motor                                    | Kulløs                     | Støjværdi LpCpeak<br>Måleusikkerhed ved<br>måleværdien KpCpeak                           | 121,5 dB<br>3 dB                                         |
| Omdrejningstal ubelastet                 | 0 - 1700 min <sup>-1</sup> |                                                                                          |                                                          |
| Slagtal                                  | 0 - 3400 min <sup>-1</sup> | vibrationsværdi 1 $\alpha$ hv 3-<br>vejs<br>Måleusikkerhed ved<br>måleværdien K $\alpha$ | $\alpha$ h 15,0 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Maks. drejningsmoment                    | 290 Nm                     |                                                                                          |                                                          |
| Momenttrin                               | 6                          |                                                                                          |                                                          |
| Værktøjsholder                           | 1/2" Udvendig firkant      |                                                                                          |                                                          |
| Maks. metrisk skrue                      | M18 (8.8)                  |                                                                                          |                                                          |
| Træskrue Ø                               | 8 x 300 mm                 |                                                                                          |                                                          |
| Vægt uden genopladeligt<br>batteri       | 1,20 kg                    |                                                                                          |                                                          |

## Eksempler på brug



Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

**Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

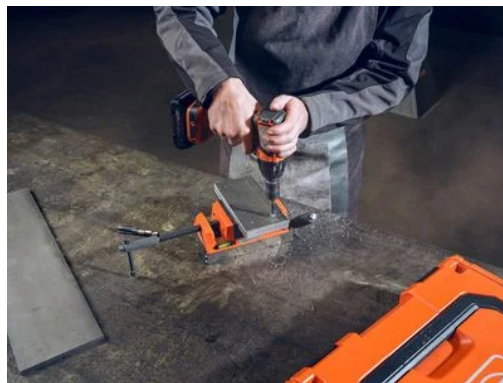



**FEIN**

