



## AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 2x 8 Ah- sæt 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50

Batteridrevet universal-  
magnetkerneboremaskine op til 35 mm  
med brugersæt

Den batteridrevne, multifunktionelle kerneboremaskine AKBU 35 PMQW 18 V/8 Ah AS kombineret med omfattende HSS-kernebors- og HSS-Cobalt-5%-spiralborstilbehør. Perfekt til stålkonstruktion og brobygning.

**15.517,50 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 170 04 66 00 0

### Detaljer

- + Ekstremt slidstærkt og holdbart maskinkoncept med den kulløse motor samt den høje materiale- og forarbejdningskvalitet. Dimensioneret til op til 60.000 borehuller ved 300 timers driftstid.
- + Lille og let maskine med op til 25% højere arbejdshastighed kombineret med uovertruffen produktivitet og batteriarbejdstid i forhold til konkurrenterne. Med 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE-batteri er der mulighed for op til 31 borehuller pr. batteriopladning (HM-kernebor, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Med 12,2 kg er den letteste batteridrevne universalkerneboremaskine i verden. Takket være højre-/venstreløb, elektronisk indstilling af omdrejningstal og 260 mm arbejdsområde opnås der en maksimal fleksibilitet ved alle mobile boreopgaver, som f.eks. kerne-, spiral-, gevindboring, undersænkning og rivning.
- + COOLPACK 2.0-teknologi sørger for en 135 % længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Topmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.
- + ProCORE li-ion-batteri med Highpower-celler, ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Kernebor HSS NOVA 50: Ekstremt stød- og slagfast og dermed som skabt til den krævende brug inden for stålkonstruktion og montørarbejde. Med sine robuste skær og det fremragende HSS-stål med en hårdhed på 64 HRC imponerer kerneboret desuden med sin uopslidelighed.
- + HSS Cobalt 5%-spiralborssæt: HSS-kobaltlegerede spiralbor Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Særligt velegnede til bearbejdning af rustfrit og legeret stål.

- + Selvspændende borepatron SUPRA-SK: Selvspændende metalborepatron med spændeområde fra 1-13 mm. Nem, hurtig fastspænding uden brug af værktøj giver maksimal betjeningskomfort. Automatisk efterspændende spændekæber giver boreværktøjet præcis aksial rundgang.
- + Kuffertsystem L-BOXX: Overskuelig, ordentlig og sikker opbevaring. Takket være smådeleindsats er der plads til alt tilbehøret, og så kan dine L-BOXX'e nemt forbindes med hinanden og stables.
- + \* fås med tilbehør.
- + \*\* Maksimal ydelse med AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

## Leveringsomfang

- + 1 batteridrevet magnetkerneboremaskine
- + 1 kølemiddelpumpe
- + 1 fastsurringsstrop
- + 1 spånkrog
- + 1 centreringsstift 100 mm
- + 1 berøringsbeskytter
- + 1 uddriverkile
- + 2 ProCORE 18 V/8,0 Ah li-ion-batteri
- + 1 lynlader GAL18 V-160 AS
- + 1 transportkasse
- + 1 spiralborssæt med 6 dele
- + 1 selvspændende borepatron SUPRA-SK 1-13 mm med 3/4 in Weldon
- + 1 HSS-spiralbor 35 mm snitdybde (Ø 10 mm)
- + 6 HSS NOVA 50-kernebor 50 mm snitdybde (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)
- + 2 centreringsstifter 100 mm
- + 1 skærepasta
- + 1 L-BOXX 136 til tilbehør

## Udstyr

- + Magnetholdekraftindikator
- + Højre-/venstreløb
- + Elektronisk omdrejningregulering
- + Memory funktion
- + Omdrejningreguleret tachoelektronik
- + Vippesensor

## Applikationer



Kerneboring i metal op til Ø 35 mm

++

Spiralboring med borepatron (DIN 338)

+

Spiralboring med konusbor

++

Gevindskæring

++

Undersænkning

++

Rivning

++

Arbejde over hovedhøjde

++

Montageanvendelse

++

Værkstedsanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Akku-kompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion\*\*

Grænseflade for genopladeligt batteri

18 V AMPShare

Motor

Kulløs

Omdrejningstal belastet

130 - 520 min<sup>-1</sup>

Værktøjsholder

MK 2

HM-Kernebor maks. Ø

35 mm

HSS-kernebor maks. Ø

35 mm

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KpA

82,4 dB  
3 dB

Lydeffektniveau LWA  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KWA

93,4 dB  
3 dB

Støjværdi LpCpeak  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KpCpeak


97,1 dB  
3 dB

vibrationsværdi 1  $\alpha$ hv 3-  
vejs  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien K $\alpha$

$\alpha$ h,D 0,6 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Kernebor boreddybde maks.	50(75)* mm
Spiralbor max. Ø	18 mm
Gevindskæring	M 14
Undersænkning maks. Ø	30 mm
Rivning maks. Ø	18 mm
Borholder	3/4" Weldon
Kerneborsskift	uden værktøj
Vandring	135 mm
Total vandring	260 mm
Magnetholdekraft	9 000 N
Magnetfod-mål	195 x 70 mm
Vægt uden genopladeligt batteri	12,20 kg

## Eksempler på brug

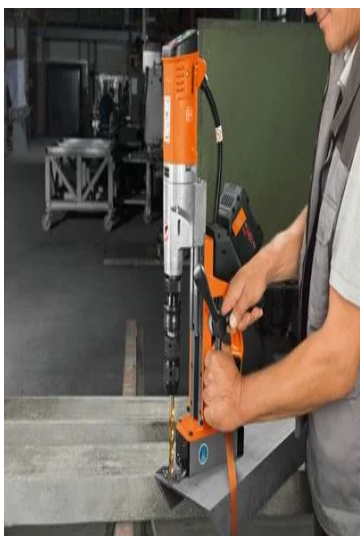



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.