



AKBU 35 PMQW AS

Batteridrevet universal-magnet-kerneboremaskine op til 35 mm

Kompakt 1-gears-akku-universal-magnetkerneboremaskine med stort arbejdsområde og med højre-/ venstreløb, MK2-værktøjsholder, permanent-magnet og suveræn funktionalitet til mobile arbejdsopgaver på byggepladsen.

11.242,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 170 04 61 00 0

Detaljer

- + Ekstremt slidstærkt og holdbart maskinkoncept med den kulløse motor samt den høje materiale- og forarbejdningsskvalitet. Dimensioneret til op til 60.000 borehuller ved 300 timers driftstid.
- + Lille og let maskine med op til 25% højere arbejdshastighed kombineret med uovertruffen produktivitet og batteriarbejdstid i forhold til konkurrenterne. Med 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-batteri er der mulighed for op til 48 borehuller pr. batteriopladning (HM-kernebor, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Med 12,2 kg er den letteste batteridrevne universalkerneboremaskine i verden. Takket være højre-/venstreløb, elektronisk indstilling af omdrejningstal og 260 mm arbejdsområde opnås der en maksimal fleksibilitet ved alle mobile boreopgaver, som f.eks. kerne-, spiral-, gevindboring, undersænkning og rivning.
- + Intuitivt og entydigt betjeningskoncept i brugerens synsfelt.
- + Komfortvisning af magnetholdekræfter er en hjælp til sikker start af maskinen.
- + Vippesensor stopper boremotoren, hvis maskinen glider eller vælter.
- + MK2-værktøjsholder til direkte brug af industrielt værktøj.
- + Sikker stabilitet med den ekstra smalle permanentmagnet med formagnetisering til komfortabel og nem justering.
- + Omdrejningstalhukommelse "Memory Function".
- + Passer til Bosch Professional 18 V-batterier fra og med 2008 og AMPShare-batterier.
- + COOLPACK 2.0-teknologi sørger for en 135 % længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Topmoderne celledesign og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.
- + ProCORE li-ion-batteri med Highpower-celler, ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + * fås med tilbehør.
- + ** Maksimal ydelse med AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

Leveringsomfang

- | | |
|--|------------------------|
| + 1 batteridrevet magnetkerneboremaskine | + 1 kølemiddelpumpe |
| + 1 fastsurringsstrop | + 1 spånkrog |
| + 1 centreringsstift 100 mm | + 1 berøringsbeskytter |
| + 1 uddriverkile | + 1 transportkasse |

Udstyr

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| + Magnetholdekraftindikator | + Højre-/venstreløb |
| + Elektronisk omdrejningregulering | + Memory funktion |
| + Omdrejningreguleret tachoelektronik | + Vippesensor |

Applikationer



FEIN

Kerneboring i metal op til Ø 35 mm

++

Spiralboring med borepatron (DIN 338)

+

Spiralboring med konusbor

++

Gevindskæring

++

Undersækning

++

Rivning

++

Arbejde over hovedhøjde

++

Montageanvendelse

++

Værkstedsanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Akku-kompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion**

Grænseflade for
genopladeligt batteri

18 V AMPShare

Motor

Kulløs

Omdrejningstal belastet

130 - 520 min⁻¹

Værktøjsholder

MK 2

HM-Kernebor maks. Ø

35 mm

HSS-kernebor maks. Ø

35 mm

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

82,4 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

93,4 dB
3 dB

Støjbærdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

97,1 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien K α


α h,D 0,6 m/s²
1,5 m/s²



FEIN




Kernebor boreddybde maks.	50(75)* mm
Spiralbor max. Ø	18 mm
Gevindskæring	M 14
Undersækning maks. Ø	30 mm
Rivning maks. Ø	18 mm
Borholder	3/4" Weldon
Kerneborsskift	uden værktøj
Vandring	135 mm
Total vandring	260 mm
Magnetholdekraft	9 000 N
Magnetfod-mål	195 x 70 mm
Vægt uden genopladeligt batteri	12,20 kg

Eksempler på brug

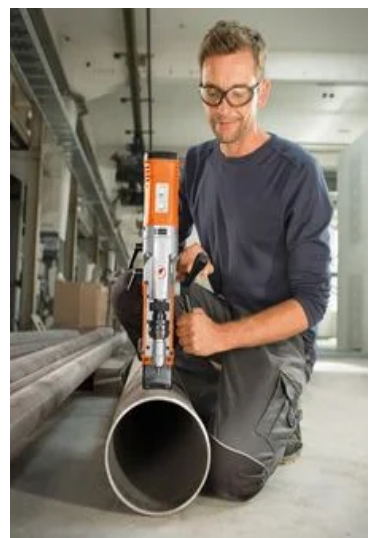



FEIN

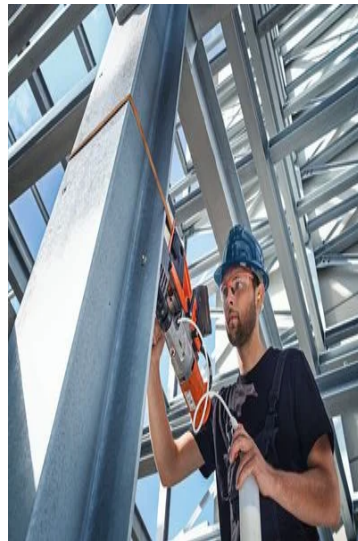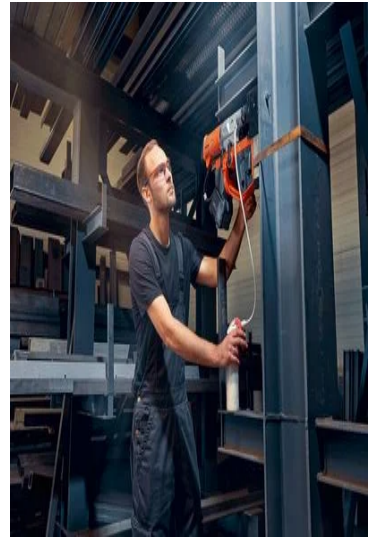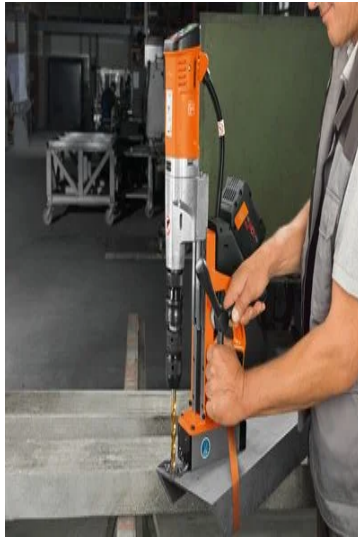

Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.**