



BF 10-280 E

Båndfil

Ekstremt effektiv båndfil til hjørner og kanter inden for bearbejdning af rustfrit stål.

4.940,25 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 228 05 50 00 0

Detaljer

- + Højtydende FEIN motor sikrer maksimal slibeydelse og konstante omdrejningstal selv ved meget stor belastning.
- + Optimale båndhastigheder sikrer effektiv anvendelse med en lang række forskellige slags slibe, flis- og polerbånd.
- + Nem og enkel betjening - slibearm, der kan drejes 180° uden brug af værktøj, samt værktøjsfri båndskift og -justering.
- + Perfekt båndføring.
- + Båndbredder fra 3 til 20 mm
- + Trinløst regulerbart omdrejningstal, optimalt til beskyttelse af sarte overflader.
- + Forkrøppede og lige slibearme sikrer stor alsidighed.
- + Blød opstart.
- + Genstartspærre.
- + H 07 industrikabel.
- + Omfangsrigt tilbehørsprogram kan leveres.

Leveringsomfang

- + 1 slibearm forkrøppet 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

Udstyr

- + Blød opstart
- + Højtydende FEIN motor
- + Genstartspærre

Applikationer

Polering

++

Grovslibning

++

Finslibning

++

Tørslibning

++

+ egnet
++ meget velegnet

Tekniske data


GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	800 W
Afgivende effekt	550 W
Omdrejningstal ubelastet	10 000 - 28 000 min ⁻¹
Båndhastighed op til	12 - 32 m/sek
Båndmål	520 x 3/6/20 mm
Kabel med stik	4 m
Vægt ifølge EPTA	2,10 kg
Vægt ifølge EPTA	2,10 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	84 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	95 dB 3 dB
Støjtærdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	99 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 α hv 3- vejs Måleusikkerhed ved måleværdien K α	2 m/s ² 1,5 m/s ²

Eksempler på brug

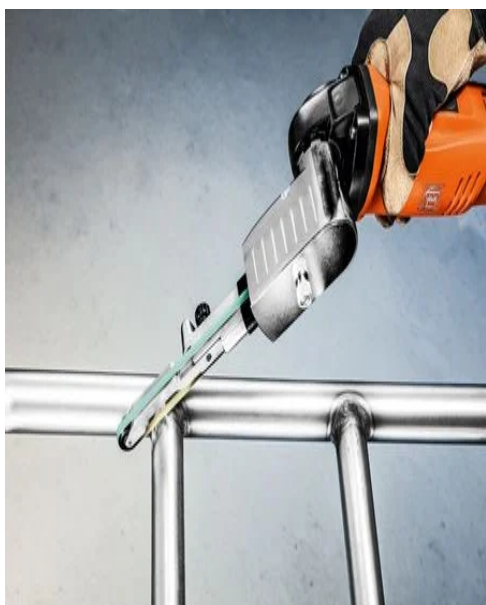



FEIN

