



## CCG 18-115-12 PD-SEC AS

Batteridrevet vinkelsliber PROTAGO Ø 115 mm

Kraftfuld batteridrevet vinkelsliber med et unikt betjeningskoncept for særligt sikkert arbejde.

**3.440,25 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 122 19 61 00 0

### Detaljer

- + Maksimal beskyttelse af brugeren ved en kombination af diverse sikkerhedsfunktioner.
- + Nedsætter risikoen for uheld, som hyppigt opstår på grund af fejlbetjening eller uagtsomhed.
- + Omfattende brugerbeskyttelse i form af tohåndsbetjening med AutoStop (dødmandsknop) og permanent monteret ekstra greb, uaftagelig beskyttelseskappe samt tilbageslagsovervågning (kickback), blød opstart, genstartspærre, elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremsefunktion.
- + FEIN Power Drive-motor med lav vedligeholdelse og AMPShare-batterisystem leverer samme effekt som et værktøj med ledning på 1 200 watt for maksimal ydelse og robusthed. Optimale omdrejningstal, tilpasset til mange forskellige materialer pga. trinløs, elektronisk hastighedsregulering.
- + Lang levetid og robust takket være det helt lukkede motorhus. Det beskytter motoren mod aggressivt, keramisk og mineralsk støv. Innovative kølefiner giver optimal køling samt temperaturovervågning.
- + Op til 45 % flere adskillelsessnit end med forgængersystemet (CCG 18 SEC + genopladelige FEIN High-Power-batterier) takket være den perfekte kombination af højtydende maskine og kraftfuldt ProCORE-batterisystem.
- + Op til 16 % hurtigere adskillelse end med sammenlignelige, konkurrerende modeller.
- + Perfekt ergonomi til skærearbejde takket være begrænset omkreds, kompakt konstruktion og lav vægt med god balance.
- + Optimal ydelse, sikker betjening, perfekt ergonomi og enkel betjening i enhver arbejdssituation.
- + Sikker føring i enhver arbejdssituation med ekstra greb, der kan justeres i 6 positioner.
- + Korte omstillingstider takket være mulighed for montage og indstilling uden værktøj, f.eks. indstilling af beskyttelseskappen, montage af dækkappen til skærearbejde eller skift af forbrugsmaterialer ved hjælp af møtrik til hurtig spænding.
- + Ergonomisk korrekt arbejde pga. en begrænset omkreds, kompakt konstruktion og lav vægt med god balance.
- + De gennemprøvede, særdeles pålidelige børsteløse FEIN PowerDrive motorer garanterer en maksimal levetid.
- + Komplet lukket motorhus beskytter motoren mod aggressive, keramiske og mineralske støvtyper. Støvbeskyttet, separat motorelektronik i grebet.
- + Meget roligt løb, og arbejde med få vibrationer pga. den selv bærende motor, der er koblet fra

huset, og fire ekstra vibrationsdæmpere.

- + Passer til alle 18 V-AMPSHare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.
- + COOLPACK 2.0-teknologi sørger for en 135 % længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Topmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.
- + ProCORE li-ion-batteri med Highpower-celler, ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

## Leveringsomfang

- + 1 møtrik til hurtig spænding uden værktøj
- + 1 nøgle
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)
- + 1 beskyttelsesafdækning til skærearbejde

## Udstyr

- + Bremse
- + Tachoelektronik POWERtronic
- + Blød opstart
- + Genstartspærre
- + Blokeringsovervågning
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- + Elektronisk indstilling af omdrejningstal
- + Dødemandsknap "AutoStop"

## Applikationer

Slibning



Afgratning



Gennemskæring





# FEIN

Børstning

+

Satinerer

++

+ egnet

++ meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare
Motor	Kulløs
Omdrejningstal ubelastet	2 500 - 8 500 min <sup>-1</sup>
Slibeskive Ø	115 mm
Elast. bagskive Ø	115 mm
Spindel	M 14
Vægt uden genopladeligt batteri	2,40 kg

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	85,7 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	93,7 dB 3 dB
Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	100,3 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 $\alpha$ hv 3-vejs	7,7 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsværdi 2 $\alpha$ hv 3-vejs	1,8 m/s <sup>2</sup>
Måleusikkerhed ved måleværdien K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>



## Eksempler på brug



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

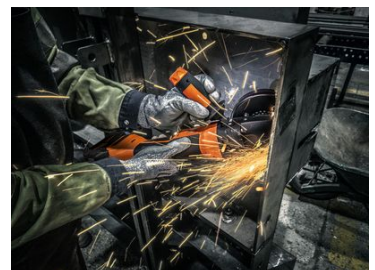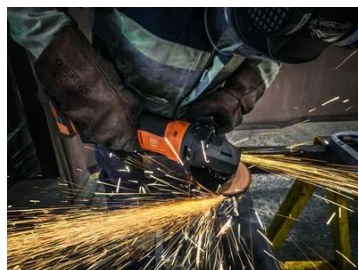



**FEIN**

