



## GWP 10

### Gewindebohrer bis M 10

Schneller, präziser Gewindebohrer mit Wendegetriebe für geringere Arbeitszeiten.

**814,80 € mit MwSt.**  
( 679,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 209 38 60 00 0

## Details

- + Einzigartige Geschwindigkeit durch Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel aus der Gewindebohrung. Schnellrücklauf mit 680 U/min für kürzere Taktzeiten.
- + Herausragende Präzision durch spielfreie Verbindung der Bohrwelle mit dem Gewindefutter durch B12-Kegelaufnahme für hohe Rundlaufgenauigkeit. Formschlüssige Aufnahme des Gewindebohrers im Gewindefutter für beste Arbeitsergebnisse.
- + FEIN Sensitiv-Griff zum Aufbringen der Vorschubkraft in direkter Bohrachse bei hervorragender Lage in der Führungshand.
- + Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor.
- + Geringes Eckmaß von 23 mm.
- + Metall-Getriebekopf.
- + Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.

## Lieferumfang

- + 1 Zusatz-Handgriff
- + Lieferumfang ohne Gewindefutter

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	450 W
Leistungsabgabe	250 W
Leerlaufdrehzahl im Linkslauf	0 - 1 000 min <sup>-1</sup>
	0 - 450 min <sup>-1</sup>

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	82 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	93 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des	96 dB

Lastdrehzahl beim Schneiden	
Lastdrehzahl im Linkslauf	0 - 680 min <sup>-1</sup>
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	21 Nm
Stillstandsmoment	53 Nm
Gewinde in Stahl bis	M 10
Gewinde in Edelstahl	M 10
Kegel an der Bohrwelle	B 12
Spannhals-Ø	43 mm
Eckmaß	23 mm
Kabel mit Stecker	5 m
Gewicht nach EPTA	1,60 kg
Gewicht nach EPTA	1,60 kg

Messwertes KpCpeak

3 dB


Vibrationswert 1  $\alpha$ hv 3-Weg

3,0 m/s<sup>2</sup>

Messunsicherheit des Messwertes K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Anwendungsbeispiele

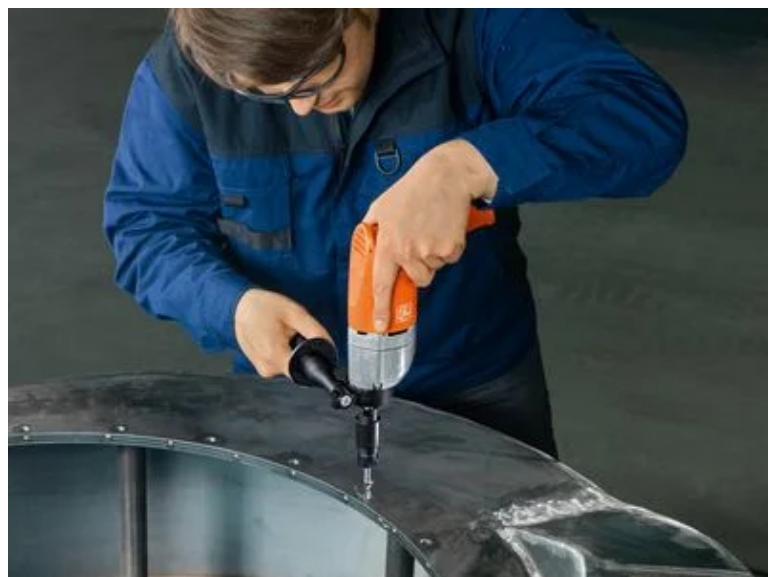



**FEIN**

