KBE 36 QW MAGSPEED

Endurance-Magnet-Kernbohrmaschine bis 36 mm

Kleine und leichte 1-Gang Endurance-Magnet-Kernbohrmaschine mit einzigartiger Performance und Lebensdauer auch unter anspruchsvollsten Bedingungen in der Werkstatt und auf der Baustelle.

1'229.55 CHF **UVP + vRG inkl. MwSt.**

Bestellnummer: 7 273 28 61 08 0

Details

- Verdoppelung der Produktivität bei perfektem Ergebnis: Bohrzeiten werden halbiert, der Arbeitsprozess beschleunigt. Dank hohem Arbeitsfortschritt sind bis zu 60 Bohrungen möglich im Vergleich zu bisher 30 Bohrungen bei gleicher Arbeitszeit.
- Eine herausragende und noch nie gesehene Zerspanleistung dank Drehzahl- und Drehmomentkurve mit Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 70 m/min ideal für HM ULTRA und HM ULTRA SPEED Kernbohrer.
- Einzigartige Langlebigkeit für bis zu 240 000 Bohrlöcher dank extrem verschleißarmem Maschinenkonzept mit bürstenlosem 1 600 W Hochleistungsmotor und innenliegender Bohrmotorkabelführung.
- Gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen.
- Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige unterstützt beim sicheren Ansetzen der Maschine.
- Kippsensor stoppt unmittelbar den Bohrmotor beim Verrutschen oder Kippen der Maschine.
- Integrierter Kühlmitteltank sorgt für hohe Kernbohrerstandzeiten.
- Werkzeuglos seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- Personen-Schutzschalter.

Lieferumfang

- 1 Magnet-Kernbohrmaschine
- 1 Zurrgurt
- 1 Berührschutz
- 1 Kühlmitteltank
- 1 Zentrierstift 100 mm
- 1 Koffer

Ausstattung

- Magnethaltekraftanzeige
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem

Anwendungen

Kernbohren Metall bis Ø 35 mm	++
Über-Kopf-Arbeiten	++
Montage-Einsatz	++
Werkstatt-Einsatz	++

+ geeignet
++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 600 W
Leistungsabgabe	1 200 W
Motor	bürstenlos
Lastdrehzahl	620 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	620 min^{-1}
HM Kernbohrer max. Ø	36 mm
HSS Kernbohrer max. Ø	20 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.	50 mm
Kernbohreraufnahme	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel	werkzeuglos
Hub	107 mm
Magnet-Haltekraft	10 000 N
Magnetfuß-Abmessungen	175 x 80 mm
Kabel mit Stecker	4 m

Gewicht nach EPTA	11,20 kg
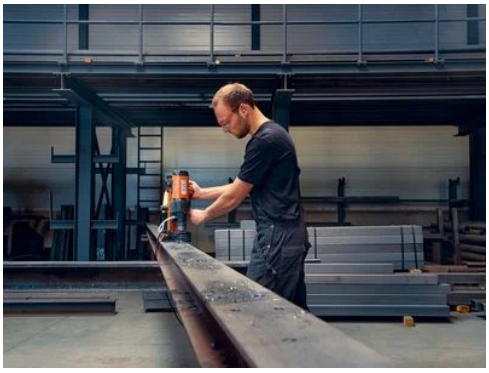
Anwendungsbeispiele