



# FEIN



## GWP 10

### Roscadora hasta M 10

Roscadora rápida y precisa con engranaje inversor para tiempos de trabajo más cortos.

**815,00 €** P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 209 38 60 00 0

## Más información

- + Alta productividad gracias a la inversión automática del sentido de giro al retroceder el husillo del macho del agujero roscado. Retorno rápido con 680 rpm para tiempos de ciclo más cortos.
- + Precisión excepcional gracias al eje.
- + Empuñadura sensible FEIN para aplicar la fuerza de avance sobre el eje del taladro con una posición excelente en la mano guía.
- + Motor de alta potencia FEIN con velocidad constante.
- + Medida angular pequeña de 23 mm.
- + Cabezal de engranajes metálico.
- + Caja del motor sin torsión en estructura modular.

## Incluido en el precio

- + 1 puño auxiliar
- + Volumen de suministro sin mandril de roscas

## Datos técnicos

### DATOS GENERALES

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Consumo nominal                         | 450 W                       |
| Potencia suministrada                   | 250 W                       |
| Velocidad en vacío con giro a izquierda | 0 - 1 000 min <sup>-1</sup> |
| Velocidad bajo carga al cortar          | 0 - 450 min <sup>-1</sup>   |
|                                         | 0 - 680 min <sup>-1</sup>   |

### VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Nivel de intensidad acústica LpA                    | 82 dB |
| Incertidumbre de medición del valor de medición KpA | 3 dB  |
| Nivel de potencia acústica LWA                      | 93 dB |
| Incertidumbre de medición del valor de medición KWA | 3 dB  |
| Valor de pico de ruido LpCpeak                      | 96 dB |
| Incertidumbre de medición del                       |       |



# FEIN

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Velocidad bajo carga con giro a izquierda |         |
| Par con potencia efectiva máx.            | 21 Nm   |
| Par de parada                             | 53 Nm   |
| Rosca en acero hasta                      | M 10    |
| Rosca en acero inoxidable                 | M 10    |
| Eje cónico                                | B 12    |
| Ø del cuello de sujeción                  | 43 mm   |
| Medida angular                            | 23 mm   |
| Medida angular                            | 23 mm   |
| Cable con conector                        | 5 m     |
| Peso según EPTA                           | 1,60 kg |

valor de medición KpCpeak

3 dB


Valor de vibración 1  $\alpha_{hv}$  3 vías

3,0 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de medición del valor de medición K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Ejemplos de aplicación

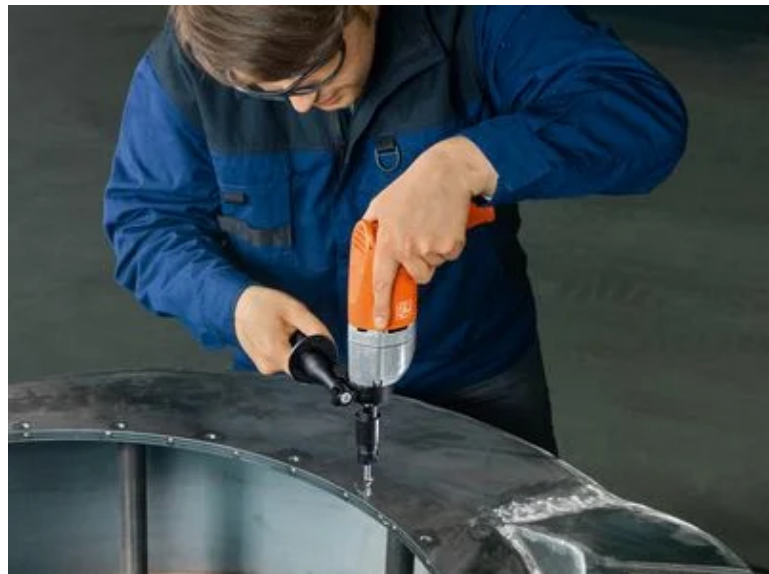



**FEIN**

