



## BF 10-280 E

### Nauhaviila

Äärettömän tehokas nauhaviila kulmille ja reunoille ruostumattoman teräksen työstöön.

Tuotenumero: 7 228 05 50 00 0

### Yksityiskohdat

- + FEIN-suurtehomoottorilla paras mahdollinen hiontateho ja vakaa kierrosluku myös suuressa kuormituksessa.
- + Ihanteelliset nauhanopeudet erilaisten hionta-, huopa- ja kiillotusnauhojen tehokkaaseen käyttöön.
- + Erittäin helppo käsitellä - ilman työkaluja 180° käännettävä hiomavarsi, nauhan asennus ja säätö ilman työkaluja.
- + Nauhan täydellinen ohjaus.
- + Nauhan leveydet 3 - 20 mm.
- + Portaattomasti säädettävä kierrosluku, ihanteellinen herkkien pintojen suojaksi.
- + Muotoiltuja ja suoria hiomavarsia erilaisiin käyttötarkoituksiin.
- + Pehmeä käynnistys.
- + Jälleenkäynnistyssuoja.
- + H 07 -teollisuuskaapeli.
- + Laaja varustevalikoima.

### Toimitus

- + 1 hiomavarsi, muotoiltu 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

### Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + FEIN-suurtehomoottori

### Sovellukset

Kiillotus

++

Karkeahionta

++

Hienohionta

++

Kuivahionta

++

Mikrohionta



+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

800 W

Antoteho

550 W

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

10 000 - 28 000 r/min

Nauhan nopeus

12 - 32 m/sek

Nauhan mitat

520 x 3/6/20 mm

Johto pistokkeineen

4 m

Paino EPTA:n mukaan

2,10 kg

Paino EPTA:n mukaan

2,10 kg

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpA

84 dB  
3 dB

Äänitehotaso LWA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KWA

95 dB  
3 dB


Melun huippuarvo  
LpCpeak  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpCpeak

99 dB  
3 dB

Tärinäarvo 1  $\alpha$ hv 3-tie  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus K $\alpha$

2 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Sovelluskuvat

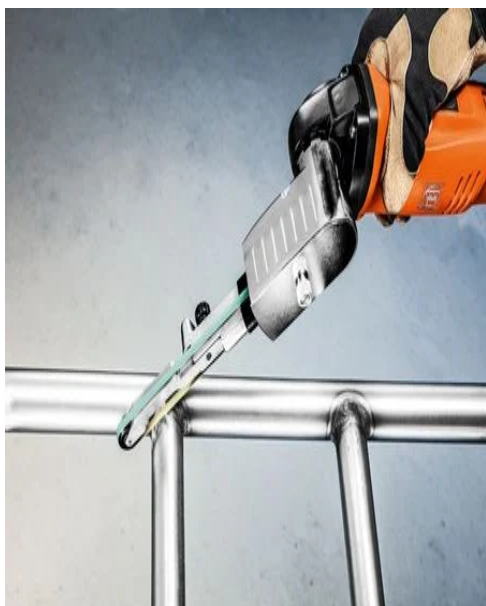



**FEIN**

