



FEIN



KBM 50 auto QW

Magneettiporajyrsin, metallit 50 mm

Kevyt, iskuvahva ja älykäs 2-nopeuksinen automaattinen magneettijyrsin, joka takaa parhaan mahdollisen tehokkuuden ja alhaisimman ruumiillisen kuormituksen korjaamon ja työmaan keernaporaustöissä.

Tuotenumero: 7 273 27 61 00 0



Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.
- + Aika- ja kulusäästöt suuremmilla porausmäärillä digitaalisesti ohjattavan porasyötön ansiosta.
- + Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 315 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.
- + Suunniteltavissa olevat työskentelyajat tilaustöissä ja sarjatöissä uudelleentuotettavien ja tahditettujen porausaikojen ansiosta.
- + MK3-työkalukiinnitys.
- + Kierrosluvultaan vakaa FEIN-suurtehomoottori.
- + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Magneetin suuri pitovoima.
- + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
- + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien pitkästä käyttöajasta.
- + Kallistusanturi.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Henkilösuojakytkin.
- + * valinnaisena lisätarvikkeilla.
- + ** vain manuaalisessa konekäytössä

Toimitus

- + 1 jäähdytysainesäiliö
- + 1 lastukoukku
- + 1 irrotuskiila
- + 1 laukku
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskiötappia
- + 1 kosketussuoja

Tuotetiedot

- + Elektroninen magneetin pitovoiman lisäys
- + Automaattinen porasyöttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)
- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Muisti-toiminto
- + Kallistusanturi

Sovellukset

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Metallin keernaporaus < 50 mm:n Ø

++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

+



FEIN

Kierukkapora MK-kiinnityksellä (DIN 345)

++

Kierteitys

++

Lasku

++

Upotus

++

Täysautomaattinen poraus

++

Työskentely pään yläpuolella

+

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 200 W

Antoteho

610 W

Kierrosluku
kuormitettuna

r/min

Kierrosluku
kuormitettuna, 1. vaihde

130 - 260 r/min

Kierrosluku
kuormitettuna, 2. vaihde

260 - 520 r/min

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

r/min

Työkalunkiinnitin

MK 3

Keernapora maks. Ø

50 mm

HSS-keernapora maks. Ø

40 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

82,1 dB
5 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

93,1 dB
5 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

96,2 dB
5 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus K α


< 2,5 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Keernaporan poraussyvyys enint.	50(75)* mm mm
Kierukkapora	18/23** mm mm
Kierteitys	M 16**
Upotus maks. Ø	50** mm mm
Kalvaus maks. Ø	23** mm mm
Keernaporan kiinnitys	3/4" Weldon
Keernaporan vaihto	ilman työkaluja
Syöttö	145 mm
Kokon. syöttöalue	315 mm
Johto pistokkeineen	4 m

Sovelluskuvat

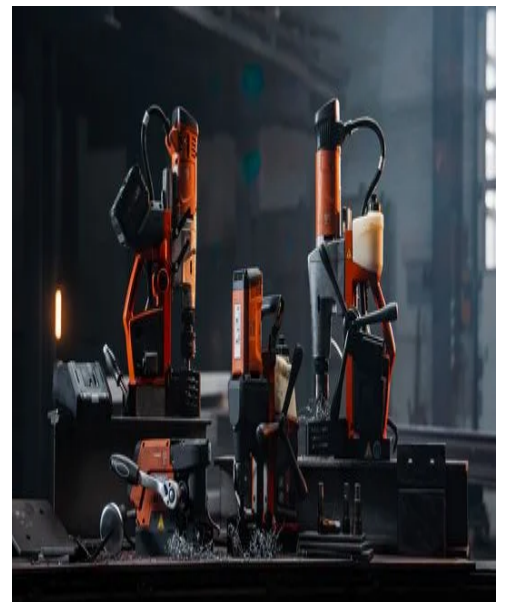



FEIN

