



## AKBU 35 PMQ AS

Akkukäyttöinen magneettiporajyrsin 35 mm:iin asti

Pieni ja iskuvahva, 1-nopeuksinen, yleiskäyttöön sopiva, akkukäyttöinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, MK2-työkalukiinnitys, kestmagneetti ja paras mahdollinen toiminnallisuus liikkuvaan työskentelyyn työmaalla.

Tuotenumero: 7 170 03 61 00 0

## Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen konekonsepti harjattoman moottorin ja materiaalin ja työstön erinomaisen laadun ansiosta, suunniteltu jopa 60 000 porausreialle ja n. 300 käyttötunnille.
- + Pieni ja kevyt kone, jossa jopa 25 % suurempi leikkuunopeus sekä ainutlaatuinen tuottavuus ja akun kesto kilpailijoihin verrattuna. 18 V:n 12 Ah:n AMPShare ProCORE -akulla pystyy poraamaan jopa 48 reikää akkulatausta kohti (HM-keernaporanterä, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + 12,2 kg:n painollaan maailman kevyin akkukäyttöinen yleismallinen keernaporakone. Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierrosluvun säätö ja 260 mm:n syöttöpituus takaavat maksimaalisen joustavuuden liikkuvassa käytössä kaikissa poraustöissä, kuten keerna-, kierre-, kierteitysporauksessa sekä upotuksessa ja hierrossa.
- + Intuiitiivinen ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
- + Kallistusanturi pysäyttää poramoottorin koneen luistaessa tai kaatuessa.
- + MK2-työkalukiinnitys teollisten työkalujen suoraa käyttöä varten.
- + Äärimmäisen kapea kestromagneetti esimagnetoinnilla tekee asennosta vakaan, jolloin kohdistaminen on helppoa ja mukavaa.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja AMPShare-akkujen kanssa.
- + COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
- + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.
- + ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- + \* valinnaisena lisätarvikkeilla.
- + \*\* Suurin teho AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah:lla / 12.0 Ah:lla

## Toimitus

- + 1 akkumagneettikeernaporakone
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskitystappi 100 mm
- + 1 irrotuskiila
- + 1 jäähdytysainepumppu
- + 1 lastukoukku
- + 1 kosketussuoja
- + 1 muovinen työkalulaukku

## Tuotetiedot

- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Muisti-toiminto
- + Kallistusanturi



**FEIN**

Sovellukset



Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

+

Kierukkapora MK-kiinnityksellä (DIN 345)

++

Kierteitys

++

Lasku

++

Upotus

++

Työskentely pään yläpuolella

++

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V

Akkuyhteensopivuus

Litiumioni / ProCORE-litiumioni\*\*

Akkuliitäntä

18 V AMPShare

Moottori

harjaton

Kierrosluku kuormitettuna

130 - 520 r/min

Työkalunkiinnitin

MK 2

Keernapora maks. Ø

35 mm

HSS-keernapora maks. Ø

35 mm

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpA

82,4 dB  
3 dB

Äänitehotaso LWA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KWA

93,4 dB  
3 dB

Melun huippuarvo  
LpCpeak  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpCpeak

97,1 dB  
3 dB

Tärinäarvo 1 αhv 3-tie  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus Kα




αh,D 0,6 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



# FEIN

Keernaporan poraussyvyys enint.	50(75)* mm
Kierukkapora	18 mm
Kierteitys	M 14
Upotus maks. Ø	30 mm
Kalvaus maks. Ø	18 mm
Keernaporan kiinnitys	QuickIN
Keernaporan vaihto	ilman työkaluja
Syöttö	135 mm
Kokon. syöttöalue	260 mm
Magneetin pitovoima	9 000 N
Magneettijalan mitat	195 x 70 mm
Paino ilman akkua	12,20 kg

## Sovelluskuvat

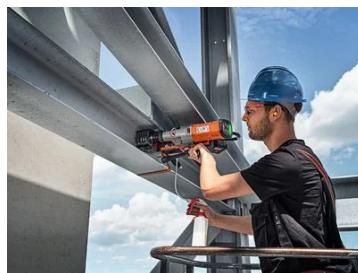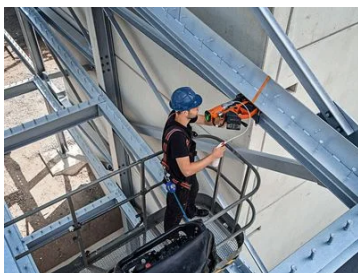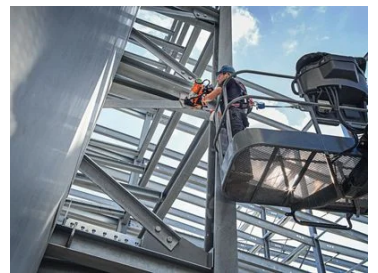

Powered by



Kompatibel mit  
AMPSHare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.