



## AKBU 35 PMQW 18 V AS CONSTRUCTION SITE 2 x 8 Ah -sarja 3/4 in:n Weldon / HSS NOVA 50

Akkukäyttöinen yleismallinen magneettikeernaporakone 35 mm:iin asti erikoispaketilla

Akkukäyttöisen keernaporauksen yleislahjakuus AKBU 35 PMQW 18 V / 8 Ah AS ja kattavat HSS-keernaporaus- ja HSS-kobolttiseosteiset (5 %) kierukkaporaustarvikkeet. Täydellinen teräs- ja sillanrakennukseen.

Tuotenumero: 7 170 04 66 00 0

### Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen konekonsepti harjattoman moottorin ja materiaalin ja työstön erinomaisen laadun ansiosta, suunniteltu jopa 60 000 porausreialle ja n. 300 käyttötunnille.
- + Pieni ja kevyt kone, jossa jopa 25 % suurempi leikkuunopeus sekä ainutlaatuinen tuottavuus ja akun kesto kilpailijoihin verrattuna. 18 V:n 8 Ah:n AMPShare ProCORE -akulla pystyy poraamaan jopa 31 reikää akkulatausta kohti (HM-keernaporanterä, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + 12,2 kg:n painollaan maailman kevyin akkukäyttöinen yleismallinen keernaporakone. Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierrosluvun säätö ja 260 mm:n syöttöpituus takaavat maksimaalisen joustavuuden liikkuvassa käytössä kaikissa poraustoissa, kuten keerna-, kierre-, kierteitysporauksessa sekä upotuksessa ja hierrossa.
- + COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöajan ja siten pidemmät käyttöajat.
- + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.
- + ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Keernaporanterä HSS NOVA 50: äärimmäisen iskunkestävä poranterä on luotu kovaan käyttöön teräsrakentamisessa ja asennustöissä. Sitkeän leikkaavuutensa ja 64 HRC:n HSS-teräksen ansiosta keernapora vakuuttaa lisäksi erinomaisella käyttöiällään.
- + HSS-kierukkaporanteräsarja (5 % kobolttia): HSS-kobolttiseostetut kierukkaporanterät Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, soveltuvat etenkin ruostumattoman ja seosteisen teräksen työstöön.
- + Pikaistukka SUPRA-SK: metallinen pikaistukka, jonka kiinnitysalue on 1–13 mm. Helppo ja nopea kiinnitys ilman työkaluja tuo parhaan mahdollisen käyttömukavuuden. Automaattisesti kiristyvät kiinnitysleuat

takaavat, että poraustyökalu pyörii aksiaalisesti tarkasti.

- + L-BOXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, selkeästi ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa ja L-BOXX-laukut voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota päällekkäin.
- + \* valinnaisena lisätarvikkeilla.
- + \*\* Suurin teho AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah:lla / 12.0 Ah:lla

## Toimitus

- + 1 akkumagneettikeernaporakone
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 keskitystappi 100 mm
- + 1 irrotuskiila
- + 1 x pikalaturi GAL18 V-160 AS
- + 1 kierukkaporaneräsarja, 6-osainen
- + 1 HSS-kierukkaporanterä 35 mm:n leikkuusyvyydellä (Ø 10 mm)
- + 2 keskitystappia 100 mm
- + 1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille
- + 1 jäähdytysainepumppu
- + 1 lastukoukku
- + 1 kosketussuoja
- + 2 Li-ion-akua ProCORE 18 V / 8,0 Ah
- + 1 muovinen työkalulaukku
- + 1 pikaistukka SUPRA-SK 1–13 mm ja 3/4 in Weldon
- + 6 HSS NOVA 50 -keernaporanterää 50 mm:n leikkuusyvyydellä (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 leikkuutahna

## Tuotetiedot

- + Magneetin pitovoiman näyttö
- + Elektroninen kierrosluvun lasku
- + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho)
- + Pyörimissuunta vaihdettavissa
- + Muisti-toiminto
- + Kallistusanturi

## Sovellukset

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)





# FEIN

Kierukkapora MK-kiinnityksellä (DIN 345)

++

Kierteitys

++

Lasku

++

Upotus

++

Työskentely pään yläpuolella

++

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

## tekniset tiedot

### YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V

Akkuyhteensopivuus

Litiumioni / ProCORE-litiumioni\*\*

Akkuliitäntä

18 V AMPShare

Moottori

harjaton

Kierrosluku kuormitettuna

130 - 520 r/min

Työkalunkiinnitin

MK 2

Keernapora maks. Ø

35 mm

HSS-keernapora maks. Ø

35 mm

Keernaporan poraussyvyys enint.

50(75)\* mm

Kierukkapora

18 mm

### TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpA

82,4 dB  
3 dB

Äänitehotaso LWA  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KWA

93,4 dB  
3 dB

Melun huippuarvo  
LpCpeak  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus KpCpeak


97,1 dB  
3 dB

Tärinäarvo 1  $\alpha$ hv 3-tie  
Mittausarvon  
mittausepävarmuus K $\alpha$

$\alpha$ h,D 0,6 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Kierteitys	M 14
Upotus maks. Ø	30 mm
Kalvaus maks. Ø	18 mm
Keernaporan kiinnitys	3/4" Weldon
Keernaporan vaihto	ilman työkaluja
Syöttö	135 mm
Kokon. syöttöalue	260 mm
Magneetin pitovoima	9 000 N
Magneettijalan mitat	195 x 70 mm
Paino ilman akkua	12,20 kg

## Sovelluskuvat

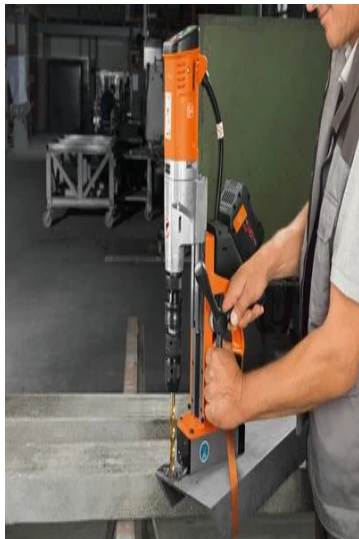



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.