



FEIN



AKBU 35 PMQW 18 V AS CONSTRUCTION SITE 1 x 12 Ah -sarja 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50

Akkukäyttöinen yleismallinen
magneettikeernaporakone 35 mm:iin asti
erikoispaketilla

Akkukäyttöisen keernaporauksen yleislahjakkuus AKBU 35 PMQW 18 V / 12 Ah AS ja kattavat HSS-keernaporaus- ja HSS-kobolttiseosteiset (5 %) kierukkaporaustarvikkeet. Täydellinen teräs- ja sillanrakennukseen.

Tuotenumero: 7 170 04 65 00 0

Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen konekonsepti harjattoman moottorin ja materiaalin ja työstön erinomaisen laadun ansiosta, suunniteltu jopa 60 000 porausreialle ja n. 300 käyttötunnille.
- + Pieni ja kevyt kone, jossa jopa 25 % suurempi leikkuunopeus sekä ainutlaatuinen tuottavuus ja akun kesto kilpailijoihin verrattuna. 18 V:n 12 Ah:n AMPShare ProCORE -akulla pystyy poraamaan jopa 48 reikää akkulatausta kohti (HM-keernaporanterä, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + 12,2 kg:n painollaan maailman kevyin akkukäyttöinen yleismallinen keernaporakone. Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierrosluvun säätö ja 260 mm:n syöttöpituus takaavat maksimaalisen joustavuuden liikkuvassa käytössä kaikissa poraustoissa, kuten keerna-, kierre-, kierteitysporauksessa sekä upotuksessa ja hierrossa.
- + COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
- + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.
- + ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Keernaporanterä HSS NOVA 50: äärimmäisen iskunkestävä poranterä on luotu kovaan käyttöön teräsrakentamisessa ja asennustöissä. Sitkeän leikkaavuutensa ja 64 HRC:n HSS-teräksen ansiosta keernapora vakuuttaa lisäksi erinomaisella käyttöiällään.
- + HSS-kierukkaporanteräsarja (5 % kobolttia): HSS-kobolttiseostetut kierukkaporanterät Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, soveltuvat etenkin ruostumattoman ja seosteisen teräksen työstöön.
- + Pikaistukka SUPRA-SK: metallinen pikaistukka, jonka kiinnitysalue on 1–13 mm. Helppo ja nopea kiinnitys ilman työkaluja tuo parhaan



mahdollisen käyttömukavuuden.

Automaattisesti kiristyvät kiinnitysleuat takaavat, että poraustyökalu pyörii aksiaalisesti tarkasti.

- + L-BOXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, selkeästi ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa ja L-BOXX-laukut voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota päällekkäin.
- + * valinnaisena lisätarvikkeilla.
- + ** Suurin teho AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah:lla / 12.0 Ah:lla

Toimitus

- | | |
|--|--|
| + 1 akkumagneettikeernaporakone | + 1 jäähdytysainepumppu |
| + 1 kiinnityshihna | + 1 lastukoukku |
| + 1 keskitystappi 100 mm | + 1 kosketussuoja |
| + 1 irrotuskiila | + 1 muovinen työkalulaukku |
| + 1 Li-ion-akku ProCORE 18 V / 12,0 Ah | + 1 x pikalaturi GAL18 V-160 AS |
| + 1 kierukaporaneräsarja, 6-osainen | + 1 pikaistukka SUPRA-SK 1–13 mm ja 3/4 in Weldon |
| + 1 HSS-kierukaporanterä 35 mm:n leikkuusyvyydellä (Ø 10 mm) | + 6 HSS NOVA 50 -keernaporanterää 50 mm:n leikkuusyvyydellä (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm) |
| + 2 keskitystappia 100 mm | + 1 leikkuutahna |
| + 1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille | |

Tuotetiedot

- | | |
|---|---------------------------------|
| + Magneetin pitovoiman näyttö | + Pyörimissuunta vaihdettavissa |
| + Elektroninen kierrosluvun lasku | + Muisti-toiminto |
| + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho) | + Kallistusanturi |

Sovellukset

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø





FEIN

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

+

Kierukkapora MK-kiinnityksellä (DIN 345)

++

Kierteitys

++

Lasku

++

Upotus

++

Työskentely pään yläpuolella

++

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V

Akkuyhteensopivuus

Litiumioni / ProCORE-litiumioni**

Akkuliitانتä

18 V AMPShare

Moottori

harjaton

Kierrosluku
kuormitettuna

130 - 520 r/min

Työkalunkiinnitin

MK 2

Keernapora maks. Ø

35 mm

HSS-keernapora maks. Ø

35 mm

Keernaporan
poraussyvyys enint.

50(75)* mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

82,4 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

93,4 dB
3 dB

Melun huippuarvo

LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

97,1 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α_hv 3-tie

Mittausarvon
mittausepävarmuus Kα


α_hD 0,6 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Kierukkapora	18 mm
Kierteitys	M 14
Upotus maks. Ø	30 mm
Kalvaus maks. Ø	18 mm
Keernaporan kiinnitys	3/4" Weldon
Keernaporan vaihto	ilman työkaluja
Syöttö	135 mm
Kokon. syöttöalue	260 mm
Magneetin pitovoima	9 000 N
Magneettijalan mitat	195 x 70 mm
Paino ilman akkua	12,20 kg

Sovelluskuvat

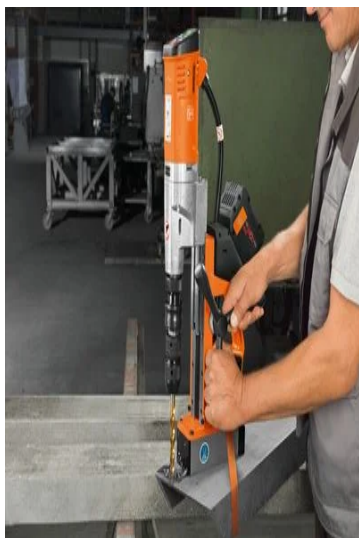



FEIN



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.