



AKBU 35 PMQ AS

Akkukäyttöinen magneettiporajyrsin 35 mm:iin asti

Pieni ja iskuvahva, 1-nopeuksinen, yleiskäyttöön sopiva, akkukäyttöinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, MK2-työkalukiinnitys, kestopagneetti ja paras mahdollinen toiminnallisuus liikkuvaan työskentelyyn työmaalla.

Tuotenumero: 7 170 03 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen konekonsepti harjattoman moottorin ja materiaalin ja työstön erinomaisen laadun ansiosta, suunniteltu jopa 60 000 porausreialle ja n. 300 käyttötunnille.
- + Pieni ja kevyt kone, jossa jopa 25 % suurempi leikkuunopeus sekä ainutlaatuinen tuottavuus ja akun kesto kilpailijoihin verrattuna. 18 V:n 12 Ah:n AMPShare ProCORE -akulla pystyy poraamaan jopa 48 reikää akkulatausta kohti (HM-keernaporanterä, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + 12,2 kg:n painollaan maailman kevyin akkukäyttöinen yleismallinen keernaporakone. Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierrosluvun säätö ja 260 mm:n syöttöpituus takaavat maksimaalisen joustavuuden liikkuvassa käytössä kaikissa poraustöissä, kuten keerna-, kierre-, kierteitysporauksessa sekä upotuksessa ja hierrossa.
- + Intuiitiivinen ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
- + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
- + Kallistuanturi pysäyttää poramoottorin koneen luistaessa tai kaatuessa.
- + MK2-työkalukiinnitys teollisten työkalujen suoraa käyttöä varten.
- + Äärimmäisen kapea kestromagneetti esimagnetoinnilla tekee asennosta vakaan, jolloin kohdistaminen on helppoa ja mukavaa.
- + Memory Function -kierroslukumuisti.
- + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja AMPShare-akkujen kanssa.
- + COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
- + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.
- + ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- + * valinnaisena lisätarvikkeilla.
- + ** Suurin teho AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah:lla / 12.0 Ah:lla

Toimitus

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| + 1 akkumagneettikeernaporakone | + 1 jäähdytysainepumppu |
| + 1 kiinnityshihna | + 1 lastukoukku |
| + 1 keskitystappi 100 mm | + 1 kosketussuoja |
| + 1 irrotuskiila | + 1 muovinen työkalulaukku |

Tuotetiedot

- | | |
|---|---------------------------------|
| + Magneetin pitovoiman näyttö | + Pyörimissuunta vaihdettavissa |
| + Elektroninen kierrosluvun lasku | + Muisti-toiminto |
| + Pyörimisnopeussäädely elektroniikka (Tacho) | + Kallistuanturi |

Sovellukset



FEIN

Metallin keernaporaus < 35 mm:n Ø

++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338)

+

Kierukkapora MK-kiinnityksellä (DIN 345)

++

Kierteitys

++

Lasku

++

Upotus

++

Työskentely pään yläpuolella

++

Asennuskäyttö

++

Korjaamokäyttö

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V

Akkuyhteensopivuus

Litiumioni / ProCORE-litiumioni**

Akkuliitانتä

18 V AMPShare

Moottori

harjaton

Kierrosluku
kuormitettuna

130 - 520 r/min

Työkalunkiinnitin

MK 2

Keernapora maks. Ø

35 mm

HSS-keernapora maks. Ø

35 mm

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

82,4 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

93,4 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

97,1 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 αhv 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus Kα

αh,D 0,6 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Keernaporan
poraussyvyys enint.

50(75)* mm

Kierukkapora

18 mm

Kierteitys

M 14

Upotus maks. Ø

30 mm

Kalvaus maks. Ø

18 mm

Keernaporan kiinnitys

QuickIN

Keernaporan vaihto

ilman työkaluja

Syöttö

135 mm

Kokon. syöttöalue

260 mm

Magneetin pitovoima

9 000 N






Magneettijalan mitat

195 x 70 mm

Paino ilman akkua

12,20 kg

Sovelluskuvat

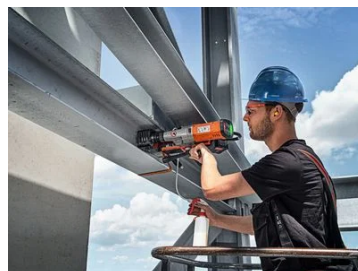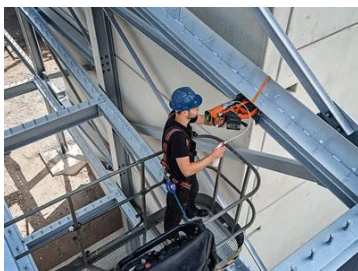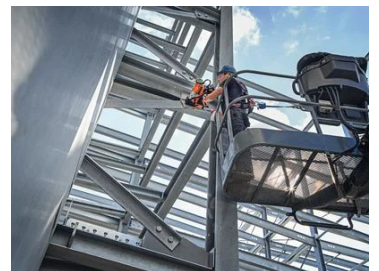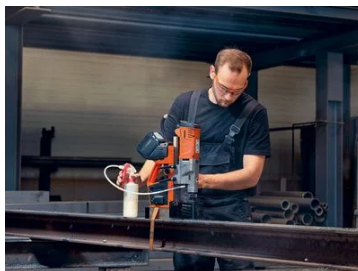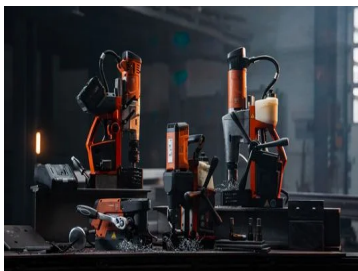

Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con la batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.