



ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

Iskevä akkumutterinväännin

Enintään 210 Nm:iin saakka, varustettu harjattomalla moottorilla ja 6-portaisella vääntömomentin säädöllä. Yleisiin ruuviliitoksiin ml. itseporautuvat ruuvit.

Tuotenumero: 7 115 11 62 00 0

Yksityiskohdat

- + Äärimmäisen tarkkaan työskentelyyn: ASCD 18-200 W4 AS ja sen elektroninen, 6-portainen vääntömomentin säätö estää ruuvinkantojen repeytymisen.
- + Harjaton moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
- + 1/4" työkalun kuusiokolokiinnitys kärkien ja holkkiavainsarjojen kiinnitykseen.
- + 10 % suurempi vääntömomentti vastapäivään pyörittäessä äärimmäisen tiukassa olevien ruuvien irrottamista varten.
- + Kestävä täysmetallinen iskuvaihteisto.
- + Kosketussuoja vaihteistopäässä.
- + Kompakti rakenne.
- + 850 ruuvausta (M18) yhdellä akkulatauksella (GBA 18 V 5 Ah).
- + Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä ergonomista ja joustavaa.
- + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja AMPShare-akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare ProCORE -akuilla: COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa. "Electronic Cell Protection" ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

Toimitus

- + 1 vyökiinnitin
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)
- + 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS
- + 1 kärkipidike
- + 2 Li-Ion-akku GBA 18V 5,0 Ah AS

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT



FEIN


Akun jännite	18 V	Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	96,1 dB 3 dB
Akun kapasiteetti	5 Ah	Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	104,1 dB 3 dB
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni	Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	118,1 dB 3 dB
Akkuliitäntä	18 V AMPShare	Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus K α	α_h 13,4 m/s ² 1,5 m/s ²
Moottori	harjaton		
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	0 - 1 500 r/min		
Iskuluku	0 - 3 000 r/min		
suurin vääntömomentti	210 Nm		
Vääntömomenttitasot	6		
Työkalunkiinnitin	1/4" Kuusiokolo		
Puuruuvi Ø	8 x 200 mm		
Paino ilman akkua	1,20 kg		

Sovelluskuvat



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

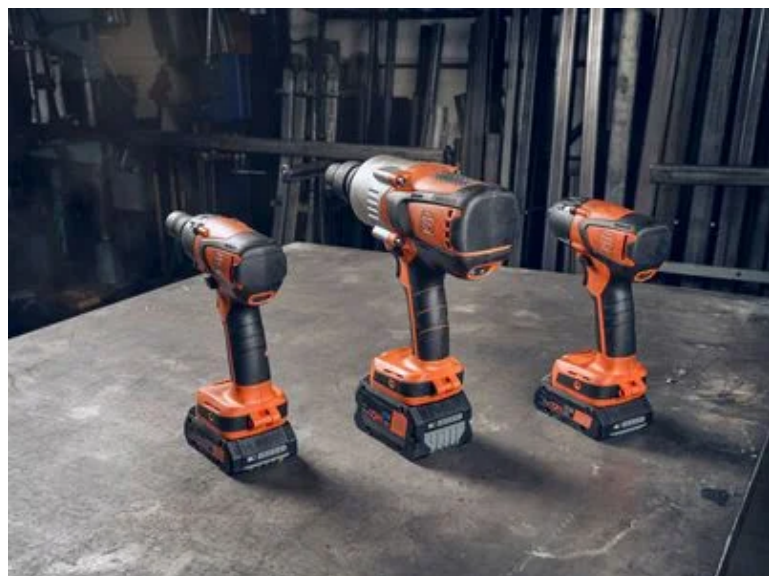



FEIN

