



ASCD 18-300 W2 AS

Iskevä akkumutterinväännin

Korkeintaan 290 Nm:iin asti, varustettu harjattomalla moottorilla ja vääntömomentin säädöllä 6-portaisesti. Metrisiin ruuvauksiin M18-kokoon asti.

Tuotenumero: 7 115 10 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Äärimmäisen tarkkaan työskentelyyn: ASCD 18-300 W2 AS ja sen elektroninen, 6-portainen vääntömomentin säätö estää ruuvinkantojen repeytymisen.
- + Lisätarvikkeena saatavissa FEINin kehittämä VARIO 1/2" -adapteri sopii kaikkiin VARIO-tarvikkeisiin ja mahdollistaa helpon koneellisen porauksen, upotuksen, kierreporaus ja enintään M18:n läpikierteiden viimeistelyn ja puhdistuksen. Tekee iskevästä mutterinvääntimestä lisäksi kierreporan laajentaen koneen käyttöalaa yhdellä kokonaisella koneella.
- + Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
- + 1/2" nelikanta iskuhylsyjen kiinnitykseen.
- + Metriset ruuvit kokoon M18 (8.8) asti.
- + 10 % suurempi vääntömomentti vastapäivään pyörinnässä äärimmäisen tiukassa olevien ruuvien irrottamista varten.
- + Kestävä täysmetallinen iskuvaihteisto.
- + Kosketussuoja vaihteistopäässä.
- + Jopa 600 ruuvausta (M18) yhdellä akkulatauksella (ProCORE 4 Ah).
- + Kompakti rakenne.
- + Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä ergonomista ja joustavaa.
- + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja AMPShare-akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare ProCORE -akuilla: COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa. "Electronic Cell Protection" ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

Toimitus

- + 1 vyökiinnitin
- + 1 kärkipidike
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni
Akkuliitäntä	18 V AMPShare
Moottori	harjaton
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	0 - 1700 r/min
Iskuluku	0 - 3400 r/min
suurin vääntömomentti	290 Nm
Vääntömomenttitasot	6
Työkalunkiinnitin	1/2" Neliökanta
maks. metrinen ruuvi	M18 (8.8)
Puuruuvi Ø	8 x 300 mm
Paino ilman akkua	1,20 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

99,2 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

107,2 dB
3 dB

Melun huippuarvo
LpCpeak
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpCpeak

121,5 dB

3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie
Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

α_h 15,0 m/s²
1,5 m/s²



Sovelluskuvat



Powered by  BOSCH

Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

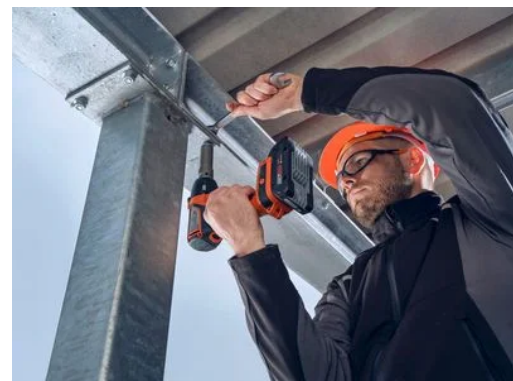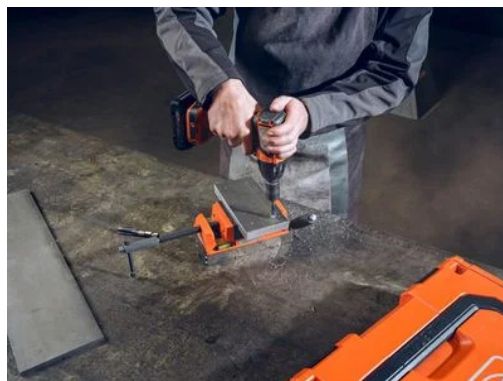



FEIN

