



FEIN



ABAS 18-63 AS

Akkukäyttöinen vannesaha jopa 63,5 mm:n sahausvyvyyksille

Ergonominen ja kompakti vannesaha erilaisten materiaalien liikkuvaan ja kätevään katkaisuun.

Tuotenumero: 7 135 01 61 00 0

Yksityiskohdat

- + Kompakti koko ja helppo kaksinkäsinkäyttö varmistavat turvallisen ja väsyttämättömän työskentelyn.
- + Lisää mahdollisuuksia – nopea ja työkaluton sahanterän vaihto mahdollistaa mitä erilaisimpien materiaalien (esim. teräs, alumiini ja muovi) työstön rajattomasti.
- + Lähes tärinätön sahanterän käynti ja LED-valo työskentelyalueella takaavat tarkan sahaustuloksen.
- + Ei hankalaa sahanterän säätämistä vaihdon jälkeen.
- + Työskentely on miellyttävää kahvan pehmeän osan ansiosta.
- + Lähes tärinätön sahanterän käynti.
- + Turvallinen virtakytkin.
- + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n AMPShare ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja joustavuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare ProCORE -akuilla: COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa. "Electronic Cell Protection" ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

Toimitus

- + 1 vannesahanterä BIM 733T14 MS
- + 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V

Akkuyhteensopivuus

Litiumioni / ProCORE-litiumioni

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

79 dB



3 dB



FEIN

Akkuliitântä	18 V AMPShare	Äänitehotaso LWA	90 dB
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	162 r/min	Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	3 dB
Leveys	200 mm	Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	3 dB
Korkeus	255 mm	Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie	5,3 m/s ²
Pituus	355 mm	Mittausarvon mittausepävarmuus K α	1,5 m/s ²
Maks. leikkaussyvyys	63,5 mm		
Sahanterän mitat	733 x 13 x 0,35 mm		
Paino ilman akkua	3,30 kg		

Sovelluskuvat

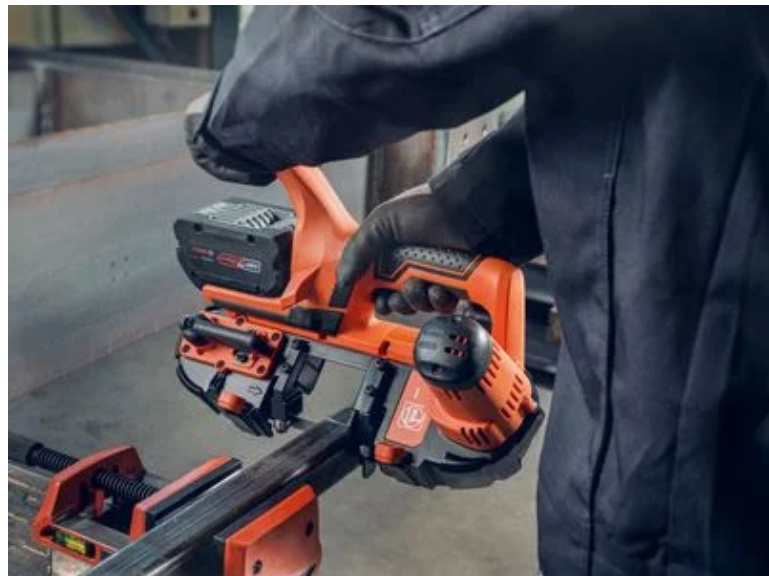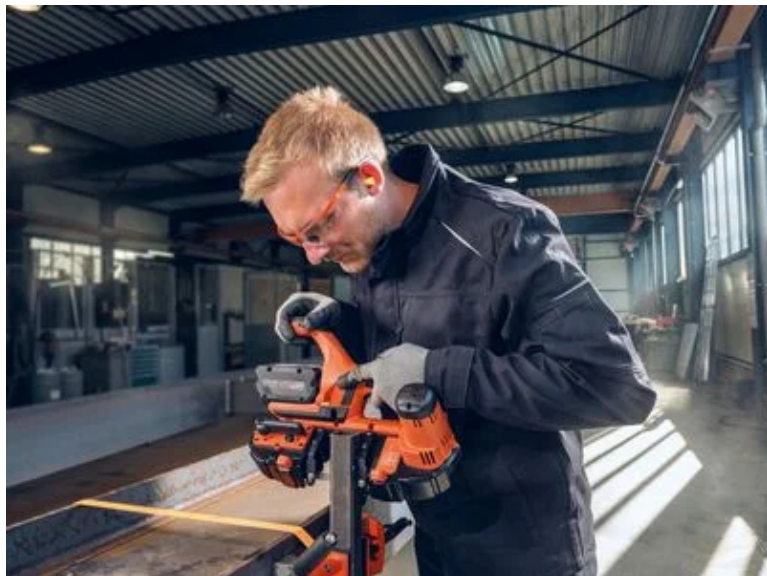



FEIN

