




Trouver
le bon
porte-outil.



TROUVEZ L'ACCESSOIRE IDEAL.

Des accessoires appropriés pour tous les
MultiTools courants.

www.fein.fr/guide




PONÇAGE
POLISSAGE



PONÇAGE
POLISSAGE




COUPE
RACLAGE



TRONÇONNAGE
ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC
UNE RÂPE

FEIN.FR





1

toujours adapté





SCIAGE



Trouver le bon porte-outil.

STARLOCK



Nous avons l'accessoire adapté à votre application bien spécifique.



Accessoires FEIN pour le sciage.

- ▶ Le plus grand choix de formes et tailles pour une diversité d'applications illimitée.
- ▶ Support en acier inoxydable rigide pour un fonctionnement silencieux et des résultats précis.
- ▶ Solutions pour applications uniques comme une utilisation stationnaire dans des supports de perçage et un sciage avec butée de profondeur.

RECOMMANDATION




Lame de scie FEIN Carbide Pro pour une durée de vie extrêmement longue

Convient pour les matériaux durs et abrasifs ainsi que pour le sciage dans les vis trempées. Le revêtement en nitrure de titane confère à la lame de scie une durée d'utilisation 100 % plus longue que celle des lames à concrétion carbure sans revêtement.

Plus d'informations dans la rubrique SCIAGE | METAL

WOOD	BOIS	Bois, plaques de plâtre et plastiques
WOOD METAL	BOIS MÉTAL	Bois, plaques de plâtre et plastiques, ainsi que métaux ferreux et non ferreux
METAL	MÉTAL	Métaux ferreux et non ferreux, plastiques durs
COMPOSITE	MATÉRIAUX COMPOSITES	Plastiques renforcés de fibres de verre et matériaux renforcés par fibres de carbone
SPECIAL MATERIAL	MATÉRIAUX SPÉCIAUX	Joints élastiques et à élasticité permanente, matériaux souples






STARLOCK




STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 PANS



Trouver
le bon
porte-outil.

SCIAGE

STARLOCK

SCIAGE | WOOD |
SPECIAL MATERIAL



Coin

Lame de scie, Ø 85 mm
Coins et arêtes

Bois tendre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 113



Coupe large et droite

Lame de scie de précision,
Largeur 65 mm | Longueur
50 mmDenture japonaise double

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 230



Coupe en plongée pré- cise

Lame de scie standard curved,
Largeur 65 mm | Longueur 50 mm
Denture alternée

Bois tendre, bois dur, plaques de
plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 225



Coupe standard

Lame de scie de précision
Largeur 35 mm | Longueur 50 mm
Denture japonaise double

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 126



Coupe large et droite

Lame de scie de précision (bimétal),
Largeur 65 mm | Longueur 50 mm
Denture japonaise HSS double

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 229



Coupe en plongée précise

Lame de scie standard curved,
Largeur 50 mm | Longueur 50 mm
Denture alternée

Bois tendre, bois dur,
plaques de plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 226



Coupe standard

Lame de scie de précision
Largeur 50 mm | Longueur 50 mm
Denture japonaise double

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 233



Coupe standard

Lame de scie de précision (bimétal)
Largeur 35 mm | Longueur 50 mm
Denture japonaise HSS double

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 205



Coupe en plongée précise

Lame de scie standard curved,
Largeur 35 mm | Longueur 55 mm
Denture alternée

Bois tendre, bois dur, plaques de plâtre,
plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 227



Coupe standard

Lame de scie standard
Largeur 35 mm | Longueur 50 mm
Denture alternée

Bois tendre, bois dur,
plaques de plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 133



Coupe standard

Lame de scie de précision (bimétal)

Largeur 50 mm | Longueur 50 mm
Denture japonaise HSS double

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 232

PONÇAGE
POLISSAGE

COUPE
RACLAGE

TRONÇONNAGE
ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC
UNE RÂPE



STARLOCK



SCIAGE

STARLOCK



SCIAGE | WOOD | METAL


STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 PANS



Trouver
le bon
porte-outil.

STARLOCK



Coupe standard

Lame de scie Long-Life (bimétal)
Largeur 35 mm | Longueur 50 mm
Denture HSS alternée

Bois tendre, stratifiés, plastiques,
bois dur, plaques de plâtre, clous

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 **160**

Petits évidements

Lame de scie Long-Life (bimétal)
Largeur 20 mm | Longueur 34 mm
Denture HSS alternée

Bois tendre, stratifiés, plastiques,
bois dur, plaques de plâtre, clous

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 **183**

Coupe étroite

Lame de scie universelle (bimétal)
Largeur 28 mm | Longueur 55 mm
Denture universelle HSS avoyée

Tôle d'acier, bois tendre, bois dur,
stratifiés, plaques de plâtre, tube de
cuivre, rails métalliques, plastiques

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 **222**

Coupe standard

Lame de scie universelle (bimétal)
Largeur 44 mm | Longueur 55 mm
Denture universelle HSS avoyée

Tôle d'acier, bois tendre, bois dur,
stratifiés, plaques de plâtre, tube de
cuivre, rails métalliques, plastiques

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 **223**

Coupe large et droite

Lame de scie Long-Life (bimétal)
Largeur 65 mm | Longueur 50 mm
Denture HSS alternée

Bois tendre, stratifiés, plastiques,
bois dur, plaques de plâtre, clous

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 **228**

Petits évidements


Lame de scie Long-Life (bimétal)
Largeur 10 mm | Longueur 30 mm
Denture HSS alternée

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 **184**

LONG-LIFE



Lames de scie FEIN E-Cut Long-Life :


Grâce à la denture HSS alternée, les lames de scie FEIN E-Cut Long-Life sont particulièrement robustes et présentent une durée de vie exceptionnelle. Même les clous incrustés dans le bois peuvent être sectionnés sans effort. Les lames de scie FEIN Long-Life sont disponibles à partir d'une largeur de 10 mm.



PONÇAGE
POLISSAGE



COUPE
RACLAGE



TRONÇONNAGE
ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC
UNE RÂPE

Trouver
le bon
porte-outil.

STARLOCK

SCIAGE

SCIAGE | METAL


STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 PANS



Coins et arêtes

Lame de scie entièrement HSS,
Ø 85 mm Denture en métal

Tôles jusqu'à env. 1 mm,
plastiques, bois, mastic, métaux
non ferreux, résine composite

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 106

Coins et arêtes

Lame de scie bimétal, Ø 100 mm
Denture en métal HSS

Tôles jusqu'à env. 1 mm, plas-
tiques,
bois, mastic, métaux non ferreux,
résine composite

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 196

Coupe étroite

Lame de scie fine (bimétal)
Largeur 30 mm
Longueur 50 mm
Denture fine

Tôle d'acier, clous, tube de cuivre,
rails métalliques, résine composite,
plastiques durs

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 157

Coupe nette et fine

Lame de scie entièrement HSS,
Ø 85 mm Denture en métal

Tôles jusqu'à env. 1 mm, plas-
tiques, bois, mastic, métaux non
ferreux, résine composite

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 097

Coupe étroite

Lame de scie Carbide Pro avec denture
carbure à revêtement en nitrure de titane
Largeur 35 mm | Longueur 45 mm
Denture carbure à revêtement TiN
extrêmement robuste

Tôle d'acier, acier inoxydable, clous, vis,
tube de cuivre, rails métalliques, briques,
résidus de maçonnerie, plaques de
plâtre, panneaux en fibre-ciment, mastic,
bois tendre, bois dur, métaux non
ferreux, résine composite, plastiques

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 236

Coupe standard

Lame de scie bimétal, Ø 85 mm
Denture en métal HSS

Tôles jusqu'à env. 1 mm, plastiques,
bois, mastic, métaux non ferreux,
résine composite

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 174

**DURÉE
DE VIE**
100 % plus longue
que celle des lames
à concrétion carbure
sans revêtement

La lame de scie E-Cut Carbide Pro extrêmement
résistante à l'usure est le choix idéal pour les matériaux durs
tels que le métal, l'acier inoxydable ou les tubes de cuivre.
Elle convient parfaitement même pour les vis trempées telles
que les vis Spax, les vis de machines très résistantes, ainsi que
pour les matériaux abrasifs comme la brique, les résidus de
maçonnerie ou les panneaux en fibre-ciment.

PONÇAGE
POLISSAGE

COUPE
RACLAGE

TRONÇONNAGE
ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC
UNE RÂPE



SCIAGE

STARLOCK PLUS



SCIAGE | WOOD | METAL



Trouver
le bon
porte-outil.



Coupe large et droite

Lame de scie standard
Largeur 65 mm | Longueur 50 mm
Denture alternée

Bois tendre, bois dur, plaques de plâtre,
plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●●
Précision ●●●●●

Référence 635 02 134



Coupe large et droite

Lame de scie Long-Life (bimétal)
Largeur 65 mm | Longueur 50 mm
Denture HSS alternée

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plastiques, plaques de plâtre, clous

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●
Précision ●●●●●

Référence 635 02 161



Coupe étroite

Lame de scie universelle (bimétal)
Largeur 28 mm | Longueur 60 mm
Denture universelle HSS avoyée

Tôle d'acier, bois tendre, bois dur,
stratifiés, plaques de plâtre, tube de
cuivre, rails métalliques, plastiques

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●
Précision ●●●●●

Référence 635 02 151



Coupe large et droite

Lame de scie de précision,
Largeur 65 mm | Longueur 50 mm
Denture japonaise double

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●
Précision ●●●●●

Référence 635 02 127



Coupe large et droite

Lame de scie de précision (bimétal)
Largeur 65 mm | Longueur 50 mm
Denture japonaise HSS double

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plastiques souples

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●
Précision ●●●●●

Référence 635 02 208



Coupe standard

Lame de scie universelle (bimétal)
Largeur 44 mm | Longueur 60 mm
Denture universelle HSS avoyée

Tôle d'acier, bois tendre, bois dur,
stratifiés, plaques de plâtre, tube de
cuivre, rails métalliques, plastiques

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●
Précision ●●●●●

Référence 635 02 152



Coupe longue et droite

Lame de scie bimétal, Ø 100 mm
Denture bois HSS alternée

Bois tendre, bois dur, stratifiés

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●
Précision ●●●●●


Référence 635 02 176



PONÇAGE
POLISSAGE



COUPE
RACLAGE



TRONÇONNAGE
ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC
UNE RÂPE



SCIAGE

STARLOCK PLUS



SCIAGE | METAL | COMPOSITE



Trouver
le bon
porte-outil.



Coins et arêtes

Lame à concrétion carbure, Ø 90 mm
Denture ouverte

Résine composite

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 187



Coupe standard

Lame à concrétion carbure
Largeur 35 mm | Longueur 50 mm

Résine composite

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 191



Coupe standard

Lame de scie bimétal Ø 100 mm
Denture en métal HSS

Tôles jusqu'à env. 1 mm, plastiques,
bois, mastic, métaux non ferreux,
résine composite

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 175



Coins et arêtes

Lame à concrétion diamant,
Ø 90 mm
Denture ouverte

Résine composite

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 188

Coupe standard

Lame à concrétion diamant
Largeur 35 mm | Longueur 50 mm

Résine composite

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 193



Coupe étroite

Lame de scie Carbide Pro avec denture
carbure à revêtement en nitrure de titane
Largeur 35 mm | Longueur 60 mm
Denture carbure à revêtement TiN
extrêmement robuste

Tôle d'acier, acier inoxydable, clous,
vis, tube de cuivre, rails métalliques,
briques, résidus de maçonnerie,
plaques de plâtre, panneaux en fibre-
ciment, mastic, bois tendre, bois dur,
métaux non ferreux, résine composite,
plastiques

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision


Référence 635 02 237



PONÇAGE
POLISSAGE



COUPE
RACLAGE



TRONÇONNAGE
ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC
UNE RÂPE



SCIAGE

STARLOCK MAX



SCIAGE
WOOD | METAL | COMPOSITE



Trouver
le bon
porte-outil.



Coupe profonde

Lame de scie standard,
Largeur 32 mm | Longueur 78 mm
Denture alternée

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●●
Précision ●●●●●

Référence 635 02**200**



Coupe profonde

Lame de scie Long-Life (bimétal)
Largeur 32 mm | Longueur 78 mm
Denture HSS alternée

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques, clous

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●
Précision ●●●●●

Référence 635 02**201**



Coupe standard

Lame à concrétion diamant
Largeur 44 mm | Longueur 60 mm
Revêtement Diamant

Résine composite

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●
Précision ●●●●●

Référence 635 02**204**



Coupe profonde

Lame de scie standard,
Largeur 42 mm | Longueur 78 mm
Denture alternée

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●
Précision ●●●●●

Référence 635 02**202**



Coupe profonde

Lame de scie Long-Life (bimétal)
Largeur 42 mm | Longueur 78 mm
Denture HSS alternée

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques, clous

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●
Précision ●●●●●

Référence 635 02**203**



Coupe profonde

Lame de scie Long-Life extra longue (bimétal)
Largeur 32 mm | Longueur 90 mm
Denture HSS alternée

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plastiques, plaques de plâtre, clous

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●
Précision ●●●●●

Référence 635 02**224**



Coupe étroite

Lame de scie Carbide Pro avec denture
carbure à revêtement en nitrure de
titane
Largeur 35 mm | Longueur 75 mm
Denture carbure à revêtement TiN
extrêmement robuste

Tôle d'acier, acier inoxydable, clous,
vis, tube de cuivre, rails métalliques,
briques, résidus de maçonnerie,
plaques de plâtre, panneaux en fibre-ci-
ment, mastic, bois tendre, bois dur,
métaux non ferreux, résine composite,
plastiques

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●
Précision ●●●●●

Référence 635 02**238**


**DURÉE
DE VIE**
100 % plus longue
que celle des lames
à concrétion carbure
sans revêtement



PONÇAGE
POLISSAGE



COUPE
RACLAGE



TRONÇONNAGE
ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC
UNE RÂPE



12 PANS

SCIAGE



SCIAGE | WOOD

* FEIN SuperCut 2010 - 2016



Trouver le bon porte-outil.

Coupe profonde

Lame de scie standard,
Largeur 32 mm | Longueur 78 mm
Denture alternée

Bois tendre, bois dur, plaques
de plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 **123**

Coupe large et droite

Lame de scie standard
Largeur 65 mm | Longueur 50 mm
Denture alternée

Bois tendre, bois dur, plaques
de plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 **136**

Coupe large et droite

Lame de scie de précision (bimétal)
Largeur 65 mm | Longueur 50 mm
Denture japonaise HSS double

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 **212**



Coupe profonde

Lame de scie standard,
Largeur 42 mm | Longueur 78 mm
Denture alternée

Bois tendre, bois dur, plaques
de plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 **124**

Coupe standard

Lame de scie de précision (bimétal)
Largeur 35 mm | Longueur 50 mm
Denture japonaise HSS double

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques, clous

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 **209**



Coupe standard

Lame de scie standard,
Largeur 35 mm | Longueur 50 mm
Denture alternée

Bois tendre, bois dur, plaques de
plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●

Référence 635 02 **135**

Coupe standard

Lame de scie de précision (bimétal)
Largeur 50 mm | Longueur 50 mm
Denture japonaise HSS double

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques souples

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●
Précision ●●●●


Référence 635 02 **234**



PONÇAGE
POLISSAGE



COUPE
RACLAGE



TRONÇONNAGE
ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC
UNE RÂPE

Pour obtenir plus d'informations ou pour d'autres accessoires bihexagonaux, rendez-vous sur www.fein.fr ou renseignez-vous auprès de votre distributeur spécialiste.



12 PANS

SCIAGE | WOOD | METAL

* FEIN SuperCut 2010 - 2016

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

12 PANS

Trouver le bon porte-outil.

Coupe profonde

Lame de scie Long-Life (bimétal)
Largeur 32 mm | Longueur 78 mm
Denture HSS alternée

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques, clous

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 162

Coupe large et droite

Lame de scie Long-Life (bimétal)
Largeur 65 mm | Longueur 50 mm
Denture HSS alternée

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques, clous

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 165

Coupe standard

Lame de scie universelle (bimétal)
Largeur 44 mm | Longueur 60 mm
Denture universelle HSS avoyée

Tôle d'acier, bois tendre, bois dur,
stratifiés, plaques de plâtre, tube
de cuivre, rails métalliques, plastiques

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 148

Coupe profonde

Lame de scie Long-Life (bimétal)
Largeur 42 mm | Longueur 78 mm
Denture HSS alternée

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques, clous

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 163

Petits évidements

Lame de scie Long-Life (bimétal)
Largeur 10 mm | Longueur 30 mm
Denture HSS alternée

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques, clous

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 186

Coupe standard

Lame de scie bimétal, Ø 100 mm
Denture en métal HSS

Tôles jusqu'à env. 1 mm, plastiques,
bois, mastic, métaux non ferreux,
résine composite

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 178

Coupe standard

Lame de scie universelle (bimétal)
Largeur 35 mm | Longueur 50 mm
Denture HSS alternée

Bois tendre, bois dur, stratifiés,
plaques de plâtre, plastiques, clous

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 164

Coupe étroite

Lame de scie universelle (bimétal)
Largeur 28 mm | Longueur 60 mm
Denture universelle HSS avoyée

Tôle d'acier, bois tendre, bois dur,
stratifiés, plaques de plâtre, tube
de cuivre, rails métalliques, plastiques

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 147

Coupe nette et fine

Lame de scie entièrement HSS,
Ø 80 mm, Denture en métal

Tôles jusqu'à env. 1 mm, plastiques,
bois, mastic, métaux non ferreux,
résine composite

Durée de vie
Vitesse de travail
Précision

Référence 635 02 103

Pour obtenir plus d'informations ou pour d'autres accessoires bihexagonaux, rendez-vous sur www.fein.fr ou renseignez-vous auprès de votre distributeur spécialiste.

20

21



Trouver
le bon
porte-outil.



Nous avons l'accessoire adapté
à votre application bien spécifique.

Accessoires FEIN pour le ponçage.

- ▶ Des plus petits évidements aux grandes surfaces – ponçage avec un seul outil électroportatif.
- ▶ Vaste gamme d'accessoires pour tous les matériaux et domaines d'application.
- ▶ Rendement de ponçage élevé, résultat parfait, faible encrassement, durées de vie exceptionnelles.
- ▶ Possibilité d'utilisation avec un dispositif d'aspiration des poussières.




Doigt de ponçage FEIN pour
les endroits exigus et profonds

Idéal pour accéder aux endroits exigus et profonds, dans les moulures, rainures et feuillures. Également utilisable pour la construction de moules, les voussures et les gorges creuses.

Plus d'informations dans la rubrique
PONÇAGE ET POLISSAGE

WOOD	BOIS	Bois, plaques de plâtre et plastiques
WOOD METAL	BOIS MÉTAL	Bois, plaques de plâtre et plastiques, ainsi que métaux ferreux et non ferreux
METAL	MÉTAL	Métaux ferreux et non ferreux, plastiques durs
COMPOSITE	MATÉRIAUX COMPOSITES	Plastiques renforcés de fibres de verre et matériaux renforcés par fibres de carbone
GROUT	MATÉRIAUX DE JOINTOIEMENT	Mortier de jointolement, joints en époxy, en ciment et en stuc
SPECIAL MATERIAL	MATÉRIAUX SPÉCIAUX	Joints élastiques et à élasticité permanente, matériaux souples





Trouver
le bon
porte-outil.

SCIAGE

PONÇAGE
POLISSAGE

STARLOCK


PONÇAGE ET POLISSAGE



STARLOCK



STARLOCK PLUS



**Petites surfaces,
bords et coins**

Patins de ponçage, non perforés
Plaque de support en plastique
Forme triangulaire, longueur d'arête
80 mm
Nombre de pièces : 2

**Universel, surfaces dures,
pierre, polissage**

Référence 6 38 06 **129** 220

**Petites surfaces,
endroits exigus/profonds**

Doigt de ponçage
Plaque de support en plastique
Nombre de pièces : 2

Universel

Référence 6 38 06 **159** 220

**Plateau de polissage feutre |
Polissage**

Plaque de support en plastique
Forme triangulaire, longueur d'arête
80 mm
Petites surfaces, bords et coins
Nombre de pièces : 2

Référence 6 38 06 **140** 220

**Ouvertures étroites/plates,
bords et coins**

Patins de ponçage, plats
Plaque de support en plastique
Forme triangulaire, longueur d'arête
80 mm
Nombre de pièces : 2

**Universel, surfaces dures,
pierre, polissage**

Référence 6 38 06 **142** 220

**Petites surfaces,
bords et coins**

Patins de ponçage, perforés pour un
travail avec aspiration
Plaque de support en plastique
Forme triangulaire, longueur d'arête
80 mm
Nombre de pièces : 2

**Universel, surfaces dures,
pierre, polissage**

Référence 6 38 06 **136** 220

**Surfaces délicates, bords
et coins**

Patin de ponçage, ultra souple
Plaque de support en plastique
Forme triangulaire*, longueur
d'arête 80 mm
Nombre de pièces : 2

Surfaces délicates

Référence 6 38 06 **141** 220

* Remarque : convient uniquement pour
les « feuilles abrasives ultra souples »



Travail sans poussières

Les dispositifs d'aspiration très efficaces et les
aspirateurs FEIN appropriés recueillent les poussières
en toute sécurité.

COUPE
RACLAGE

TRONÇONNAGE
ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC
UNE RÂPE



STARLOCK



STARLOCK PLUS



Trouver
le bon
porte-outil.



STARLOCK




PONÇAGE ET POLISSAGE

STARLOCK



STARLOCK PLUS



Feuilles abrasives ultra
souples | Surfaces délicates

non perforées, longueur d'arête 80 mm,
Grain 240 - 500, forme triangulaire*,
Petites surfaces, bords et coins

Grain	Référence	Pièce
240	63717126015	50
320	63717127019	50
400	63717128017	50
500	63717179016	50

Feuilles abrasives Universel

non perforées, longueur d'arête
80 mm
Grain 36 - 240, forme triangulaire
Petites surfaces, bords et coins,
ouvertures étroites et plates

Grain	Référence	Grain	Référence
36	63717086	120	63717085
40	63717081	150	63717087
60	63717082	180	63717088
80	63717083	220	63717089
100	63717084	240	63717090

UC : 5 ou 50 pièces
Adressez-vous à votre
distributeur.

Recommandation
Set de 50 feuilles abrasives :
resp. 10 feuilles abrasives grain
60, 80, 120, 180, 240
Référence : 63717082033

Feuilles abrasives
Surfaces dures | Zircon

non perforées, longueur d'arête
80 mm,
Grain 40 - 80, forme triangulaire
Petites surfaces, bords et coins,
ouvertures étroites et plates

Grain	Référence	Pièce
40	63717243010	35
60	63717244010	35
80	63717245010	35

* Remarque : uniquement associées au
« patin de ponçage ultra souple » !



Disque fibre | Nettoyage

Forme triangulaire, longueur d'arête
80 mm
Petites surfaces, bords et coins
Nombre de pièces : 2

Référence 63723031010

Feuilles abrasives Universel

perforées, longueur d'arête 80 mm
Grain 36 - 240, forme triangulaire
Petites surfaces, bords et coins

Grain	Référence	Grain	Référence
36	63717107	120	63717112
40	63717108	150	63717113
60	63717109	180	63717114
80	63717110	220	63717115
100	63717111	240	63717116


UC : 5 ou 50 pièces
Adressez-vous à votre
distributeur.

Recommandation
Set de 50 feuilles abrasives :
resp. 10 feuilles abrasives grain
60, 80, 120, 180, 240
Référence : 63717109035

Feuilles abrasives
Surfaces dures | Zircon

perforées, longueur d'arête 80 mm
Grain 40 - 80, forme triangulaire
Petites surfaces, bords et coins

Grain	Référence	Pièce
40	63717236010	35
60	63717237010	35
80	63717238010	35

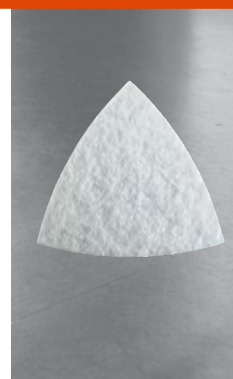

Patin de polissage feutre |
Polissage

Forme triangulaire, longueur d'arête
80 mm
Petites surfaces, bords et coins
Nombre de pièces : 5

Référence 63723032010

Feuilles abrasives, pierre

non perforées, longueur d'arête 80 mm
Grain 40 - 800, forme triangulaire
Petites surfaces, bords et coins,
ouvertures étroites et plates

Grain	Référence	Pièce
40	63717120014	50
80	63717121013	50
120	63717122016	50
220	63717123010	50
320	63717124018	50
400	63717125012	50
600	63717175017	50
800	63717176010	50

Feuilles abrasives Universel

Feuilles abrasives pour doigt de
ponçage
Grain 40 - 240, petites surfaces
Endroits exigus/profonds,

Grain	Référence	Pièce
40	63717184012	20
60	63717185016	20
80	63717186019	20
100	63717187013	20
120	63717188011	20
150	63717189015	20
180	63717190017	20
220	63717191016	20
240	63717192019	20





SCIAGE



PONÇAGE
POLISSAGE

STARLOCK PLUS



PONÇAGE ET POLISSAGE



Trouver
le bon
porte-outil.



Surfaces moyennes

Set de ponçage :
1 plateau de ponçage Ø 115 mm,
resp. 2 feuilles abrasives perforées grain
60, 80, 180

Universel, surfaces dures, polissage

Référence 63806**195**210



**Surfaces moyennes,
bords et coins**

Set de ponçage :
1 grand patin de ponçage triangulaire
perforé Longueur d'arête 130 mm,
resp. 2 feuilles abrasives perforées grain
60, 80, 180

Universel, surfaces dures

Référence 63806**204**210




Rainures et rayons extérieurs

Set de profils de ponçage 22 pièces pour
ponçage dans des rainures et sur des rayons
extérieurs.

Contenu : 1 support avec 6 profils différents.
1 en forme de V pour les angles de 90°,
1 trapézoïdal pour les joints à rainure
et languette, 1 droit pour les profilés,
1 convexe (grand), resp. 1 concave et
convexe (petit), ainsi que resp. 5 feuilles
abrasives de grain 80, 120 et 180.

Universel

Référence 63810**031**010



Feuilles abrasives Universel

Grain 80 - 180,
papier abrasif pour set de
profils de ponçage

Grain	Référence	Pièce
80	63717 217 01 6	25
120	63717 218 01 4	25
180	63717 219 01 8	25



COUPE
RACLAGE



TRONÇONNAGE
ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC
UNE RÂPE

29



Feuilles abrasives polissage

Grain 500 - 1000, feuille abrasive Ø 115 mm avec envers en mousse Surfaces moyennes

Grain	Référence	Pièce
500	6 37 17 246 010	5
1000	6 37 17 247 010	5



Feuilles abrasives Universel

perforées, Ø 115 mm Grain 40 - 240, Surfaces moyennes


Grain	Référence	Pièce
40	6 37 17 230 020	16
60	6 37 17 227 020	16
80	6 37 17 228 020	16
120	6 37 17 229 010	16
180	6 37 17 231 020	16
240	6 37 17 232 020	16



Feuilles abrasives Universel

perforées, de grain 40 - 240, forme triangulaire Longueur d'arête 130 mm Surfaces moyennes, bords et coins

Grain	Référence	Pièce
40	6 37 17 292 020	16
60	6 37 17 293 020	16
80	6 37 17 294 020	16
120	6 37 17 295 020	16
180	6 37 17 296 020	16
240	6 37 17 297 020	16

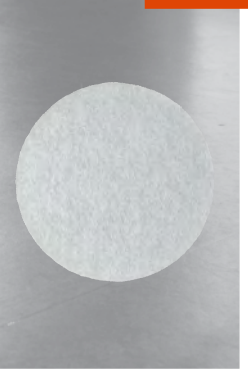

Patin de polissage feutre | Polissage

Feuille Ø 115 mm Surfaces moyennes Nombre de pièces : 5

Référence 6 37 23 036 010



Feuilles abrasives Surfaces dures | Zircon

perforées, Ø 115 mm Grain 40 - 80, Surfaces moyennes

Grain	Référence	Pièce
40	6 37 17 233 010	12
60	6 37 17 234 010	12
80	6 37 17 235 010	12



Feuilles abrasives Surfaces dures | Zircon


perforées, de grain 40 - 80, forme triangulaire Longueur d'arête 130 mm Surfaces moyennes, bords et coins

Grain	Référence	Pièce
40	6 37 17 298 010	12
60	6 37 17 299 010	12
80	6 37 17 300 010	12



Défauts de peinture/d'aspect

Les papiers spéciaux aux grains très fins sont parfaits pour réparer les défauts de peinture et d'aspect.





COUPE ET RACLAGÉ



Nous avons l'accessoire adapté à votre application bien spécifique.



Accessoires FEIN pour la coupe et le raclage.

Résidus de colle, vieux revêtements de sol, enduits tels que protection de bas de caisse, mastic souple, matériaux de joint élastiques – ce ne sont là que certains des nombreux matériaux pour lesquels le système FEIN est en mesure d'exprimer parfaitement son potentiel en matière de retrait et de renouvellement.

- Adaptation parfaite des machines oscillantes puissantes et des accessoires adaptés, pour un travail efficace dans toutes les conditions.
- Accessoires FEIN uniques en leur genre pour une utilisation universelle, mais aussi pour des solutions bien spécifiques.



Multilame FEIN avec 3 surfaces de coupe

Pour la découpe de moquettes, de revêtements PVC, de carton, de bardeaux bitumés et de carton bitumé. Avec trois surfaces de coupe.

Plus d'informations sur la page suivante.

SPECIAL MATERIAL

MATÉRIAUX SPÉCIAUX

Joint élastiques et à élasticité permanente, matériaux souples





STARLOCK PLUS



Trouver
le bon
porte-outil.

SCIAGE

PONÇAGE
POLISSAGE

COUPE
RACLAGE

STARLOCK

COUPE ET RACLAGE




STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 PANS



Décapage

Spatule flexible

Résidus de colle, joints silicone,
joints acryliques
Longueur : 37,5 mm

Référence 639 03 **165**



Décapage

Spatule rigide

Résidus de colle, vieilles
peintures, moquettes,
colle à carreaux, et revêtements
de bas de caisse
Longueur : 37,5 mm

Référence 639 03 **226**



Coupe en plongée, coupe

Lame

Silicone, mastic souple,
et dépose de vitres isolantes

Référence 639 03 **245**



Coupe en plongée, coupe

Multilame à 3 surfaces de coupe

Revêtements PVC, carton bitumé,
moquettes, carton, liège, cuir, tapis
en caoutchouc, bardeaux bitumés

Référence 639 03 **251**



Le multilame FEIN à 3 surfaces de coupe.

- Pour la découpe de moquettes,
de revêtements PVC, de carton,
de bardeaux bitumés et de carton
bitumé.
- Pour la découpe de matériaux
chevauchants.
- Avec trois surfaces de coupe
pour une utilisation universelle.



TRONÇONNAGE
ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC
UNE RÂPE



STARLOCK MAX



STARLOCK PLUS

SCIAGE

PONÇAGE
POLISSAGECOUPE
RACLAGE

COUPE ET RACLAGE

STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 PANS

Trouver
le bon
porte-outil.

Dépose

Lame
Largeur de lame 3 mmMatériaux de jointoiment
(ponts en teck)Référence 63903**200**

Dépose

Lame
Largeur de lame 5 mmMatériaux de jointoiment
(ponts en teck)Référence 63903**202**

Décapage

Spatule rigide

Résidus de colle, vieilles peintures,
moquettes, colle à carreaux
et revêtements de bas de caisse
Longueur : 40,5 mmRéférence 63903**234**

Dépose

Lame
Largeur de lame 4 mmMatériaux de jointoiment
(ponts en teck)Référence 63903**201**

Rénovation de ponts de bateaux

Coupe nette et jusqu'à 80 % plus rapide des matériaux
de jointoiment de ponts de bateaux avec la lame.

Décapage de revêtement de bas de caisse

La spatule rigide permet de retirer parfaitement les
revêtements de bas de caisse.TRONÇONNAGE
ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC
UNE RÂPE



STARLOCK MAX

COUPE ET RACLAGÉ



12 pans



Dépose

Lame
Forme droite
Largeur 30 mm | Profondeur de coupe 60 mm

Matériaux de joint élastiques

Référence 63903**236**



Dépose

Lame de scie segment
Vitres isolantes mastiquées

Référence 63903**244**



Dépose

Lame
Profondeur de coupe 90mm

Matériaux de joint élastiques

Référence 63903**238**




Dépose

Lame
Profondeur de coupe 70mm

Matériaux de joint élastiques

Référence 63903**239**





12 PANS

COUPE ET RACLAGÉ

* FEIN SuperCut 1010 - 2016



Dépose

Lame de scie segment
Vitres isolantes mastiquées
Référence 639 03 166



Dépose

Lame
Profondeur de coupe 68 mm
Matériaux de joint élastiques
Référence 639 03 116



Coupe en plongée, coupe

Lame en forme de champignon
Silicone, mastic souple et dépose de vitres isolantes
Référence 639 03 128



Dépose


Lame
Forme droite
Matériaux de joint élastiques
Référence 639 03 117




Décapage

Spatule rigide
Longueur 64 mm
Résidus de colle, vieilles peintures, moquettes, colle à carreaux, revêtements de bas de caisse
Référence 639 03 206

Pour obtenir plus d'informations ou pour d'autres accessoires bihexagonaux, rendez-vous sur www.fein.fr ou renseignez-vous auprès de votre distributeur spécialiste.



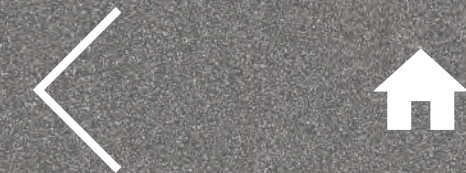

SCIAGE



PONÇAGE
POLISSAGE



COUPE
RACLAGÉ



TRONÇONNAGE ET ÉLIMINATION DE COLLE AVEC UNE RÂPE



Nous avons l'accessoire adapté
à votre application bien spécifique.



Accessoires FEIN pour le tronçonnage et l'élimination de colle avec une râpe.

La gamme d'accessoires FEIN pour tronçonnage et élimination de colle avec une râpe permet de réaliser de nombreux travaux de rénovation en intérieur et à l'extérieur.

- Des matériaux de haute qualité pour des durées de vie exceptionnelles et des résultats parfaits.
- Un système puissant qui convient également pour les matériaux de jointoiement durs et les tâches complexes.
- Permet aussi bien des rénovations complètes efficaces que des réparations partielles économiques.

RECOMMANDATION



Râpe à concrétion carbure FEIN pour un décapage même dans les endroits difficiles d'accès

Pour le dégrossissage du mastic, de colles à carreaux, du béton, de la pierre et du bois. Idéal pour accéder aux endroits exigus et profonds, dans les moulures, rainures, ouvertures et feuillures.

Plus d'informations à ce sujet dans la rubrique
TRONÇONNAGE ET ÉLIMINATION DE COLLE AVEC UNE RÂPE

WOOD	BOIS	Bois, plaques de plâtre et plastiques
COMPOSITE	MATÉRIAUX COMPOSITES	Plastiques renforcés de fibres de verre et matériaux renforcés par fibres de carbone
GROUT	MATÉRIAUX DE JOINTOIEMENT	Mortier de jointoiement, joints en époxy, en ciment et en stuc
SPECIAL MATERIAL	MATÉRIAUX SPÉCIAUX	Joints élastiques et à élasticité permanente, matériaux souples

TRONÇONNAGE
ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC
UNE RÂPE



SCIAGE



PONÇAGE
POLISSAGE



COUPE
RACLAGÉ



TRONÇONNAGE
ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC
UNE RÂPE

STARLOCK



TRONÇONNAGE ET ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC UNE RÂPE


STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 PANS



Trouver
le bon
porte-outil.



Dépose, coins et arêtes

Lame à concrétion diamant, Ø 75 mm
segmentée, largeur de coupe env.
2,2 mm

Jointes en marbre, en résine époxy et
en stuc. Convient aussi aux jointes très
durs en époxy ou en ciment.

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●

Référence 635 02 114



Dépose, coins et arêtes, coupe fine

Lame à concrétion diamant, Ø 75 mm
segmentée, largeur de coupe env. 1,2 mm

Jointes étroites en marbre, en résine époxy
et en stuc. Convient aussi aux
jointes très durs en époxy ou en ciment

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●

Référence 635 02 216



Dépose, coins et arêtes

Lame à concrétion diamant, Ø 90 mm
segmentée, largeur de coupe env. 2,2 mm

Jointes en marbre, en résine époxy et en
stuc. Convient aussi aux jointes très durs
en époxy ou en ciment.

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●

Référence 635 02 166



Dépose, coins et arêtes

Lame à concrétion carbure, Ø 75 mm,
segmentée, largeur de coupe env. 2,2 mm

Jointes de carrelage, réalisation de fentes
dans le crépi, le béton cellulaire et les
matériaux de construction similaires et
entretien et retouche de jointes de ponts
de bateaux

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●

Référence 635 02 118



Dépose, coins et arêtes, coupe fine

Lame à concrétion carbure, Ø 75 mm
segmentée, largeur de coupe env. 1,2 mm

Jointes de carrelage fins, réalisation de
fentes dans le crépi, le béton cellulaire et
les matériaux de construction similaires
et entretien et retouche de jointes de
ponts de bateaux

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●

Référence 635 02 125




Ébavurage/limage, coupe en plongée, petits évidements

Lime à concrétion carbure,
Largeur 10 mm | Longueur 30 mm

Bois, résine composite, plastique

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●

Référence 637 06 019

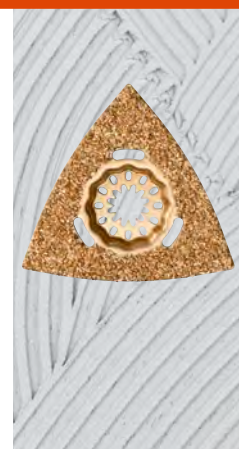

Décapage

Râpe à concrétion carbure
forme triangulaire, perforée
Longueur d'arête 80 mm
pour un travail avec aspiration

Colle à carreaux, mortier, béton,
bois, pierre, mastic


Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●

Référence 637 31 001



Polyvalence

La râpe à concrétion carbure permet d'enlever les restes
de colle à carreaux pour préparer le fond. Les dispositifs
d'aspiration très efficaces et les aspirateurs FEIN
appropriés recueillent les poussières en toute sécurité.



SCIAGE



PONÇAGE
POLISSAGE



COUPE
RACLAGÉ



TRONÇONNAGE
ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC
UNE RÂPE

STARLOCK PLUS


TRONÇONNAGE ET ÉLIMINATION DE COLLE AVEC UNE RÂPE




STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 PANS

Trouver
le bon
porte-outil.



**Dépose,
coins et arêtes**

Lame à concrétion carbure, Ø 90 mm
segmentée, largeur de coupe env. 2,2 mm

Joint de carrelage, réalisation de fentes
dans le crépi, le béton cellulaire et les
matériaux de construction similaires et
entretien et retouche de joints de ponts
de bateaux

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●

Référence 635 02 169



**Dépose, coins et arêtes,
coupe fine**

Lame à concrétion carbure, Ø 90 mm
segmentée, largeur de coupe env. 1,2 mm

Joint de carrelage fins, réalisation de
fentes dans le crépi, le béton cellulaire et
les matériaux de construction similaires
et entretien et retouche de joints de
ponts de bateaux

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●

Référence 635 02 170



Nettoyage des joints

Outil de nettoyage de joints de
carrelage

Joint de carrelage très encrassés

Référence 637 19 011



**Dépose, coins et arêtes,
coupe fine**

Lame à concrétion diamant, Ø 90 mm
segmentée, largeur de coupe env. 1,2 mm

Joint étroit en marbre, en résine époxy
et en stuc. Convient aussi aux joints très
durs en époxy ou en ciment

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●

Référence 635 02 217



**Décapage,
Endroits exigus/profonds**

Râpe à concrétion carbure
Forme de doigt à revêtement
double face

Colle à carreaux, mortier, béton,
bois, pierre

Durée de vie ●●●●
Vitesse de travail ●●●●

Référence 637 31 002



Remplacement du carrelage

Les lames à concrétion carbure et à concrétion diamant
permettent une dépose efficace des joints de carrelage.
Pour les réparations partielles de carreaux individuels
abîmés jusqu'aux angles ou la rénovation complète
de grandes surfaces.



STARLOCK MAX

TRONÇONNAGE ET ÉLIMINATION DE COLLE AVEC UNE RÂPE



12 pans

Décapage

Râpe à concrétion carbure
Forme triangulaire, grand modèle,
longueur d'arête 110 mm, perforée,
également utilisable avec aspiration
des poussières

Mastic, colle à carreaux, mortier,
béton, bois, pierre

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●

Référence 637 31 006

Dépose, coins et arêtes, coupe fine

Lame à concrétion carbure, segmentée,
largeur de coupe env. 1,2 mm

Joint très étroit en marbre, en résine
époxy et en stuc. Ne convient pas pour
les joints très durs en époxy ou en
ciment.

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●

Référence 639 03 240

Dépose, coins et arêtes, coupe fine

Lame à concrétion diamant
segmentée, largeur de coupe
env. 1,2 mm

Joint très étroit en marbre, en résine
époxy et en stuc. Convient aussi aux
joints très durs en époxy ou en ciment.

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●

Référence 639 03 242



Dépose

Lame de nettoyage en diamant
Largeur 31 mm
Profondeur de coupe 60 mm

Convient pour tous les matériaux.
Nettoyage des flancs avant la pose
de nouveaux joints

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●

Référence 639 03 237

Dépose Coins et arêtes

Lame à concrétion carbure segmentée,
largeur de coupe env. 2,2 mm

Joint en marbre, en résine époxy et
en stuc. Ne convient pas pour les joints
très durs en époxy ou en ciment.

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●

Référence 639 03 241

Dépose Coins et arêtes

Lame à concrétion diamant segmentée,
largeur de coupe env. 2,2 mm

Joint en marbre, en résine époxy et
en stuc. Convient aussi aux joints très
durs en époxy ou en ciment.

Durée de vie ●●●●●
Vitesse de travail ●●●●●

Référence 639 03 243



Lames de scie segment :

Accessoires spéciaux pour le FEIN SuperCut, parfaits
pour les réparations partielles. Grâce à la segmentation,
elles sont parfaitement adaptées à la dépose de joints
de carrelage abîmés dans les coins sans chevauchement.
Disponibles dans différentes largeurs, même pour les
joints de carrelage très fins.

La lame à concrétion carbure segmentée constitue une
alternative rentable pour la dépose aisée de joints de
carrelage abîmés, la réalisation de fentes dans le crépi,
le béton cellulaire et les matériaux de construction
similaires.

SCIAGE

PONÇAGE
POLISSAGE

COUPE
RACLAGE

TRONÇONNAGE
ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC
UNE RÂPE

12 PANS

*

TRONÇONNAGE ET ÉLIMINATION
DE COLLE AVEC UNE RÂPE

* FEIN SuperCut 2010 - 2016



Dépose

Lame à concrétion carbure, Ø 80 mm
Largeur de coupe env. 2,2 mm

Joint de carrelage, réalisation de
fentes dans le crépi, le béton cellulaire
et les matériaux de construction
similaires, entretien et retouche de
joints de ponts de bateaux

Durée de vie
Vitesse de travail

Référence 635 02 156

Dépose,
coupe fine

Lame à concrétion diamant, Ø 80 mm
Largeur de coupe env. 1,2 mm

Joint étroit en marbre, en résine
époxy et en stuc. Convient aussi aux
joints très durs en époxy ou en ciment.

Durée de vie
Vitesse de travail

Référence 635 02 116

Dépose,
coins et arêtes

Lame à concrétion diamant, segmentée
Largeur de coupe env. 2,2 mm

Joint en marbre, en résine époxy et
en stuc. Convient aussi aux joints très
durs en époxy ou en ciment

Durée de vie
Vitesse de travail

Référence 639 03 162

Dépose, Coupe fine

Lame à concrétion carbure, Ø 80 mm
Largeur de coupe env. 1,2 mm

Joint de carrelage fins, réalisation de
fentes dans le crépi, le béton cellulaire
et les matériaux de construction
similaires, entretien et retouche de
joints de ponts de bateaux

Durée de vie
Vitesse de travail

Référence 635 02 155

Dépose,
coins et arêtes

Lame à concrétion carbure, segmentée
Largeur de coupe env. 2,2 mm

Joint en marbre, en résine époxy
et en stuc. Ne convient pas pour les
joints très durs en époxy ou en ciment

Durée de vie
Vitesse de travail

Référence 639 03 225

Dépose,
coins et arêtes,
coupe fine

Lame à concrétion diamant, segmentée
Largeur de coupe env. 1,2 mm

Joint étroit en marbre, en résine
époxy et en stuc. Ne convient pas pour
les joints
très durs en époxy ou en ciment

Durée de vie
Vitesse de travail

Référence 639 03 196

Dépose

Lame à concrétion diamant, Ø 80 mm
Largeur de coupe env. 2,2 mm

Joint en marbre, en résine époxy et en
stuc. Convient aussi aux joints très durs
en époxy ou en ciment.

Durée de vie
Vitesse de travail

Référence 635 02 115

Dépose,
coins et arêtes,
coupe fine

Lame à concrétion carbure
Segmentée, largeur de coupe env. 1,2 mm

Joint étroit en marbre, en résine
époxy et en stuc. Ne convient pas pour
les joints
très durs en époxy ou en ciment

Durée de vie
Vitesse de travail

Référence 639 03 224

Pour obtenir plus d'informations ou pour d'autres accessoires
bi-hexagonaux, rendez-vous sur www.fein.fr ou renseignez-vous
auprès de votre distributeur spécialiste.

>

50

51



LA PLUS GRANDE GAMME D'ACCESSOIRES. PROPOSÉE EN 3 CONDITIONNEMENTS.

Les nouveaux set d'accessoires

COMBO E-CUT

Starlock WOOD



3 pièces, référence 3 52 22 967 08 0

BEST OF E-CUT

StarlockPlus WOOD & METAL



6 pièces, référence 3 52 22 967 03 0

SET PROFESSIONNEL

StarlockMax chauffage/sanitaire



8 pièces, référence 3 52 22 967 140

AUTRES SETS

Combo E-Cut Starlock WOOD & METAL, 3 pièces, Référence 3 52 22 967 10 0
Combo Starlock RENOVATION, 3 pièces, Référence 3 52 22 967 11 0
Combo Starlock TILE WORKING, 3 pièces, Référence 3 52 22 967 07 0
Combo Starlock MINICUT, 3 pièces, Référence 3 52 22 967 09 0
Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL, 6 pièces, Référence 3 52 22 967 01 0
Best of Starlock METAL, 6 pièces, Référence 3 52 22 967 02 0

Best of Starlock SANDING, 63 pièces, Référence 3 52 22 967 04 0
Best of Starlock RENOVATION, 26 pièces, Référence 3 52 22 967 06 0
Best of E-Cut StarlockMax WOOD & METAL, 6 pièces, Référence 3 52 22 967 05 0
Set professionnel StarlockMax SECOND ŒUVRE, 45 pièces, Référence 3 52 22 967 12 0
Set professionnel StarlockMax RÉNOVATION DE JOINTS, 7 pièces, Référence 3 52 22 967 13 0

Autres accessoires sur l'adresse : www.fein.fr/guide

Mentions légales
C. & E. Fein GmbH (tribunal d'instance Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau | Gérants: Dr. Christoph Weiß

Informations et illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications. 1 87 90 007 02 0 11/20 FR

FEIN.FR

