



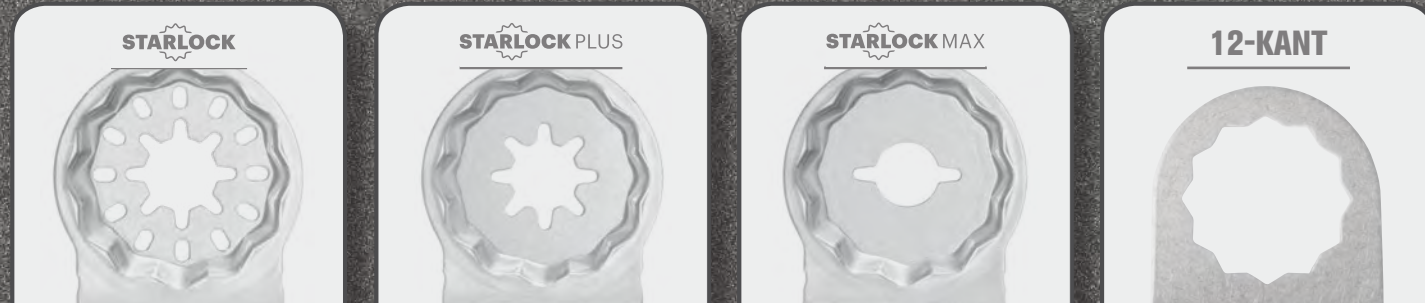

Zoek de
juiste
houder.



ZOEK DE PERFECTE ACCESSOIRE.

Passende accessoires voor alle gangbare
multifunctionele apparaten.

www.fein.nl/selector
www.fein.be/selector



ZAGEN



SLIJPEN
POLIJSTEN






SNIJDEN
SCHAVEN



DOORSLIJPEN
SCHRAPEN

FEIN.COM





Hier ziet u in één oogopslag welke gereedschapopname uw machine heeft, welke accessoire daarbij past en of u daarvoor een adapter nodig hebt.

FEIN MultiMaster en MultiTalent		StarlockMax NIEUW 2020: MultiMaster MM 700	✓	✓	✓	✗
		StarlockPlus bijvoorbeeld FMM 350 QSL en FMT 250 QSL NIEUW 2020: MultiMaster MM 300 en MM 500	✓	✓	✗	✗
		Achthoekige houder 2007 - 2015 bijvoorbeeld FMM 250 FMM 250 QuickIN	✓	✓	✗	✗
		Ronde houder 10 mm 1986 - 2006 bijvoorbeeld ASlxe 636-2 MSx 636 MSxe 636-1	✓**	✓**	✗	✗
FEIN SuperCut		StarlockMax bijvoorbeeld FSC 500 QSL AFSC 18 QSL	✓	✓	✓	✗
		Binnenzeskant met QuickIN 2010 - 2016 bijvoorbeeld FSC 2.0 Q FSC 1.6 Q AFSC 1.7 Q AFSC 18				✓
		Binnenzeskant 2004 - 2009 bijvoorbeeld FSC 2.0 FSC 1.6				✓
Andere		Bosch, Festool, Würth	✓	✓***	✓***	
		overige fabrikanten bijvoorbeeld AEG Rigid Skil Makita Einhell en andere	✓	✗	✗	

past altijd





Zoek de juiste houder.

STARLOCK



Wij hebben de juiste accessoire voor uw specifieke toepassingen.



FEIN accessoires voor zagen.

- De grootste keus in vormen, afmetingen en kwaliteiten voor onbegrensd veel toepassingsmogelijkheden.
- Houder van roestvrij staal met een hoge buigstijfheid voor een zeer rustige loop en nauwkeurige resultaten.
- Unieke oplossingen, zoals stationair gebruik in een boorstandaard en zagen met diepteaanslag.

ADVIES



FEIN Carbide-Pro-zaagblad voor extreem lange levensduur

Geschikt voor harde en abrasieve materialen, en voor zagen in geharde schroeven. Dankzij de titaannitridecoating heeft het zaagblad een 100% langere levensduur in vergelijking met hardmetalen zaagbladen zonder coating

Meer informatie onder **ZAGEN | METAAL**

WOOD	HOUT	Hout, gipsplaat en kunststoffen
WOOD METAL	HOUT METAAL	Hout, gipsplaat en kunststoffen evenals ferro- en non-ferrometalen
METAL	METAAL	Ferro- en non-ferrometalen, harde kunststoffen
COMPOSITE	SAMENGESTELDE MATERIALEN	Kunststof met glasvezel (GVK) en koolstofvezel (CVK)
SPECIAL MATERIAL	SPECIALE MATERIALEN	Elastische en permanent elastische voegafdichtingsmaterialen, zachte materialen





STARLOCK



Zoek de
juiste
houder.



STARLOCK

ZAGEN



ZAGEN | WOOD |
SPECIAL MATERIAL



Hoeken en randen

Zaagblad, Ø 85 mm
Hoeken en randen

Zacht hout, zachte kunststoffen

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●
Precisie ●●●●

Art.-nr. 635 02 113



Brede, rechte snede

Precisiezaagblad,
Breedte 65 mm | Lengte 50 mm
Dubbelrijige Japanse vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, zachte kunststoffen

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●
Precisie ●●●●

Art.-nr. 635 02 230



Nauwkeurig invallen

Standaard zaagblad curved,
Breedte 65 mm | Lengte 50 mm
Geschrante vertanding

Zacht hout, hardhout,
gipsplaat, zachte kunststoffen

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●
Precisie ●●●●

Art.-nr. 635 02 225



Standaard snede

Precisiezaagblad
Breedte 35 mm | Lengte 50 mm
Dubbelrijige Japanse vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, zachte kunststoffen

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●
Precisie ●●●●

Art.-nr. 635 02 126



Brede, rechte snede

Precisiezaagblad (bimetaal),
Breedte 65 mm | Lengte 50 mm
Dubbelrijige HSS-Japanse vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, zachte kunststoffen

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●
Precisie ●●●●

Art.-nr. 635 02 229



Nauwkeurig invallen

Standaard zaagblad curved,
Breedte 50 mm | Lengte 50 mm
Geschrante vertanding

Zacht hout, hardhout,
gipsplaat, zachte kunststoffen

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●
Precisie ●●●●

Art.-nr. 635 02 226



Standaard snede

Precisiezaagblad
Breedte 50 mm | Lengte 50 mm
Dubbelrijige Japanse vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, zachte kunststoffen

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●
Precisie ●●●●

Art.-nr. 635 02 233



Standaard snede

Precisiezaagblad (bimetaal)
Breedte 35 mm | Lengte 50 mm
Dubbelrijige HSS-Japanse vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, zachte kunststoffen

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●
Precisie ●●●●

Art.-nr. 635 02 205



Nauwkeurig invallen

Standaard zaagblad curved,
Breedte 35 mm | Lengte 55 mm
Geschrante vertanding

Zacht hout, hardhout,
gipsplaat, zachte kunststoffen

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●
Precisie ●●●●

Art.-nr. 635 02 227



Standaard snede

Standard-zaagblad
Breedte 35 mm | Lengte 50 mm
Geschrante vertanding

Zacht hout, hardhout,
gipsplaat, zachte kunststoffen

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●
Precisie ●●●●

Art.-nr. 635 02 133



Standaard snede

Precisiezaagblad (bimetaal)
Breedte 50 mm | Lengte 50 mm
Dubbelrijige HSS-Japanse vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, zachte kunststoffen

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●
Precisie ●●●●

Art.-nr. 635 02 232





STARLOCK



ZAGEN | WOOD | METAL



Zoek de juiste houder.

Standaard snede

Long-Life-zaagblad (bimetaal)
Breedte 35 mm | Lengte 50 mm
Geschrankte HSS-vertanding

Zacht hout, laminaat, kunststof,
hardhout, gipsplaat, spijkers

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●●
Precisie ●●●●●

Art.-nr. 635 02 160

Kleine uitsparingen

Long-Life-zaagblad (bimetaal)
Breedte 20 mm | Lengte 34 mm
Geschrankte HSS-vertanding

Zacht hout, laminaat, kunststof,
hardhout, gipsplaat, spijkers

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●●
Precisie ●●●●●

Art.-nr. 635 02 183

Smalle snede

Universal-zaagblad (bimetaal)
Breedte 28 mm | Lengte 55 mm
Gegolfde HSS universele vertanding

Staalplaat, zacht hout, hardhout,
laminaat, gipsplaat, koperen buizen,
gipsplatenprofiel, kunststof

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●●
Precisie ●●●●●

Art.-nr. 635 02 222

Standaard snede

Universal-zaagblad (bimetaal)
Breedte 44 mm | Lengte 55 mm
Gegolfde HSS universele vertanding

Staalplaat, zacht hout, hardhout,
laminaat, gipsplaat, koperen buizen,
gipsplatenprofiel, kunststof

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●●
Precisie ●●●●●

Art.-nr. 635 02 223

Brede, rechte snede

Long-Life-zaagblad (bimetaal)
Breedte 65 mm | Lengte 50 mm
Geschrankte HSS-vertanding

Zacht hout, laminaat, kunststof,
hardhout, gipsplaat, spijkers

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●●
Precisie ●●●●●

Art.-nr. 635 02 228

Kleine uitsparingen

Long-Life-zaagblad (bimetaal)
Breedte 10 mm | Lengte 30 mm
Geschrankte HSS-vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, zachte kunststoffen

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●●
Precisie ●●●●●

Art.-nr. 635 02 184

Brede, rechte snede


Long-Life-zaagblad (bimetaal)
Breedte 50 mm | Lengte 50 mm
Geschrankte HSS-vertanding

Zacht hout, laminaat, kunststof,
hardhout, gipsplaat, spijkers

Levensduur ●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●●
Precisie ●●●●●

Art.-nr. 635 02 221

LONG-LIFE



FEIN E-Cut Long-Life-zaagbladen:

FEIN E-Cut Long-Life-zaagbladen zijn door de geschrankte HSS-vertanding zeer robuust met een uitstekende levensduur. Zelfs spijkers die in het hout zitten, kunnen daarmee moeiteloos worden doorgezaagd. FEIN Long-Life-zaagbladen zijn al verkrijgbaar vanaf een breedte van 10 mm.



SLIJPEN
POLIJSTEN



SNIJDEN
SCHAVEN



DOORSLIJPEN
SCHRAPEN



STARLOCK

ZAGEN



ZAGEN | METAL

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

12-KANT

Zoek de juiste houder.

STARLOCK PLUS

Hoeken en randen

Volledig-HSS-zaagblad, Ø 85 mm
Metalen vertanding

Plaatstaal tot ca. 1 mm, kunststoffen,
hout, kit, non-ferrometaal, GFK.

Levensduur
Bewerkingsnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 106

Hoeken en randen

Bimetaal zaagblad, Ø 100 mm
HSS-metalen vertanding

Plaatstaal tot ca. 1 mm, kunststoffen,
hout, kit, non-ferrometaal, GFK

Levensduur
Bewerkingsnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 196

Smalle snede

Fine-zaagblad (bimetaal)
Breedte 30 mm | Lengte 50 mm
Fijne vertanding

Staalplaat, spijkers, koperen
buis, gipsplatenprofiel, GFK,
hard kunststof

Levensduur
Bewerkingsnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 157



Zuivere, dunne snede

Volledig-HSS-zaagblad, Ø 85mm
Metalen vertanding

Plaatstaal tot ca. 1mm, kunststoffen,
hout, kit, non-ferrometaal, GFK.

Levensduur
Bewerkingsnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 097



Smalle snede

Carbide Pro-zaagblad titaanitride-
gecoate hardmetaalvertanding
Breedte 35 mm | Lengte 45 mm
Extreem robuuste TiN-gecoate
hardmetaalvertanding

Staalplaat, roestvrij staal, spijkers,
schroeven, koperen buis, gipspla-
tenprofiel, baksteen, metselwerk,
gipsplaat, cementvezelplaten, kit, zacht
hout, hardhout, non-ferrometaal, GFK,
kunststoffen

Levensduur
Bewerkingsnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 236

100%
langere levensduur
ten opzichte van
niet-gecoate
hardmetaalbladen

Het E-Cut Carbide Pro-zaagblad met extreem hoge slijtagebestendigheid is de juiste keuze voor harde materialen zoals metalen, roestvrij staal of koperen buizen. Zelfs voor geharde schroeven zoals Spax en zeer sterke machineschroeven en voor abrasieve materialen zoals baksteen, metselwerk of cementvezelplaten is het perfect geschikt.



Standaard snede

Bimetaal zaagblad, Ø 85 mm
HSS-metalen vertanding

Plaatstaal tot ca. 1 mm, kunststoffen,
hout, kit, non-ferrometaal, GFK

Levensduur
Bewerkingsnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 174



SLIJPEN
POLIJSTEN



SNIJDEN
SCHAVEN



DOORSLIJPEN
SCHRAPEN



ZAGEN

STARLOCK PLUS



ZAGEN | WOOD | METAL



Zoek de juiste houder.



Brede, rechte snede

Standard-zaagblad
Breedte 65 mm | Lengte 50 mm
Geschrankte vertanding

Zacht hout, hardhout, gipsplaat, zachte kunststoffen

Levensduur
Bewerkingsnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 134



Brede, rechte snede

Long-Life-zaagblad (bimetaal)
Breedte 65 mm | Lengte 50 mm
Geschrankte HSS-vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat, kunststof, gipsplaat, spijkers

Levensduur
Bewerkingsnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 161



Smalle snede

Universal-zaagblad (bimetaal)
Breedte 28 mm | Lengte 60 mm
Gegolfde HSS universele vertanding

Staalplaat, zacht hout, hardhout, laminaat, gipsplaat, koperen buizen, gipsplatenprofiel, kunststof

Levensduur
Bewerkingsnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 151



Brede, rechte snede

Precisiezaagblad,
Breedte 65 mm | Lengte 50 mm
Dubbelrijige Japanse vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat, gipsplaat, zachte kunststoffen

Levensduur
Bewerkingsnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 127



Breiter, gerader Schnitt

Precision-Sägeblatt (Bi-Metall)
Breite 65 mm | Länge 50 mm
Doppelreihige HSS-Japan-Verzahnung

Weichholz, Hartholz, Laminat, weiche Kunststoffe

Lebensdauer
Arbeitsfortschritt
Präzision

Art.-Nr. 635 02 208



Standaard snede

Universeel zaagblad (bimetaal)
Breedte 44 mm | Lengte 60 mm
Gegolfde HSS universele vertanding

Staalplaat, zacht hout, hardhout, laminaat, gipsplaat, koperen buizen, gipsplatenprofiel, kunststof

Levensduur
Bewerkingsnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 152



Lange, rechte snede

Bimetalen zaagblad, Ø 100 mm
Geschrankte HSS-houtvertanding.

Zacht hout, hardhout, laminaat

Levensduur
Bewerkingsnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 176



SLIJPEN
POLIJSTEN



SNIJDEN
SCHAVEN



DOORSLIJPEN
SCHRAPEN



ZAGEN

STARLOCK PLUS



ZAGEN | METAL | COMPOSITE



Zoek de juiste houder.



Hoeken en randen

Bimetalen zaagblad, Ø 100 mm
HSS-metalen vertanding

Plaatstaal tot ca. 1 mm, kunststoffen,
hout, kit, non-ferrometaal, GFK

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 **196**



Hoeken en randen

Hardmetalen segmentzaagblad, Ø 90 mm
Open vertanding

GFK/CFK

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 **187**



Standaard snede

Bimetalen zaagblad, Ø 100 mm
HSS-metalen vertanding

Plaatstaal tot ca. 1 mm, kunststoffen,
hout, kit, non-ferrometaal, GFK

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 **175**



Hoeken en randen

Diamant-zaagblad, Ø 90 mm
Open vertanding

GFK/CFK

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 **188**

Standaard snede

Diamant-zaagblad
Breedte 35 mm | Lengte 50 mm

GFK/CFK

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 **193**



Smalle snede

Carbide Pro-zaagblad titaannitride-
gecoate hardmetaalvertanding
Breedte 35 mm | Lengte 60 mm
Extreem robuuste TiN-gecoate
hardmetaalvertanding

Staalplaat, roestvrij staal, spijkers,
schroeven, koperen buis, gipsplaten-
profiel, baksteen, metselwerk,
gipsplaat, cementvezelplaten, kit,
zacht hout, hardhout, non-ferrometaal,
GFK, kunststoffen

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 **237**



SLIJPEN
POLIJSTEN



SNIJDEN
SCHAVEN



DOORSLIJPEN
SCHRAPEN



STARLOCK MAX

ZAGEN



ZAGEN
WOOD | METAL | COMPOSITE



Zoek de juiste houder.



Diepe snede

Standard-zaagblad,
Breedte 32 mm | Lengte 78 mm
Geschrankte vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, kunststoffen

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02**200**



Diepe snede

Long-Life-zaagblad (bimetaal)
Breedte 32 mm | Lengte 78 mm
Geschrankte HSS-vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, kunststof, spijkers

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02**201**



Standaard snede

Diamant-zaagblad
Breedte 44 mm | Lengte 60 mm
Diamant-coating

GFK/CFK

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02**204**



Diepe snede

Standard-zaagblad,
Breedte 42 mm | Lengte 78 mm
Geschrankte vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, kunststoffen

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02**202**



Diepe snede

Long-Life-zaagblad (bimetaal)
Breedte 42 mm | Lengte 78 mm
Geschrankte HSS-vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, kunststof, spijkers

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02**203**



Diepe snede

Extra lang Long-Life-zaagblad (bimetaal)
Breedte 32 mm | Lengte 90 mm
Geschrankte HSS-vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
kunststof, gipsplaat, spijkers

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02**224**



Smalle snede

Carbide Pro-zaagblad titaannitride-gecoate hardmetaalvertanding
Breedte 35 mm | Lengte 75 mm
Extreem robuuste TiN-gecoate hardmetaalvertanding

Staalplaat, roestvrij staal, spijkers,
schroeven, koperen buis, gipsplaten-
profiel, baksteen, metselwerk,
gipsplaat, cementvezelplaten, kit,
zacht hout, hardhout, non-ferrometaal,
GFK, kunststoffen

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02**238**

100%
langere levensduur
ten opzichte van
niet-gecoate
hardmetaalbladen



SLIJPEN
POLIJSTEN



SNIJDEN
SCHAVEN



DOORSLIJPEN
SCHRAPEN



ZAGEN

12-KANT



ZAGEN | WOOD

* FEIN SuperCut 2010 - 2016



Zoek de juiste houder.



Diepe snede

Standard-zaagblad,
Breedte 32 mm | Lengte 78 mm
Geschrankte vertanding

Zacht hout, hardhout, gipsplaat,
zachte kunststoffen

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 **123**



Brede, rechte snede

Standard-zaagblad
Breedte 65 mm | Lengte 50 mm
Geschrankte vertanding

Zacht hout, hardhout, gipsplaat,
zachte kunststoffen

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 **136**



Brede, rechte snede

Precisiezaagblad (bimetaal)
Breedte 65 mm | Lengte 50 mm
Dubbelrijige HSS-Japanse vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, zachte kunststoffen

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 **212**



Diepe snede

Standard-zaagblad,
Breedte 42 mm | Lengte 78 mm
Geschrankte vertanding

Zacht hout, hardhout, gipsplaat,
zachte kunststoffen

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 **124**



Standaard snede

Precisiezaagblad (bimetaal)
Breedte 35 mm | Lengte 50 mm
Dubbelrijige HSS-Japanse vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, kunststof, spijkers

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 **209**



Standaard snede

Standard-zaagblad,
Breedte 35 mm | Lengte 50 mm
Geschrankte vertanding

Zacht hout, hardhout, gipsplaat,
zachte kunststoffen

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 **135**



Standaard snede

Precisiezaagblad (bimetaal)
Breedte 50 mm | Lengte 50 mm
Dubbelrijige HSS-Japanse vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, zachte kunststoffen

Levensduur
Bewerkingssnelheid
Precisie

Art.-nr. 635 02 **234**



SLIJPEN
POLIJSTEN



SNIJDEN
SCHAVEN



DOORSLIJPEN
SCHRAPEN

Meer informatie of andere 12-kant accessoires vindt u online onder www.fein.nl/selector | www.fein.be/selector of vraag ernaar bij uw specialzaak.



ZAGEN

12-KANT



ZAGEN | WOOD | METAL

* FEIN SuperCut 2010 - 2016



Zoek de juiste houder.

Diepe snede

Long-Life-zaagblad (bimetaal)
Breedte 32 mm | Lengte 78 mm
Geschrankte HSS-vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, kunststof, spijkers

Levensduur

●

●

●

●

Bewerkingssnelheid

●

●

●

●

Precisie

●

●

●

●

Art.-nr. 635 02 162

Brede, rechte snede

Long-Life-zaagblad (bimetaal)
Breedte 65 mm | Lengte 50 mm
Geschrankte HSS-vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, kunststof, spijkers

Levensduur

●

●

●

●

Bewerkingssnelheid

●

●

●

●

Precisie

●

●

●

●

Art.-nr. 635 02 165

Standaard snede

Universal-zaagblad (bimetaal)
Breedte 44 mm | Lengte 60 mm
Gegolfde HSS universele vertanding

Staalplaat, zacht hout, hardhout,
laminaat, gipsplaat, koperen buizen,
gipsplatenprofiel, kunststof

Levensduur

●

●

●

●

Bewerkingssnelheid

●

●

●

●

Precisie

●

●

●

●

Art.-nr. 635 02 148

Diepe snede

Long-Life-zaagblad (bimetaal)
Breedte 42 mm | Lengte 78 mm
Geschrankte HSS-vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, kunststof, spijkers

Levensduur

●

●

●

●

Bewerkingssnelheid

●

●

●

●

Precisie

●

●

●

●

Art.-nr. 635 02 163

Kleine uitsparingen

Long-Life-zaagblad (bimetaal)
Breedte 10 mm | Lengte 30 mm
Geschrankte HSS-vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, kunststof, spijkers

Levensduur

●

●

●

●

Bewerkingssnelheid

●

●

●

●

Precisie

●

●

●

●

Art.-nr. 635 02 186

Standaard snede

Bimetalen zaagblad, Ø 100 mm
HSS-metalen vertanding

Plaatstaal tot ca. 1 mm, kunststoffen,
hout, kit, non-ferrometaal, GFK

Levensduur

●

●

●

●

Bewerkingssnelheid

●

●

●

●

Precisie

●

●

●

●

Art.-nr. 635 02 178

Standaard snede

Long-Life-zaagblad (bimetaal)
Breedte 35 mm | Lengte 50 mm
geschrankte HSS-vertanding

Zacht hout, hardhout, laminaat,
gipsplaat, kunststof, spijkers

Levensduur

●

●

●

●

Bewerkingssnelheid

●

●

●

●

Precisie

●

●

●

●

Art.-nr. 635 02 164

Smalle snede

Universal-zaagblad (bimetaal)
Breedte 28 mm | Lengte 60 mm
Gegolfde HSS universele vertanding

Staalplaat, zacht hout, hardhout,
laminaat, gipsplaat, koperen buizen,
gipsplatenprofiel, kunststof

Levensduur

●

●

●

●

Bewerkingssnelheid

●

●

●

●

Precisie

●

●

●

●

Art.-nr. 635 02 147

Zuivere, dunne snede

Volledig-HSS-zaagblad, Ø 80 mm
Metalen vertanding

Plaatstaal tot ca. 1 mm, kunststoffen,
hout, kit, non-ferrometaal, GFK

Levensduur

●

●

●

●

Bewerkingssnelheid

●

●

●

●

Precisie

●

●

●

●

Art.-nr. 635 02 103

Meer informatie of andere 12-kant accessoires vindt u online onder www.fein.nl/selector of www.fein.be/selector of vraag ernaar bij uw specialzaak.



SLIJPEN
POLIJSTEN



SNIJDEN
SCHAVEN




DOORSLIJPEN
SCHRAPEN



SCHUREN EN POLIJSTEN



Zoek de juiste houder.

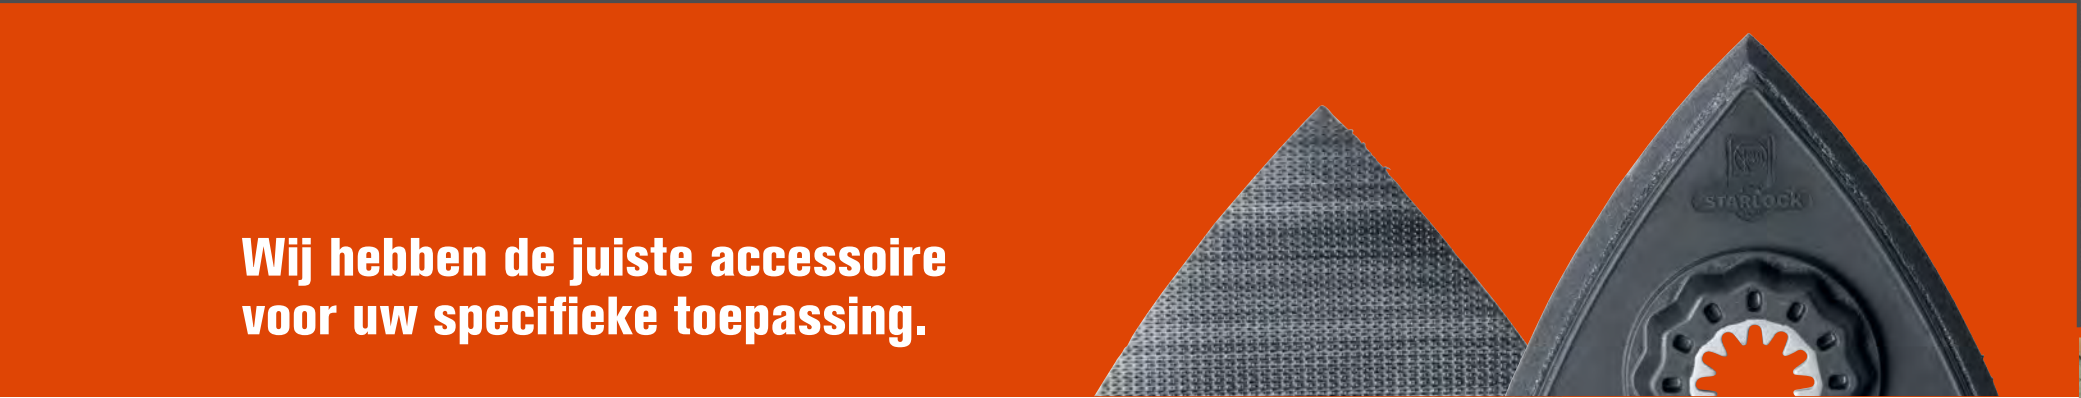

FEIN accessoires voor schuren.

- Van de kleinste uitsparingen tot en met grote vlakken – slijpen met maar één elektrisch gereedschap.
- Uitgebreid assortiment accessoires voor alle toepassingsgebieden en materialen.
- Hoge verwijderingscapaciteit, zeer goed schuurbeeld, gering dichtlopen, de beste levensduur.
- Ook te gebruiken met stofafzuiging.




FEIN schuurvinger voor krappe en diepliggende plaatsen

Voor gebruik op zeer krappe en diepliggende plekken, in ribbels, sleuven, openingen en sponningen. Ook voor matrijzenbouw te gebruiken, op welvingen en in uithollingen.

Meer informatie onder **SCHUREN EN POLIJSTEN**

WOOD	HOUT	Hout, gipsplaat en kunststoffen
WOOD METAL	HOUT METAAL	Hout, gipsplaat en kunststoffen evenals ferro- en non-ferrometalen
METAL	METAAL	Ferro- en non-ferrometalen, harde kunststoffen
COMPOSITE	SAMENGESTELDE MATERIALEN	Kunststof met glasvezel (GVK) en koolstofvezel (CVK)
GROUT	VOEG-MATERIALEN	Voegmortel, epoxyhars-, cement- en trasvoegen
SPECIAL MATERIAL	SPECIALE MATERIALEN	Elastische en permanent elastische voegafdichtingsmaterialen, zachte materialen





Zoek de
juiste
houder.



Kleinere oppervlakken, rand- en hoekgebieden

Schuurplateaus, ongeperforeerd
kunststof draagplaat
Driehoekig, kantlengte 80 mm
Aantal: 2

**Universal, harde oppervlakken,
steen, poetsmiddel**


Art.-nr. 63806 **129** 220

Kleinere oppervlakken, smalle/lage plaatsen

Schuurvinger
Kunststof draagplaat
Aantal: 2

Universal

Art.-nr. 63806 **159** 220

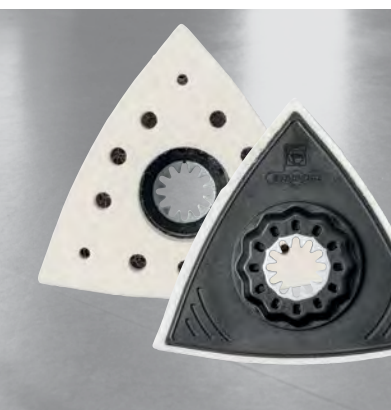

Viltten polijstpad | Poetsmiddel

Kunststof draagplaat
Driehoekig, kantlengte 80 mm
Kleinere oppervlakken, rand- en
hoekgebieden
Aantal: 2

Art.-nr. 63806 **140** 220



Smalle/platte openingen, rand- en hoekgebieden

Schuurplateaus, vlak
Kunststof draagplaat
Driehoekig, kantlengte 80 mm
Aantal: 2

**Universal, harde oppervlakken,
steen, poetsmiddel**

Art.-nr. 63806 **142** 220

Kleinere oppervlakken, rand- en hoekgebieden

Schuurplateaus, geperforeerd
om te werken met afzuiging
Kunststof draagplaat
Driehoekig, kantlengte 80 mm
Aantal: 2

**Universal, harde oppervlakken,
steen, poetsmiddel**

Art.-nr. 63806 **136** 220



Gevoelige oppervlakken, rand- en hoekgebieden

Schuurplateau, superzacht
Kunststof draagplaat
Driehoekig*, kantlengte 80 mm
Aantal: 2

Gevoelige oppervlakken

Art.-nr. 63806 **141** 220

* Aanwijzing: alleen geschikt voor
"Schuurpapier, superzacht"



Stofvrij werken

Zeer effectieve afzuigvoorzieningen en passende
FEIN stofzuigers vangen het stof betrouwbaar op.





Schuurpapier, superzacht |
Gevoelige oppervlakken

ongeporeerd, kantlengte 80 mm
Korrel 240 – 500, driehoekig*, Kleinere
oppervlakken, rand-/hoekbereiken


Korrel	Art.-nr.	Stuks
240	63717126015	50
320	63717127019	50
400	63717128017	50
500	63717179016	50



Borstelvlies | Reiniging

Driehoekig, kantlengte 80 mm
Kleinere oppervlakken, rand-/hoekbe-
reiken
Aantal: 2

Art.-nr. 63723031010

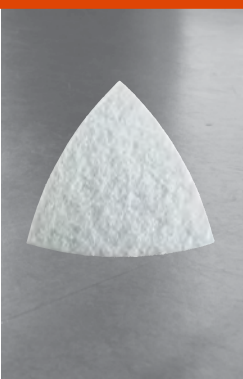

Viltten polijstpad |
Poetsmiddel

Driehoekig, kantlengte 80 mm
Kleinere oppervlakken, rand-/
hoekbereiken
Aantal: 5

Art.-nr. 63723032010



VE: 5 of 50 stuks
Vraag ernaar bij uw
speciaalzaak

Advies

50-delige schuurpapier-set:
met elk 10 vellen schuurpapier
korrel 60, 80, 120, 180, 240
Art.nr.: 63717082033

Schuurpapier universeel

ongeporeerd, kantlengte 80 mm
Korrel 36 – 240, driehoekig
Kleinere oppervlakken, rand-/hoek-
bereiken, smalle/vlakke openingen

Korrel	Art.-nr.	Korrel	Art.-nr.
36	63717086	120	63717085
40	63717081	150	63717087
60	63717082	180	63717088
80	63717083	220	63717089
100	63717084	240	63717090



VE: 5 of 50 stuks
Vraag ernaar bij uw
speciaalzaak

Advies

50-delige schuurpapier-set:
met elk 10 vellen schuurpapier
korrel 60, 80, 120, 180, 240
Art.nr.: 63717109035

Schuurpapier universeel

geporeerd, kantlengte 80 mm
Korrel 36 – 240, driehoekig
Kleinere oppervlakken, rand-/hoekbe-
reiken

Korrel	Art.-nr.	Korrel	Art.-nr.
36	63717107	120	63717112
40	63717108	150	63717113
60	63717109	180	63717114
80	63717110	220	63717115
100	63717111	240	63717116



Schuurpapier steen

ongeporeerd, kantlengte 80 mm
Korrel 40 – 800, driehoekig
Kleinere oppervlakken, rand-/hoek-
bereiken, smalle/vlakke openingen

Korrel	Art.-nr.	Stuks
40	63717120014	50
80	63717121013	50
120	63717122016	50
220	63717123010	50
320	63717124018	50
400	63717125012	50
600	63717175017	50
800	63717176010	50



Schuurpapier harde
oppervlakken | Zirkoon

ongeporeerd, kantlengte 80 mm
Korrel 40 – 80, driehoekig
Kleinere oppervlakken, rand-/hoek-
bereiken, smalle/platte openingen

Korrel	Art.-nr.	Stuks
40	63717243010	35
60	63717244010	35
80	63717245010	35

* Aanwijzing: uitsluitend in combinatie met
"Schuurplateau superzacht"!



Schuurpapier harde
oppervlakken | Zirkoon

geporeerd, kantlengte 80 mm
Korrel 40 – 80, driehoekig
Kleinere oppervlakken, rand-/hoek-
bereiken

Korrel	Art.-nr.	Stuks
40	63717236010	35
60	63717237010	35
80	63717238010	35




Schuurpapier universeel

Schuurpapier voor schuurvingers
Korrel 40 – 240, kleinere oppervlak-
ken Smalle/diepliggende plekken

Korrel	Art.-nr.	Stuks
40	63717184012	20
60	63717185016	20
80	63717186019	20
100	63717187013	20
120	63717188011	20
150	63717189015	20
180	63717190017	20
220	63717191016	20
240	63717192019	20



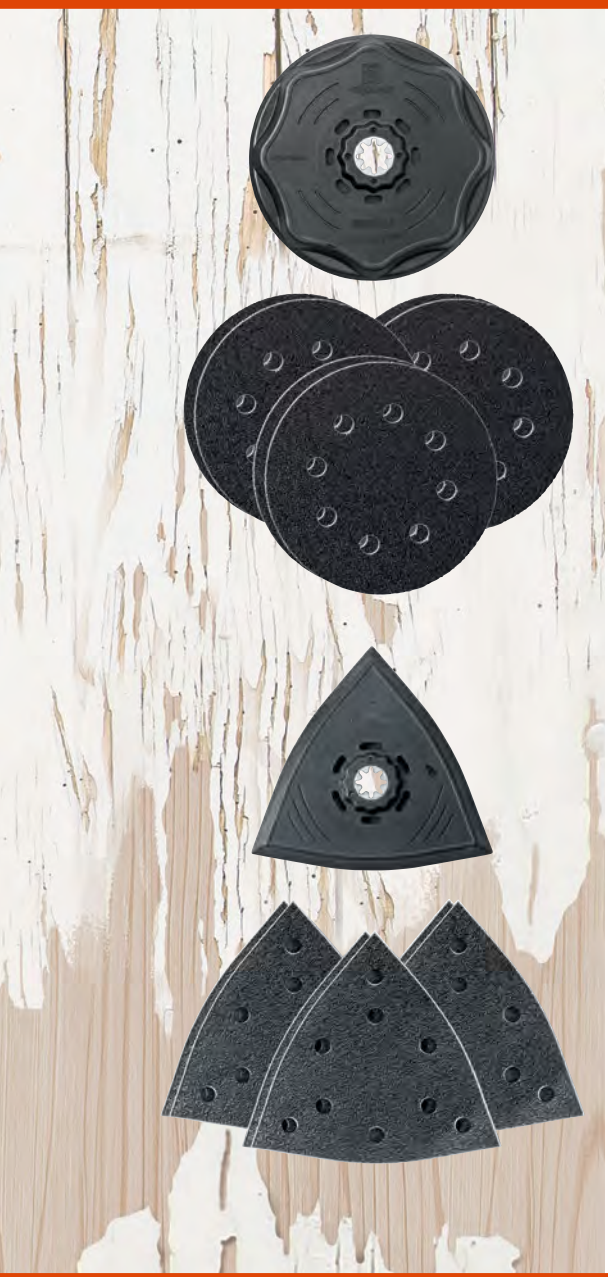

Middelgrote oppervlakken

Schuurset:
1 schuurplateau Ø 115 mm,
met elk 2 vellen geperforeerd schuurpapier
korrel 60, 80, 180

Universal, harde oppervlakken,
poetsmiddel

Art.-nr. 63806**195**210



Groeven en buitenstralen

22-delige profiel-schuurset voor slijpen in
sleuven en langs gebogen randen.

Inhoud: 1 houder met 6 verschillende
profiel-inzetstukken. 1× V-vorm voor 90°-
hoek, 1× trapeziumvorm voor messing- en
groefverbindingen, 1× rechte vorm voor
profielen, 1× bolronde vorm (groot), met
elk 1× holronde en bolronde vorm (klein)
evenals met elk 5 vellen schuurpapier korrel
80, 120 en 180.

Universal

Art.-nr. 63810**031**010

Schuurpapier universeel

Korrel 80 – 180,
schuurpapier voor profiel-schuurset

Korrel	Art.-nr.	Stuks
80	63717 217 01 6	25
120	63717 218 01 4	25
180	63717 219 01 8	25






Schuurpapier poetsmiddel

Korrel 500 – 1000,
schuurpapier Ø 115 mm,
met schuimstof-laminering.
Middelgrote oppervlakken


Korrel	Art.-nr.	Stuks
500	63717246010	5
1000	63717247010	5

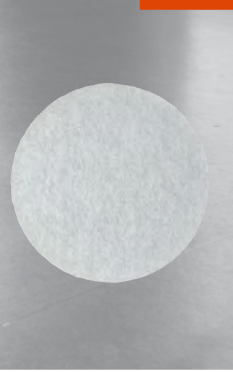

Viltten polijstpad |
Poetsmiddel

Blad Ø 115 mm
Middelgrote oppervlakken
Aantal: 5

Art.-nr. 63723036010

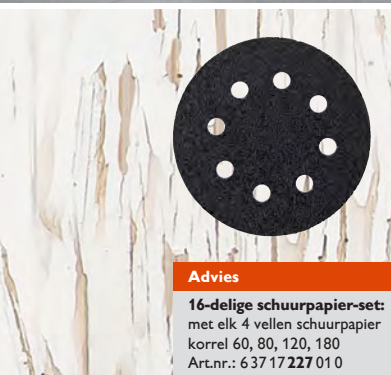

Advies

16-delige schuurpapier-set:
met elk 4 vellen schuurpapier
korrel 60, 80, 120, 180
Art.nr.: 63717227010

Schuurpapier universeel

geperforeerd, Ø 115 mm
Korrel 40 – 240
Middelgrote oppervlakken

Korrel	Art.-nr.	Stuks
40	63717230020	16
60	63717227020	16
80	63717228020	16
120	63717229010	16
180	63717231020	16
240	63717232020	16



Advies

16-delige schuurpapier-set:
met elk 4 vellen schuurpapier
korrel 60, 80, 120, 180
Art.nr.: 35222952100

Schuurpapier universeel

geperforeerd, korrel 40 – 240,
driehoekig
Kantlengte 130 mm
Middelgrote oppervlakken,
rand-/hoekbereiken

Korrel	Art.-nr.	Stuks
40	63717292020	16
60	63717293020	16
80	63717294020	16
120	63717295020	16
180	63717296020	16
240	63717297020	16



Advies

12-delige schuurpapier-set:
met elk 4 vellen schuurpapier
korrel 40, 60, 80
Art.nr.: 63717233020

Schuurpapier
harde oppervlakken |
Zirkoon

geperforeerd, Ø 115 mm
Korrel 40 – 80,
Middelgrote oppervlakken

Korrel	Art.-nr.	Stuks
40	63717233010	12
60	63717234010	12
80	63717235010	12



Advies

12-delige schuurpapier-set:
met elk 4 vellen schuurpapier
korrel 40, 60, 80
Art.nr.: 35222952110

Schuurpapier
harde oppervlakken |
Zirkoon

geperforeerd, korrel 40 – 80,
driehoekig
Kantlengte 130 mm
Middelgrote oppervlakken, rand-/
hoekbereiken

Korrel	Art.-nr.	Stuks
40	63717298010	12
60	63717299010	12
80	63717300010	12



Lakfouten/beschadigingen

Speciaal papier in zeer fijne korrels is perfect geschikt
voor het repareren van lakfouten en beschadigingen.





ZAGEN



SLIJPEN
POLIJSTEN



SNIJDEN EN SCHRAPEN



Wij hebben de juiste accessoire
voor uw specifieke toepassing.



FEIN accessoires voor het snijden en schrapen.

Lijmresten, oude vloerbedekkingen, coatings zoals bijvoorbeeld tectyl, zachte kit, permanent elastisch voegmateriaal: dat zijn slechts enkele van de vele materialen waarbij de mogelijkheden van het FEIN systeem perfect kunnen worden ingezet om deze te verwijderen en te vernieuwen.

- Perfecte afstemming van krachtige, zeer belastbare machines met oscillerende beweging evenals de juiste accessoires voor effectief werken onder alle omstandigheden.
- Unieke FEIN accessoires voor universeel gebruik evenals voor specifieke toepassingen.

SPECIAL MATERIAL

SPECIALE
MATERIALEN

Elastische en permanent elastische
voegafchtingsmaterialen, zachte
materialen

ADVIES



FEIN Multimes met drie snijvlakken

Snijden van tapijt, pvc-vloeren, karton, bitumen
dakshingles en dakleer. Met drie snijvlakken.

Meer informatie op de volgende pagina.



SNIJDEN
SCHAVEN



DOORSLIJPEN
SCHRAPEN



ZAGEN



SLIJPEN
POLIJSTEN



SNIJDEN
SCHAVEN

STARLOCK

SNIJDEN EN SCHRAPEN




STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX




12-KANT



Zoek de
juiste
houder.

STARLOCK PLUS




Verwijderen

Flexibel plamuurmes

Lijmresten, siliconenvoegen,
acrylvoegen
Lengte: 37,5 mm

Art.-nr. 639 03 **165**

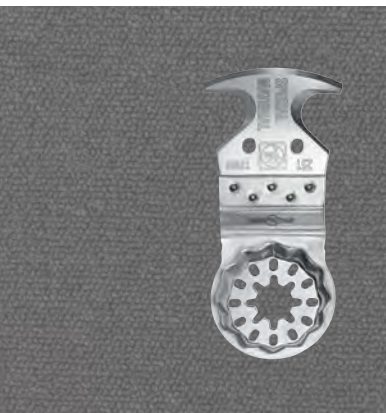

Trekken/drukken, invallen, snijden

Multimes met 3 snijvlakken

PVC-vloer, dakleer, tapijt, karton,
kurk, leder, rubbermatten, bitumen
dakshingles

Art.-nr. 639 03 **251**




Verwijderen

Star plamuurmes

Lijmresten, oude lak,
vloerbedekking, tegellijm
en tectyl.
Lengte: 37,5 mm

Art.-nr. 639 03 **226**

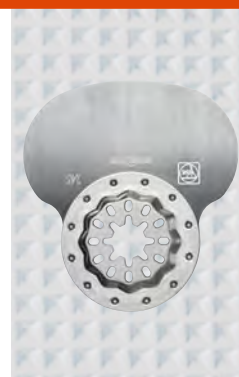

Invallen, snijden

Snijmes

Siliconen, zachte stopverf
en voor het scheiden van
isolatieglaseenheden

Art.-nr. 639 03 **245**

Het FEIN Multimes met 3 snijvlakken.

- Snijden van tapijt, pvc-vloeren,
karton, bitumen dakshingles en
dakleer.
- Op maat snijden van overlappende
materialen.
- Met drie snijvlakken voor
universeel gebruik.



DOORSLIJPEN
SCHRAPEN



STARLOCK MAX



STARLOCK PLUS



SNIJDEN EN SCHRAPEN

ZAGEN

SLIJPEN
POLIJSTENSNIJDEN
SCHAVEN


STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12-KANT

Zoek de
juiste
houder.

Uitsnijden

Snijmes
Mesbreedte 3 mm

Voegmateriaal (teakdeck)

Art.-nr. 639 03 **200**

Uitsnijden

Snijmes
Mesbreedte 5 mm

Voegmateriaal (teakdeck)

Art.-nr. 639 03 **202**

Verwijderen

Star plamuurmes

Lijmresten, oude lak,
vloerbedekking,
tegellijm en tectyl.
Lengte: 40,5 mmArt.-nr. 639 03 **234**

Uitsnijden

Snijmes
Mesbreedte 4 mm

Voegmateriaal (teakdeck)

Art.-nr. 639 03 **201**

Strokendeks opknappen

Strokendek-voegmaterialen worden met het snijmes
grondig en tot wel 80% sneller uitgesneden.

Tectyl verwijderen

Met het starre plamuurmes kan tectyl ideaal
worden verwijderd.DOORSLIJPEN
SCHRAPEN



STARLOCK MAX

SNIJDEN EN SCHRAPEN



Zoek de juiste houder.

12-KANT



Uitsnijden

Snijmes
Rechte vorm
Breedte 30 mm | Zaagdiepte 60 mm

Permanent elastisch voegmateriaal

Art.-nr. 63903 **236**




Uitsnijden

Segmentzaagblad

In stopverf gelegde isolatieglas-eenheden

Art.-nr. 63903 **244**

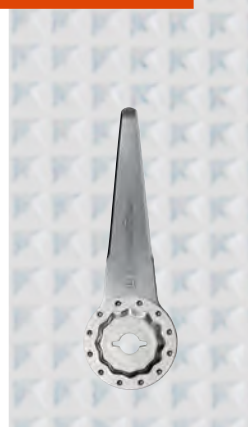

Uitsnijden

Snijmes
Zaagdiepte 90 mm

Permanent elastisch voegmateriaal

Art.-nr. 63903 **238**



Uitsnijden

Snijmes
Zaagdiepte 70 mm

Permanent elastisch voegmateriaal

Art.-nr. 63903 **239**





* FEIN SuperCut 2010 - 2016



Uitsnijden

Segmentzaagblad

In stopverf gelegde isolatieglas-eenheden

Art.-nr. 639 03 **166**



Uitsnijden

Snijmes
Zaagdiepte 68 mm

Permanent elastisch voegmateriaal

Art.-nr. 639 03 **116**



Invallen, snijden

Snijmes
Paddenstoelvorm

Siliconen, zachte stopverf
en voor het scheiden van
isolatieglaseenheden

Art.-nr. 639 03 **128**



Uitsnijden

Snijmes
Rechte vorm

Permanent elastisch voegmateriaal

Art.-nr. 639 03 **117**



Verwijderen

Star plamuurmes
Lengte 64 mm

Lijmresten, oude lak,
vloerbedekking, tegellijm,
tectyl.

Art.-nr. 639 03 **206**

Meer informatie of andere 12-kant accessoires vindt u online onder www.fein.nl/selector | www.fein.be/selector of vraag ernaar bij uw specialzaak.





ZAGEN



SLIJPEN
POLIJSTEN



SNIJDEN
SCHAVEN

DOORSLIJPEN EN RASPEN



Wij hebben de juiste accessoire
voor uw specifieke toepassing.



FEIN accessoires voor het doorslijpen en raspen.

Voor veel sanerings- en renovatiewerkzaamheden binnens- en buitenshuis biedt het assortiment FEIN accessoires voor doorslijpen en raspen alles uit één hand.

- ▶ De hoogste materiaalkwaliteit voor een uitstekende levensduur en perfecte resultaten.
- ▶ Krachtig systeem, ook geschikt voor harde voegmaterialen en zware klussen.
- ▶ Maakt zowel effectieve complete saneringen mogelijk als zeer rendabele deelreparaties.

ADVIES



FEIN hardmetalen schraper voor afslipen op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout. Voor gebruik op zeer krappe en diepliggende plekken, in ribbels, sleuven, openingen en sponningen.

Meer informatie hierover onder
DOORSLIJPEN EN RASPEN

WOOD	HOUT	Hout, gipsplaat en kunststoffen
COMPOSITE	SAMENGESTELDE MATERIALEN	Kunststof met glasvezel (GVK) en koolstofvezel (CVK)
GROUT	VOEG-MATERIALEN	Voegmortel, epoxyhars-, cement- en trasvoegen
SPECIAL MATERIAL	SPECIALE MATERIALEN	Elastische en permanent elastische voegafdichtingsmaterialen, zachte materialen



DOORSLIJPEN
SCHRAPEN



STARLOCK

DOORSLIJPEN EN RASPEN




STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12-KANT



Zoek de juiste houder.



Uitsnijden, Hoeken en randen

Diamant-zaagblad, Ø 75 mm
gesegmenteerd, zaagbreedte ca. 2,2 mm

Marmer-, epoxyhars- en trasvoegen.
Ook geschikt voor zeer harde
epoxyhars- of cementvoegen.

Levensduur ●●●●●
Bewerkingssnelheid ●●●●●

Art.-nr. 635 02 114



Uitsnijden, hoeken en randen, dunne snede

Diamant-zaagblad, Ø 75 mm
gesegmenteerd, zaagbreedte ca. 1,2 mm

Smalle marmer-, epoxyhars- en
trasvoegen. Ook geschikt voor zeer
harde epoxyhars- of cementvoegen.

Levensduur ●●●●●
Bewerkingssnelheid ●●●●●

Art.-nr. 635 02 216



Uitsnijden, Hoeken en randen

Diamant-zaagblad, Ø 90 mm
gesegmenteerd, zaagbreedte ca. 2,2 mm

Marmer-, epoxyhars- en trasvoegen.
Ook geschikt voor zeer harde
epoxyhars- of cementvoegen.

Levensduur ●●●●●
Bewerkingssnelheid ●●●●●

Art.-nr. 635 02 166



Uitsnijden, Hoeken en randen

Hardmetalen zaagblad, Ø 75 mm
gesegmenteerd, zaagbreedte ca. 2,2 mm

Tegelvoegen, frezen van sleuven
in pleisterwerk, gasbeton en soort-
gelijke bouwmaterialen, reinigen en
nabewerken van strokendemvoegen.

Levensduur ●●●●●
Bewerkingssnelheid ●●●●●

Art.-nr. 635 02 118



Uitsnijden, hoeken en randen, dunne snede

Hardmetalen zaagblad, Ø 75 mm
gesegmenteerd, zaagbreedte ca. 1,2 mm

Smalle tegelvoegen, frezen van sleuven
in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke
bouwmaterialen, reinigen en nabe-
werken van strokendemvoegen.

Levensduur ●●●●●
Bewerkingssnelheid ●●●●●

Art.-nr. 635 02 125




Ontbramen/polijsten, invallen, kl. uitsparingen

Hardmetalen vijl,
Breedte 10 mm | Lengte 30 mm

Hout, GFK/CFK, kunststof

Levensduur ●●●●●
Bewerkingssnelheid ●●●●●

Art.-nr. 637 06 019

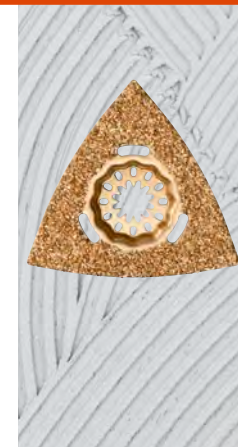

Verwijderen

Hardmetalen schraper
Driehoekig, geperforeerd
Kantlengte 80 mm
om te werken met afzuiging

Tegellijm, mortel, beton,
hout, steen, plamuur

Levensduur ●●●●●
Bewerkingssnelheid ●●●●●

Art.-nr. 637 31 001



Het allround-talent

De hardmetalen schraper maakt tegellijm glad en zorgt
voor een vlakke ondergrond. Zeer effectieve
afzuigvoorzieningen en passende FEIN stofzuigers
vangen het stof betrouwbaar op.



ZAGEN



SLIJPEN
POLIJSTEN



SNIJDEN
SCHAVEN



DOORSLIJPEN
SCHRAPEN

STARLOCK PLUS



DOORSLIJPEN EN RASPEN



Zoek de
juiste
houder.



Uitsnijden, Hoeken en randen

Hardmetalen segmentzaagblad, Ø 90 mm
gesegmenteerd, zaagbreedte ca. 2,2 mm

Tegelvoegen, frezen van sleuven in
pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke
bouwmaterialen, reinigen en nabewer-
ken van strokendekvoegen.

Levensduur ●●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●●

Art.-nr. 635 02 169



Uitsnijden, hoeken en randen, dunne snede

Hardmetalen segmentzaagblad, Ø 90 mm
gesegmenteerd, zaagbreedte ca. 1,2 mm

Smalle tegelvoegen, frezen van sleuven
in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke
bouwmaterialen, reinigen en nabewer-
ken van strokendekvoegen.

Levensduur ●●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●●

Art.-nr. 635 02 170



Voegen reinigen

Tegelvoegenreiniger

Sterk vervuilde tegelvoegen

Art.-nr. 637 19 011



Uitsnijden, hoeken en randen, dunne snede

Diamant-zaagblad, Ø 90 mm
gesegmenteerd, zaagbreedte ca. 1,2 mm

Smalle marmer-, epoxyhars- en
trasvoegen. Ook geschikt voor zeer
harde epoxyhars- of cementvoegen.

Levensduur ●●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●●

Art.-nr. 635 02 217



Verwijderen, Smalle/diepliggende plaatsen

Hardmetalen schraper
Vingerform, coating aan beide kanten.

Tegellijm, mortel, beton,
hout, steen

Levensduur ●●●●●
Bewerkingsnelheid ●●●●●

Art.-nr. 637 31 002



Tegels vervangen

Met de hardmetalen en diamantzaagbladen kunnen tegel-
voegen effectief worden uitgesneden. Voor deelreparaties
van afzonderlijke beschadigde tegels tot in de hoeken of
bij de complete sanering van grotere vlakken.



STARLOCK MAX

DOORSLIJPEN EN RASPEN



12-KANT

Verwijderen

Hardmetalen schraper
Driehoekig, grote uitvoering,
randlengte 110 mm, geperforeerd,
ook te gebruiken met stofafzuiging.

Plamuur, tegellijm, mortel, beton,
hout, steen

Levensduur
Bewerkingsnelheid

Art.-nr. 637 31 **006**

Uitsnijden, hoeken en randen, dunne snede

Hardmetalen zaagblad
gesegmenteerd, zaagbreedte ca. 1,2 mm

Zeer smalle marmer-, epoxyhars- en
trasvoegen. Niet geschikt voor zeer
harde epoxyhars- of cementvoegen.

Levensduur
Bewerkingsnelheid

Art.-nr. 639 03 **240**

Uitsnijden, hoeken en randen, dunne snede

Diamant-zaagblad
gesegmenteerd, zaagbreedte ca. 1,2 mm

Zeer smalle marmer-, epoxyhars- en
trasvoegen. Ook geschikt voor zeer
harde epoxyhars- of cementvoegen.

Levensduur
Bewerkingsnelheid

Art.-nr. 639 03 **242**



Uitsnijden

Diamant-reinigingsmes
Breedte 31 mm
Zaagdiepte 60 mm

Geschikt voor alle materialen.
Reiniging van voegranden voor
opnieuw voegen

Levensduur
Bewerkingsnelheid

Art.-nr. 639 03 **237**

Uitsnijden Hoeken en randen

Hardmetalen zaagblad
gesegmenteerd, zaagbreedte ca. 2,2 mm

Marmer-, epoxyhars- en trasvoegen.
Niet geschikt voor zeer harde
epoxyhars- of cementvoegen.

Levensduur
Bewerkingsnelheid

Art.-nr. 639 03 **241**

Uitsnijden Hoeken en randen

Diamant-zaagblad
gesegmenteerd, zaagbreedte ca. 2,2 mm

Marmer-, epoxyhars- en trasvoegen.
Ook geschikt voor zeer harde
epoxyhars- of cementvoegen.

Levensduur
Bewerkingsnelheid

Art.-nr. 639 03 **243**



Gesegmenteerde zaagbladen:

Speciale accessoires voor de FEIN SuperCut, ideaal bij deelreparaties. Dankzij de segmentering zijn ze bij uitstek geschikt voor het uitsnijden van beschadigde tegelvoegen in hoeken zonder oversnijden. Verkrijgbaar in verschillende breedtes, ook voor zeer dunne tegelvoegen.

Het gesegmenteerde hardmetalen zaagblad is het rendabele alternatief voor het eenvoudig uitsnijden van beschadigde tegelvoegen, het frezen van sleuven in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen.



12-KANT

*

DOORSLIJEN EN RASPEN

* FEIN SuperCut 2010 - 2016



Uitsnijden

Hardmetalen zaagblad, Ø 80 mm
Zaagbreedte ca. 2,2 mm

Tegelvoegen, frezen van sleuven in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen, reinigen en nabewerken van strokendemvoegen.

Levensduur
Bewerkingssnelheid

Art.-nr. 635 02 **156**

Uitsnijden, Dunne snede

Diamant-zaagblad, Ø 80 mm
Zaagbreedte ca. 1,2 mm

Smalle marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Ook geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen.

Levensduur
Bewerkingssnelheid

Art.-nr. 635 02 **116**

Uitsnijden, Hoeken en randen

Diamant-zaagblad, gesegmenteerd
Zaagbreedte ca. 2,2 mm

Marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Ook geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen.

Levensduur
Bewerkingssnelheid

Art.-nr. 639 03 **162**

Uitsnijden, Dunne snede

Hardmetalen zaagblad, Ø 80 mm
Zaagbreedte ca. 1,2 mm

Smalle tegelvoegen, frezen van sleuven in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen, reinigen en nabewerken van strokendemvoegen

Levensduur
Bewerkingssnelheid

Art.-nr. 635 02 **155**

Uitsnijden, Hoeken en randen

Hardmetaal-zaagblad, gesegmenteerd
Zaagbreedte ca. 2,2 mm

Marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen.

Levensduur
Bewerkingssnelheid

Art.-nr. 639 03 **225**

Uitsnijden, Hoeken en randen, Dunne snede

Diamant-zaagblad, gesegmenteerd
Zaagbreedte ca. 1,2 mm

Smalle marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Ook geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen.

Levensduur
Bewerkingssnelheid

Art.-nr. 639 03 **196**

Uitsnijden

Diamant-zaagblad, Ø 80 mm
Zaagbreedte ca. 2,2 mm

Marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Ook geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen.

Levensduur
Bewerkingssnelheid

Art.-nr. 635 02 **115**

Uitsnijden, Hoeken en randen, Dunne snede

Hardmetalen zaagblad
Gesegmenteerd,
zaagbreedte ca. 1,2 mm

Smalle marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen.

Levensduur
Bewerkingssnelheid

Art.-nr. 639 03 **224**

Meer informatie of andere 12-kant accessoires vindt u online onder www.fein.nl/selector | www.fein.be/selector of vraag ernaar bij uw speciaalzaak.



HET GROOTSTE ACCESSOIREPROGRAMMA. VERPAKT IN AANTREKKELIJKE PAKKETTEN.

De nieuwe MULTIMASTER-accessoiresets brengen prijsvoordelen met zich mee.

E-CUT COMBO

Starlock WOOD

3-delig, art.-nr. 35222967080

BEST OF E-CUT

StarlockPlus WOOD & METAL

6-delig, art.-nr. 35222967030

PROFI-SET

StarlockMax verwarming/sanitair

8-delig, art.-nr. 35222967140

- OVERIGE SETS

E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL,3-delig,Art.-nr. 3 52 22 967 10 0

Combo Starlock RENOVATION,3-delig,Art.-nr. 3 52 22 967 11 0

Combo Starlock TILE WORKING,3-delig,Art.-nr. 3 52 22 967 07 0

Combo Starlock MINICUT,3-delig,Art.-nr. 3 52 22 967 09 0

Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL,6-delig,Art.-nr. 3 52 22 967 01 0

Best of Starlock METAL,6-delig,Art.-nr. 3 52 22 967 02 0
- Best of Starlock SANDING,63-delig,Art.-nr. 3 52 22 967 04 0

Best of Starlock RENOVATION,26-delig,Art.-nr. 3 52 22 967 06 0

Best of E-Cut StarlockMax WOOD & METAL,6-delig,Art.-nr. 3 52 22 967 05 0

Professionele set StarlockMax BINNENAFWERKING ,45-delig,Art.-nr. 3 52 22 967 12 0

Professionele set StarlockMax VOEGENRENOVATIE,7-delig,Art.-nr. 3 52 22 967 13 0

Meer accessoires vindt u op: www.fein.nl/selector | www.fein.be/selector

Colofon:
C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, handelsregisternummer HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau | Directie: Dr. Christoph Weiß

Alle gegevens en afbeeldingen onder voorbehoud. Wijzigingen voorbehouden. 1 87 90 007 18 0 11.20 NL