



OBCHODNÍ ARGUMENTY

KBE 36 QW MAGSPEED



POROVNANÍ ČASU VRTÁNÍ - V PRŮMĚRU O 50 % KRATŠÍ ČAS VRTÁNÍ V CELÉM ROZSAHU VRTANÝCH PRŮMĚRŮ

VRTÁNÍ NEUVĚŘTELNOU RYCHLOSTÍ! 4 sekundy na vyvrtání otvoru. V PRŮMĚRU JE MOŽNÉ OČEKÁVAT 6-10 sekund.

KBE 36 QW MAGSPEED



HM ULTRA SPEED 35

DOKONALÝ V RYCHLOSTI.

- + Při použití s KBE 36 MAGSPEED umožňuje rychlost vrtání až 70 m/min, čím enormně snižuje náklady na jeden vrt.

VŠESTRANNÉ POUŽITÍ.

- + Vrtání do všech druhů kovů a náročných materiálů. Může se použít i na vrtání bez chlazení tzv. nasucho. (vrtání v pozicích)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA TiAlSiN

- + Menší tření a vysoká tepelná odolnost pro vyšší výkon a životnost vrtáku.


PŘESNOST.

- + Speciální konstrukce karbidové řezné destičky hrotu zubu vrtáku skládající se ze specifické venkovní, středové a vnitřní geometrie ostří zubu pro vysoké zatížení a řezné rychlosti.

NEJVYŠŠÍ KVALITA VRTU.

- + Vysoká kvalita povrchu, dokonalé vrtání takřka bez rýh a vrypů, se stabilní průběžnou třískou.

PRŮMĚRNÉ ČASY VRTÁNÍ V POROVNÁNÍ Materiál S235, 12 mm

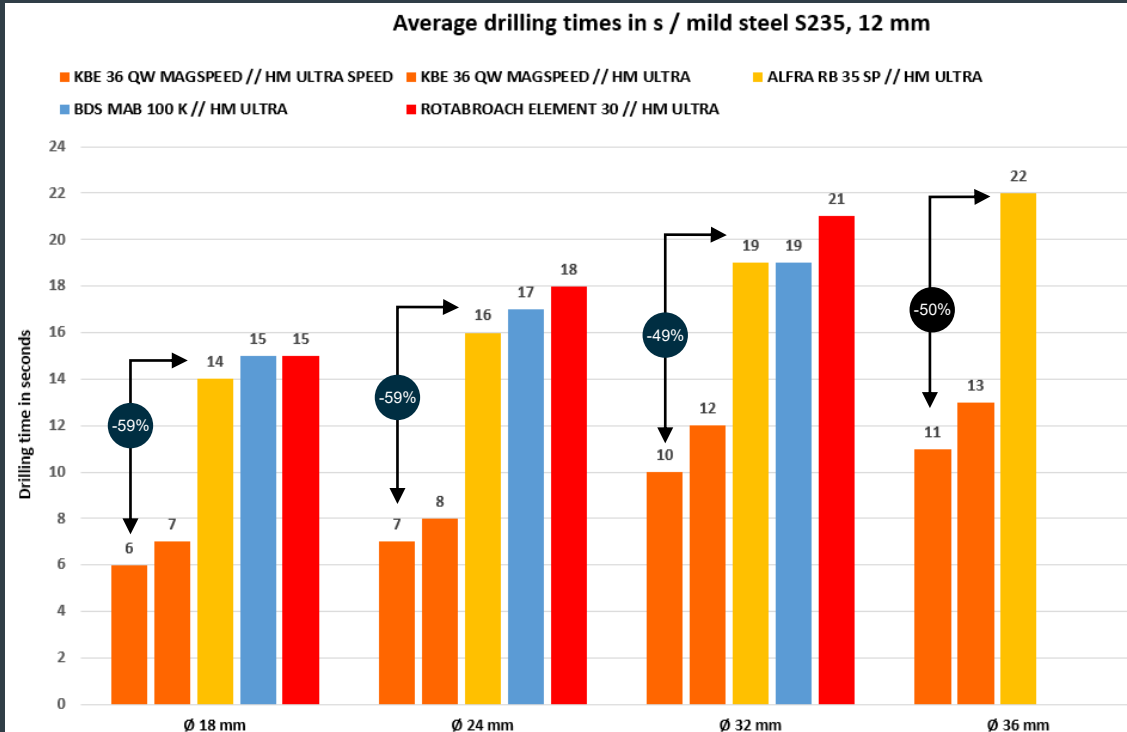

PLNÁ BENEFITŮ

STROJ PLNÝ SÍLY. **USP**

- Bezuhlíkový motor FEIN s výkonem 1 600W
Hmotnost jen 11,0 kg

JEDINEČNÁ ŽIVOTNOST. **USP**

- Robustní konstrukce stroje
- Mechanické komponenty navržené pro 240 000 vrtů
- Vnitřní vedení el.kabelu motoru

ZDVOJNÁSOBENÍ PRODUKTIVITY. **USP**

- Zkrácení časů vrtání na polovinu.
- 7s místo 15s pro Ø 18 mm v S235 tl. 12 mm.
- Až 70 m/min pro maximální vrtací výkon.



JEDNOZNAČNĚ NEJLEPŠÍ V KATEGORII.

- Vynikající poměr cena/výkon
- Nejlepší použité materiály a zpracování

PRO ÚZKÉ PROSTORY. **USP**

- Tři lankové ruční zdvihy vrtačky s možnou výměnou P/L strana, umožňují nejlepší ovladatelnost stroje

FUNGUJE VELMI BEZPEČNĚ.

- Zobrazení správné magnetické síly
- Snímač pohybu náklonu zastaví stroj v případě naklonění nebo posunutí stroje


PŘITAHUJÍ HO VÝZVY.

- Magnetická přídržná síla 10 000 N
- Malá magnetická stopa

NÁKLADY NA JÁDROVÉ VRTÁNÍ - UŠETŘETE SVÉ PENÍZE JIŽ OD 150. VRTU A POTOM AŽ 57 600 € PŘI 240 000 VRTECH

Comparison Ø 18 mm costs per hole

Material: S235, 12 mm

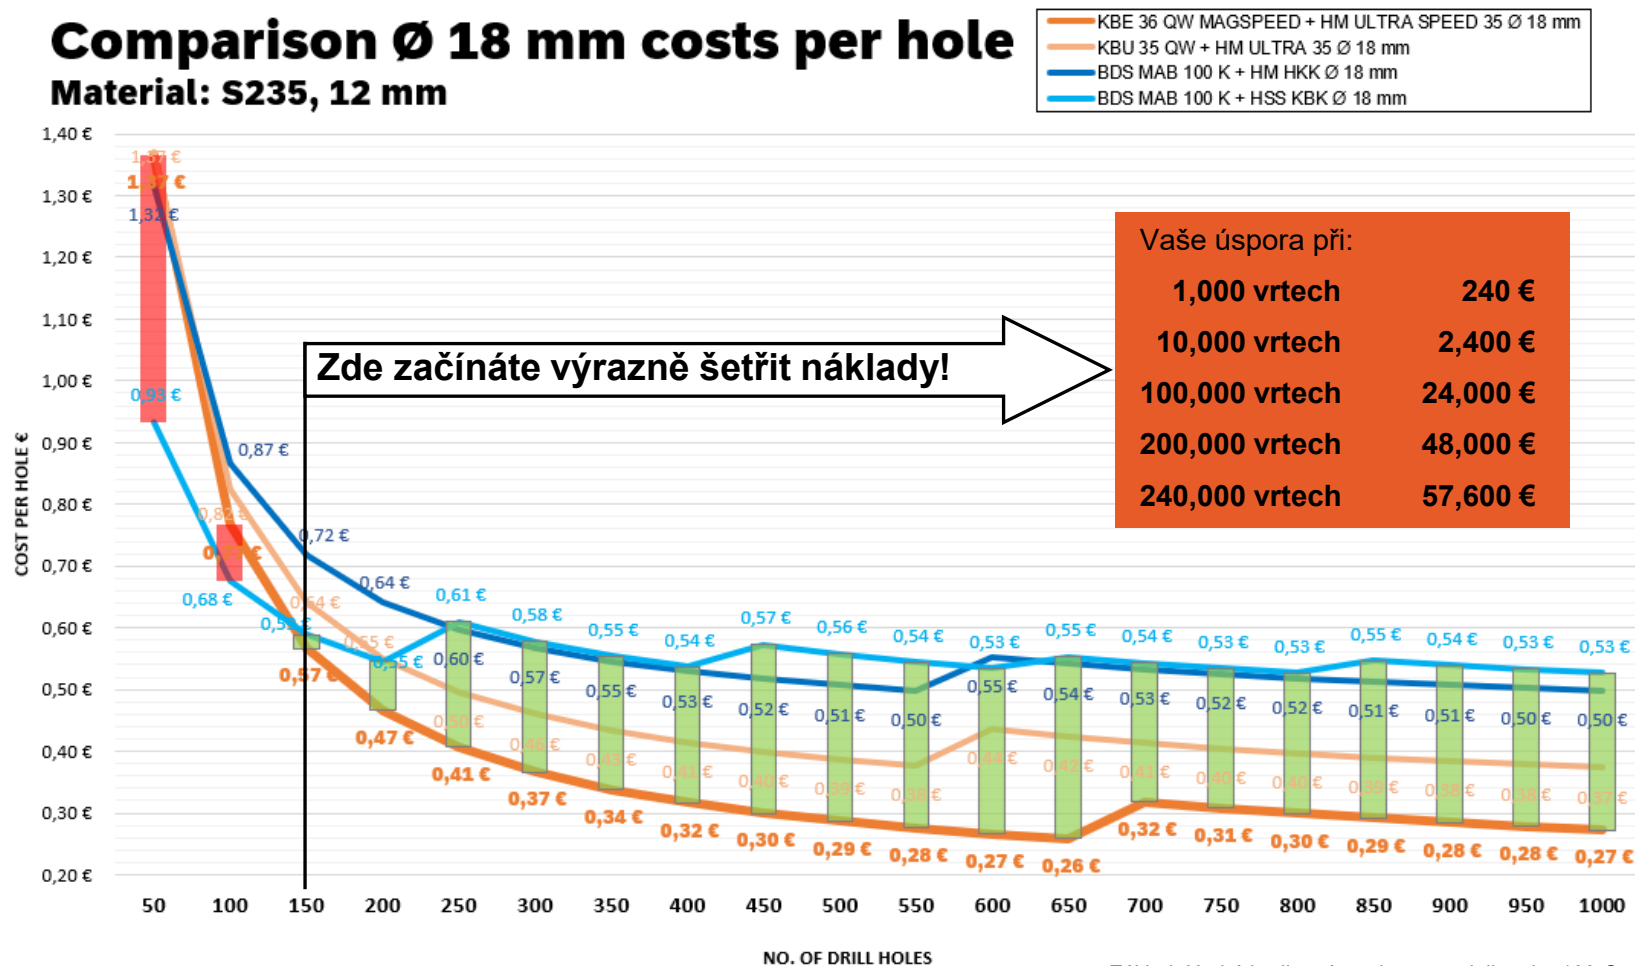

Zde začínáte výrazně šetřit náklady!

Vaše úspora při:

1,000 vrtech	240 €
10,000 vrtech	2,400 €
100,000 vrtech	24,000 €
200,000 vrtech	48,000 €
240,000 vrtech	57,600 €

✓ Systematický přístup!

Inovativní vrták HM ULTRA SPEED 35, odolný vůči opotřebení, aktivuje svůj max. výkon v kombinaci s KBE 36 QW MAGSPEED.

✓ Ušetříte peníze!

Neexistuje lacinější způsob vrtání s magnetickou jádrovou vrtačkou. Vaše náklady na jeden vyvrtaný otvor se výrazně sníží.

✓ Průměrné náklady na jeden vrt:

BDS MAB 100 K + HSS KBK: 0,55 €

BDS MAB 100 K + HM HKK: 0,53 €

KBU 35 QW + HM ULTRA 35: 0,42 €

**KBE 36 QW MAGSPEED
+ HM ULTRA SPEED 35:**

0,31 €

Základ: Hrubá hodinová mzda pro podnikatele: 100 €.

ZÁPAS MAGNETICKÝCH JADROVÝCH VRTAČEK - KBE 36 MAGSPEED NEMÁ NA HŘIŠTI SOUPEŘE. NOVÝ GÓLOSTROJ.

 **SKÓRE**
KBE 36 QW MAGSPEED **VS** BDS MAB 100 K 
9 : 4

KBE 36 QW MAGSPEED FAKTA:

- › Čas vrtání se zkrátil o víc jak polovinu. 6 s oproti 15 s
- › Náklady na vrt -42 %. Z 0,53 € při HM vrtáku na 0,31 €.
- › Ušetříte až 52 800 € při 240 000 vrtech
- › O 300 € vyšší nákupní cena KBE 36 QW MAGSPEED se vyplatila po přibližně 1 320 vrtech

 **SKÓRE**
KBE 36 QW MAGSPEED **VS** ALFRA RB 35 SP 
11 : 4

KBE 36 QW MAGSPEED FAKTA:

- › Čas vrtání se zkrátil o víc jak polovinu. 6 s oproti 14 s
- › Náklady na vrt -39 %. Z 0,51 € na 0,31 €
- › Ušetříte až 48 000 € při 240 000 vyvrtaných otvorech
- › K amortizaci dochází okamžitě, neboť oba stroje mají stejnou nákupní cenu

 **SKÓRE**
KBE 36 QW MAGSPEED **VS** ELEMENT 30 
12 : 3

KBE 36 QW MAGSPEED FAKTA:

- › Čas vrtání se zkrátil o víc jak polovinu. 6 s oproti 15 s
- › Náklady na vrt -42 %. Z 0,53 € na 0,31 €
- › Ušetříte až 52 800 € při 240 000 vrtech
- › O 500 € vyšší nákupní cena KBE 36 QW MAGSPEED se vyplatila po přibližně 1 760 vrtech

POROVNANÍ KONKURENCE - PŘÍMÉ ODKAZY NA VIDEA

Souboj magnetických jadrových vrtaček - Žádná magnetická jadrová vrtačka na světě nevrta rychleji! Vrtá víc!



6 Sec

FEIN KBE 36 QW MAGSPEED
+
HM ULTRA SPEED



14 Sec

ALFRA RB 35 SP
+
HM ULTRA



15 Sec

ROTABROACH ELEMENT 30
+
HM ULTRA




15 Sec

BDS MAB 100 K
+
HM ULTRA



OSKENUJ MĚ

ZÁZNAM ČASU VRTÁNÍ DO SOUTĚŽE. 4 s. na vyvrtání otvoru, při max. rychlosti zdvihu. V PRŮMĚRU JE MOŽNÉ OČEKÁVAT 6 s.

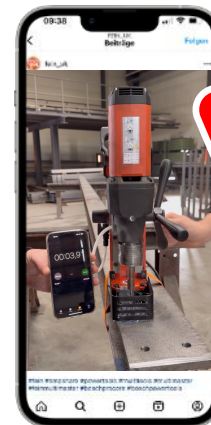

~ 4 s
s HM ULTRA SPEED 35 Ø
18 mm v S235 / 12 mm



OSKENUJ MĚ

VÝZVA V JADROVOM VRTÁNÍ?



POSKYTUJEME **ŘEŠENÍ** KBE 36 QW **MAGSPEED.**

VÁŠE VÝHODY



ZDÁ SE VÁM TO POVĚDOMÉ?



Pracovníci placení v úkole, podle
POČTU VYVRTANÝCH OTVORŮ za
směnu?



Stroje pracují dlouhodobě v oblasti
NADMĚRNÉHO ZATÍŽENÍ NA HRANICI
svých možností?



Enormní zatížení komponentů při
INTENZÍVNÍM POUŽÍTÍ až > 20 hodin
týdně?



Nedostatek kvalifikovaných
zaměstnanců vede každý pracovní den
k **MIMOŘÁDNÉ A NEKVALITNÍ**
PRÁCI?

- + **Zkrácení dodnes známých časů vrtání na polovinu** a maximální vrtací výkon díky stabilním otáčkám při zatížení - 620 ot/min!
- + Koncepce stroje s vysokou stabilitou, extrémně nízkým opotřebením **s bezuhlíkovým 1 600 W vysoce výkonným motorem** a vnitřně vedeným motorovým kabelem!
- + Jedinečná odolnost díky konstrukci **mechanických komponentů stroje pro 240 000 vrtů**. To odpovídá provoznímu času 760 h!
- + **Velmi bezpečné nastavení a používání** díky velké magnetické přídržné síle, komfortnímu zobrazení optimální magnetické přídržné síly a senzoru náklonu pro zastavení stroje v případě odmagnetování či jeho naklonění!



- ✓ **Zdvojnásobte svojí produktivitu!**
Zkrácení času vrtání na polovinu: 7 s namísto 15 s pro Ø 18 mm v S235 tl. 12 mm.
- ✓ **Ušetříte peníze!**
~60 vrtů/hodinu v porovnání s ~30 předtím. Pracovní proces se zrychli a výkon se výrazně zvýší.
- ✓ **Životnost stroje až 240 000 vrtů!**
Bezuhlíkový motor s příkonem 1 600 W. Odolná konstrukce mechanických komponentů včetně vnitřně vedeného kabelu motoru.
- ✓ **Pracujete velmi pohodlně!**
Velké ovládací prvky v přímém zorném poli a 3. boční loukotě ručního zdvihu posuvu.
- ✓ **Pracujete velmi bezpečně!**
Vysoká magnetická přídržná síla a komfortní zobrazení magnetické přídržné síly s integrovaným snímačem náklonu a pohybu.