



OBCHODNÍ ARGUMENTY

ALPHAGRIND SERIES

LG 22 | LG 24 PRO | LG 26 PRO

**VYROBENÉ PRO KOV,
ZKONSTRUOVANÉ PRO
ODOLNOST A VÝKON**

Nové „VELKÉ“ úhlové brusky FEIN AlphaGrind*
navržené pro nejnáročnější broušení a řezání



Plné výhody

AlphaGrind® LG 26 Pro

1

Maximální produktivita. Optimalizováno pro použití karamického brusiva

- + Výkon vyvinutý pro vysoce výkonná abraziva (3M Cubitron / VSM Actyrox)
- + 2 600 W, 4 700 ot./min při zatížení, faktor přetížení 1,4×

▶▶ Až o 60 % více odbroušeného materiálu při použití sprac.brusných materiálů.



2

Vynikající v technických detailech

- + 180° otočná rukojeť v obou směrech
- + 69 mm hloubka prořezu – více než konkurence

3

Až 3× delší životnost. Vývoj na základě dlouholetých zkušeností

- + více než 1 000 moto-hodin při max.zátěži
 - + Elektronická ochrana proti **přetížení**
 - + Uhlíkové kartáče s dlouhou životností až 150 moto-hodin
- ▶▶ AlphaGrinds® pokračují v provozu, když ostatní vypnou.



4

Ochrana proti kovovému prachu

- + Prachová mřížka optimalizovaná pro štěpný kovový prach
 - + Pancéřovaný motor; s výdrží 10 hodin v prachové komoře
- ▶▶ O 100 % delší než druhá nejlepší.

8

LED indikátor napájení.

Plná kontrola – za všech okolností.

- + Připraven do práce · Optimální hodnoty el.sítě
 - + Ochrana proti přetížení · světelná signalizace
 - + Plná ochrana · Barevné světelné schéma zelená/červená
- ▶▶ Vždy informovaný: před, během i po práci.

5

FEIN kvalita v detailech

- + šroubovaný prachový filtr
- + vestavěný zámek vřetena
- + vynikající kvalita spínače
- + Chráněné tlačítko pro otočnou rukojeť

▶▶ Robustní pro dlouhodobou nákladovou efektivitu.



6

Konstrukční provedení stroje pro snadný servis

- + servisně optimalizované sestavy náhradních dílů
- + Uhlíkové kartáče přístupné, snadno vyměňovatelné;
- + Kombitorx pro mobilní opravy

▶▶ Nízké náklady, spolehlivost, nízké náklady

7

Ergonomicky bezpečné



- + Antivibrační, protiklouzové rukojeti
- + Pouze 6 m/s²; až 5,5 hodiny nepřetržitého použití stroje v souladu s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při



Rozhodli jsme se:

Žádné bezkartáčové

EXPERT EXWS30-230B



Variante auswählen
mit Spannmutter (1 603 340 040)

406,00 EUR

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Jetzt kaufen

Výhody bezkartáčových

- Žádné výměny uhlíkových kartáčů – méně prostojů náradí
- Přibližně o 10 % vyšší účinnost – nižší náklady na elektřinu při stejném výstupním výkonu

Vysoké náklady na pořízení

- Doporučená cena přibližně 150€ přes LG26-230
- NSP za přibližně 292€, tedy přes 100€ oproti LG26

Drahé náhradní díly

- Elektronický modul 124€
- BLDC motor (stator + rotor) 145€

Odolnost proti kovovému prachu

- Extrémně vysoké zatížení v těžkém sektoru vyžaduje sofistikovaný koncept ochrany elektroniky



Rozhodli jsme se: Ne brzda doběhu



Winkelschleifer
WEPBA 26-230 MVT Quick (606482000)
Winkelschleifer
Bestell-Nr.: 606482000

Icons: Marathon Motor, 100% Carbon Brush, MMT, QUICK, Rotation Protection, Softstart, Deadman Switch, 2.5 sec Hot Brake, Autocoupling

473,00 €
UVP exkl. MwSt.
562,87 € UVP inkl. MwSt.

m FULL SERVICE

Výhody brzd

- Brusné nástroje zastaví cca za 3 sekundy ⚠ Snížení rizika zranění obsluhy a zničení nástroje
- Rychlejší kontrolované zakončení práce se strojem, pokud je uživatelem správně a bezpečně použito

Vysoké náklady na pořízení

- Doporučená cena přibližně 200€ oproti ceně LG26-230
- NSP za přibližně 320 €, tedy více než 140 € oproti LG26

Bezpečnostní rizika v případě nesprávného použití

- Není to stoprocentně bezpečné:
- kotoče o Ø 230 mm mají velmi vysokou setrvačnost. Brzdění trvá 2,5–3 sekundy
- Vysoké volnoběžné otáčky po 1 sekundě – stále riziko zranění
- Proces brzdění vede k zpětnému rázu. Stroj se protáčí, pokud není pevně uchopen.



Vyrobeno pro kov – ZKOSTRUVÁNO TAK, ABY VYDRŽELO
DÉLE


AlphaGrind LG 26 Pro

THE
BOSS
IS BACK!

Typická odolnost a robustnost FEIN zajišťují vynikající nákladovou efektivitu.

SLG Endurance *

Až třikrát delší životnost – Vyrobeno tak, aby
vydrželo roky

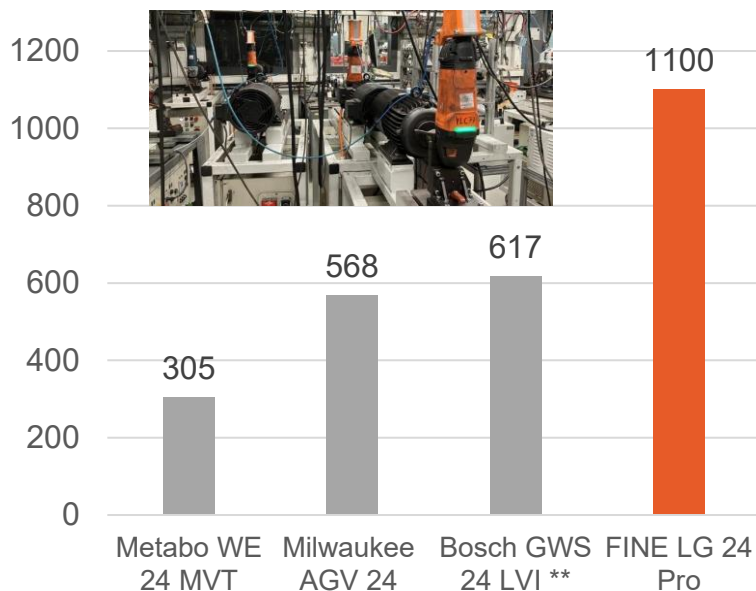


Bosch GWS 27-230

Selhání stroje po 465 hodinách!



Quality LG 26-230

Stroj běží hladce po 500 hodinách!

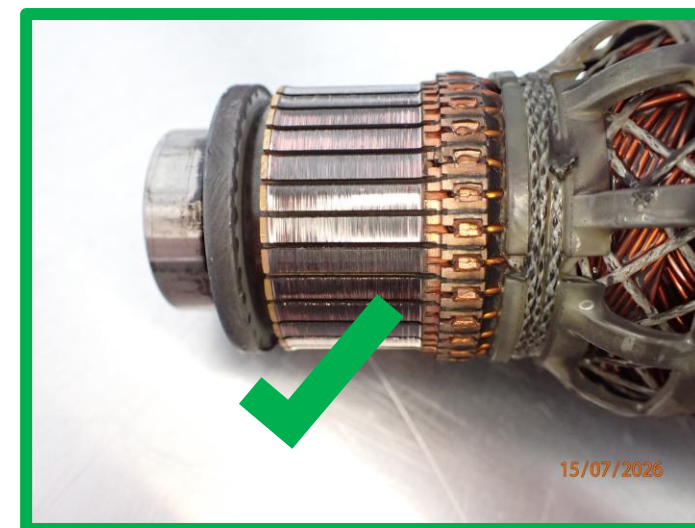

VS.


Vyrobena pro kov – ZKONSTRUOVÁNA TAK, ABY VYDRŽELA DÉLE NEŽ JINÍ **AlphaGrind® LG 26 Pro**

**THE
BOSS
IS BACK!**

Typická odolnost a robustnost FEIN zajišťují vynikající nákladovou efektivitu.


SLG Endurance *

**Až třikrát delší životnost – Vyrobeno tak, aby
vydrželo MAXIMUM**

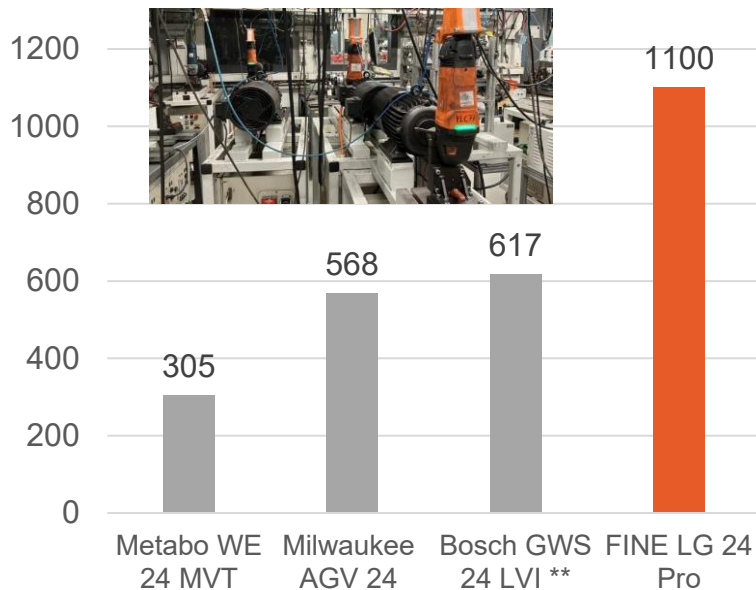

Průměrná životnost uhlíkového kartáče

O 50 % nad běžný průměr!

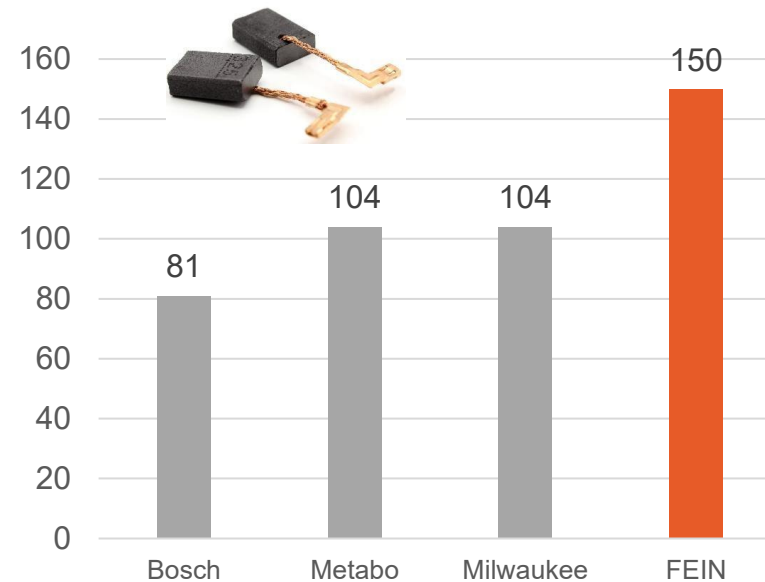

Extrémní odolnost vůči kovovému prachu

2x delší než druhé nejlepší Milwaukee



SROVNÁNÍ LG 22 / LG 24 PRO / LG 26 PRO – TECHNICKÉ SPECIFIKACE

SROVNÁNÍ SE STARÝMI MODELY WSG/WSB

Přímé srovnání	Obrázek	Nominální výkon	Anti Kickback	Brzda	Úroveň vibrací	Váha (min)	Otočná rukojeť	Nastavení ochranného krytu bez nástroje	Ochrana proti přetížení	HMI LED	Hloubka separace/řezání	Vypnutí pouzdra (drop stop)	Životnost uhlíkových kartáčů	Vytrvalostní běh v hodinách	Rychlost zatížení	Výstupní výkon (5,5 Nm)	Rychlost odstraňování ručně řízená	Ručně řízené oddělení (Čas na 5 stříhů)	Bare-Tool - RRP bez DPH [€]	Tržní cena bez DPH na čisté nářadí [€]
Kvalitní LG 22-230		2200	-	-	4,8	5,7	-	✓	-	-	69	-		464					153	110
Dobrá WSG 20-230		2000	-	-	6,9	5,6	✓	✓	-	-	67	-							321	266
Kvalitní LG 24-230 Pro		2400	✓	-	6	6,1	✓	✓	✓	✓	69	✓		1000	4360	2470	110	34	242	180
Dobře WSG 25-230		2500	-	-	6,4	6,3	✓	✓	-	-	67	-			4280	2500	99	33,7	410	282
Dobře LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓			4450	2580	105	28,3	258	190
Výborný WSB 25-230		2500	-	✓	6	6,7	✓	✓	-	-	67	-			4280	2500			453	381

Legenda:

Síla

Výsledek:

5
2


8
2

9
2

LG 22 – SPECIFIKACE A KONKURENCE



Technická data		
TYP		LG 22
Nominální příkon	W	2200
Výkon	W	1500
Otáčky bez zatížení	min ⁻¹	8500 (180mm)
	min ⁻¹	6600 (230mm)
Kotouč Ø	mm	180
	mm	230
Závit		M 14
Rozsah napětí	V	220 - 240
Délka kabelu	m	4
Hmotnost EPTA	kg	5,7
Celková délka	mm	487
Celková výška	mm	144
Hloubka prořezu (při Ø 230)	mm	69
Povrchové broušení s hodnotou vibrací	M/S ²	4,8
Broušení s hodnotou vibrací s brusným podl. talířem	M/S ²	2,7
Hladina akustického tlaku LpA	dB	96,3
Hladina zvuku LWA	dB	104,3

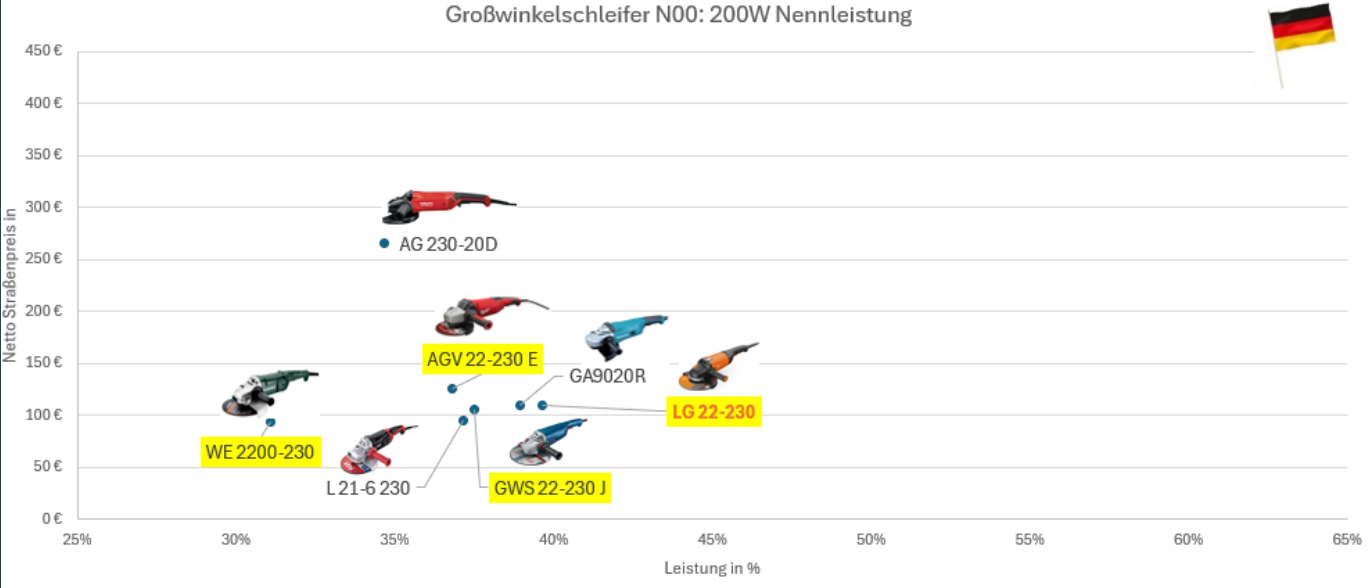

Hersteller	Modell	Bilder	Nennleistun	Vibrationslev	Gewicht (mi	Trenn-/Schnitttie
Fein	LG 22-230		2200	4,8	5,7	69
Bosch Professional	GWS 22-230 J		2200	5,5	5,5	k.A.
Metabo	WE 2200-230		2200	6,5	5,2	55
Milwaukee	AGV 22-230 E		2200	11	5,4	68
Makita	GA9020R		2200	6	5,8	68
Hilti	AG 230-20D		2000	6,2	5,26	68
Flex	L 21-6 230		2100	5,2	5,4	65

KONKURENČNÍ SROVNÁNÍ LG 22 – TECHNICKÁ DATA

Přímé srovnání	Obrázek	Nominální výkon	Anti Kickback	Brzda	Úroveň vibrací	Váha (min)	Otočná rukojeť	Nastavení ochranného krytu bez nástroje	Ochrana proti přetížení	HMI LED	Hloubka separace/řezání	Vypnutí pouzdra (drop stop)	Životnost uhlíkových kartáčů	Vytrvalostní běh v hodinách	Rychlost zatížení	Výstupní výkon (5,5 Nm)	Rychlost odstraňování ručně řízená	Ručně řízené oddělení (Čas na 5 stříhů)	Bare-Tool - RRP bez DPH [€]	Tržní cena bez DPH na čisté nářadí [€]
Kvalitní LG 22-230		2200	-	-	4,8	5,7	-	✓	-	-	69	-		464					153	110
Bosch GWS 22-230 J		2200	-	-	5,5	5,5	-	-	-	-	N/A	-							177	106
Kvalitní LG 22-230		2200	-	-	4,8	5,7	-	✓	-	-	69	-		464					153	110
Metabo WE 2200-230		2200	-	-	6,5	5,2	-	-	-	-	55	-							153	93
Kvalitní LG 22-230		2200	-	-	4,8	5,7	-	✓	-	-	69	-		464					153	110
Milwaukee AGV 22-230 E		2200	-	-	11	5,4	-	✓	-	-	68	-							N/A	125

Legenda:

Síla

Výsledek:

3

2

3

2

3

1

KONKURENČNÍ SROVNÁNÍ LG 22 – TECHNICKÁ DATA

Přímé srovnání	Obrázek	Nominální výkon	Anti Kickback	Brzda	Úroveň vibrací	Váha (min)	Otočná rukojeť	Nastavení ochranného krytu bez nástroje	Ochrana proti přetížení	HMI LED	Hloubka separace/řezání	Vypnutí pouzdra (drop stop)	Životnost uhlíkových kartáčů	Vytrvalostní běh v hodinách	Rychlost zatížení	Výstupní výkon (5,5 Nm)	Rychlost odstraňování ručně řízená	Ručně řízené oddělení (Čas na 5 stříhů)	Bare-Tool - RRP bez DPH [€]	Tržní cena bez DPH na čisté nářadí [€]
Kvalitní LG 22-230		2200	-	-	4,8	5,7	-	✓	-	-	69	-		464					153	110
Makita GA9020R		2200	-	-	6	5,8	-	-	-	✓	68	-							218	110
Kvalitní LG 22-230		2200	-	-	4,8	5,7	-	✓	-	-	69	-		464					153	110
Hilti AG 230-20D		2000	-	-	6,2	5,26	-	✓	-	-	68	-							495*	N/A
Kvalitní LG 22-230		2200	-	-	4,8	5,7	-	✓	-	-	69	-		464					153	110
Flex L 21-6 230		2100	-	-	5,2	5,4	-	✓	-	-	65	-							N/A	95

Legenda:

Síla

Výsledek:

5

1

3

1

3

2


* Hilti: 265€ za 2 roky flotily



LG 24 PRO – SPECIFIKACE A KONKURENCE



Technická data		
TYP		LG 24 Pro
Nominální příkon	W	2400
Výkon	W	1600
Otáčky bez zatížení	min ⁻¹	8500 (180mm)
	min ⁻¹	6600 (230mm)
Kotouč Ø	mm	180
	mm	230
Závit		M 14
Rozsah napětí	V	220 - 240
Délka kabelu	m	4
Hmotnost EPTA	kg	6,1
Celková délka	mm	515
Celková výška	mm	144
Hloubka prořezu (při Ø 230)	mm	69
Povrchové broušení s hodnotou vibrací	M/S ²	6
Broušení s hodnotou vibrací s brusným podl. talířem	M/S ²	2,9
Hladina akustického tlaku LpA	dB	95,6
Hladina zvuku LWA	dB	103,6

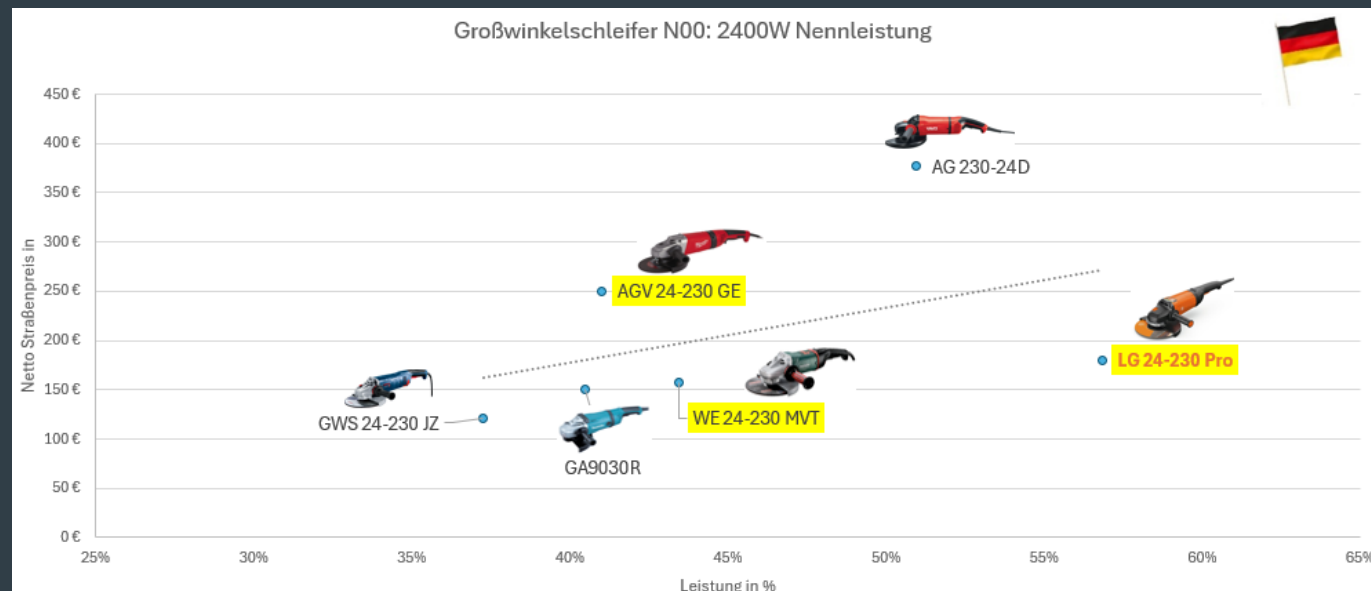

Hersteller	Modell	Bilder	Nennleistun	Vibrationslev	Gewicht (mil	Trenn-/Schnitttie
Fein	LG 24-230 Pro		2400	6	6,1	69
Metabo	WE 24-230 MVT		2400	6,2	5,8	65
Milwaukee	AGV 24-230 GE		2400	2,7	5,5	68
Bosch Professional	GWS 24-230 JZ		2400	6,5	5,8	68
Makita	GA9030R		2400	5,5	6,5	68
Hilti	AG 230-24D		2400	5,8	6,5	68

LG 24 PRO KONKURENČNÍ SROVNÁNÍ – TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přímé srovnání	Obrázek	Nominální výkon	Anti Kickback	Brzda	Úroveň vibrací	Váha (min)	Otočná rukojeť	Nastavení ochranného krytu bez nástroje	Ochrana proti přetížení	HMI LED	Hloubka separace/řezání	Vypnutí pouzdra (drop stop)	Životnost uhlíkových kartáčů	Vytrvalostní běh v hodinách	Rychlost zatížení	Výstupní výkon (5,5 Nm)	Rychlost odstraňování ručně řízená	Ručně řízené oddělení (Čas na 5 střihů)	Bare-Tool - RRP bez DPH [€]	Tržní cena bez DPH na čisté nářadí [€]
Kvalitní LG 24-230 Pro		2400	✓	-	6	6,1	✓	✓	✓	✓	69	✓		1000	4360	2470	110	34	242	180
Makita GA9030R		2400	-	-	5,5	6,5	✓	-	-	✓	68	-							243	150
Kvalitní LG 24-230 Pro		2400	✓	-	6	6,1	✓	✓	✓	✓	69	✓		1000	4360	2470	110	34	242	180
Hilti AG 230-24D		2400	✓	-	5,8	6,5	✓	✓	✓	-	68	-							634*	N/A

Legenda:

Síla

Výsledek:

7
2

5
1

LG 24 PRO KONKURENČNÍ SROVNÁNÍ – TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přímé srovnání	Obrázek	Nominální výkon	Anti Kickback	Brzda	Úroveň vibrací	Váha (min)	Otočná rukojeť	Nastavení ochranného krytu bez nástroje	Ochrana proti přetížení	HMI LED	Hloubka separace/řezání	Vypnutí pouzdra (drop stop)	Životnost uhlíkových kartáčů	Vytrvalostní běh v hodinách	Rychlost zatížení	Výstupní výkon (5,5 Nm)	Rychlost odstraňování ručně řízená	Ručně řízené oddělení (Čas na 5 střihů)	Bare-Tool - RRP bez DPH [€]	Tržní cena bez DPH na čisté nářadí [€]
Kvalitní LG 24-230 Pro		2400	✓	-	6	6,1	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1000	4360	2470	110	34	242	180
Bosch GWS 24-230 JZ		2400	-	-	6,5	5,8	-	-	✓	-	58	-	81	*					223	121
Kvalitní LG 24-230 Pro		2400	✓	-	6	6,1	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1000	4360	2470	110	34	242	180
Metabo WE 24-230 MVT		2400	✓	-	6,2	5,8	✓	✓	✓	✓	65	-	104	305	4040	2240	87		291	157

Legenda:

Síla

Výsledek:


9
3

9
2

LG 26 PRO – SPECIFIKACE A KONKURENCE



Technická data		
Typ		LG 26 Pro
Nominální příkon	W	2600
Výkon	W	1700
Otáčky bez zatížení	min ⁻¹	-
	min ⁻¹	6600 (230mm)
Kotouč Ø	mm	-
	mm	230
Závit		M 14
Rozsah napětí	V	220 - 240
Délka kabelu	m	4
Hmotnost EPTA	kg	6,2
Celková délka	mm	515
Celková výška	mm	144
Hloubka prořezu (při Ø 230)	mm	69
Povrchové broušení s hodnotou vibrací	M/S ²	6,6
Broušení s hodnotou vibrací s brusným podl. talířem	M/S ²	3
Hladina akustického tlaku LpA	dB	96,6
Hladina zvuku LWA	dB	104,6

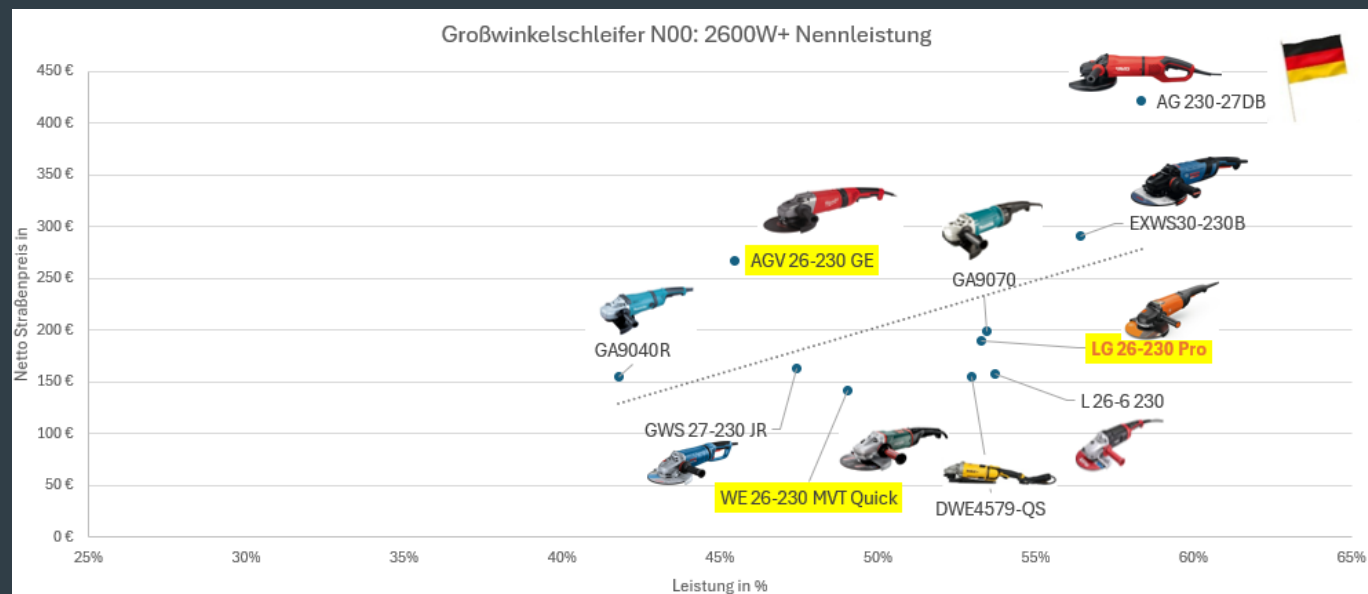

Hersteller	Modell	Bilder	Nennleistung	Vibrationslevel	Gewicht (min)	Trenn-/Schnittiefe
			W	m/s ²	kg	mm
Bosch Professional	EXWS30-230B		2800	5	6	59
Bosch Professional	GWS 27-230 JR		2700	6,5	6,3	58
Metabo	WE 26-230 MVT Quick		2600	6,4	6,3	65
Milwaukee	AGV 26-230 GE		2600	2,7	7,0	68
Makita	GA9070		2800	4,9	6,3	k.A.
Makita	GA9071		2800	5,1	6,4	k.A.
Makita	GA9040R		2600	6	6,9	68
Hilti	AG 230-27DB		2700	6,3	6,8	68
Flex	L 26-6 230		2600	6,4	6,35	k.A.
Fein	LG 26-230 Pro		2600	6,6	6,2	69
DeWalt	DWE4579-QS		2600	7	5,9	k.A.

LG 26 PRO KONKURENČNÍ SROVNÁNÍ – TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přímé srovnání	Obrázek	Nominální výkon	Anti Kickback	Brzda	Úroveň vibrací	Váha (min)	Otočná rukojeť	Nastavení ochranného krytu bez nástroje	Ochrana proti přetížení	HMI LED	Hloubka separace/řezání	Vypnutí pouzdra (drop stop)	Životnost uhlíkových kartáčů	Vytrvalostní běh v hodinách	Rychlost zatížení	Výstupní výkon (5,5 Nm)	Rychlost odstraňování ručně řízená	Ručně řízené oddělení (Čas na 5 stříhů)	Bare-Tool - RRP bez DPH [€]	Tržní cena bez DPH na čisté nářadí [€]
Kvalitní LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1100	4450	2580	105	28,3	258	190
Bosch EXWS30-230B		2800	✓	✓	5	6	-	✓	-	✓	59	-	Bezkartáčové		5500	3300	109	24,7	396	291
Kvalitní LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1100	4450	2580	105	28,3	258	190
Bosch GWS 27-230 JR		2700	✓	-	6,5	6,3	✓	✓	-	-	58	-	50	465	4520	2520	116	27	274	163
Kvalitní LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1100	4450	2580	105	28,3	258	190
Metabo WE 26-230 MVT Rychle		2600	✓	-	6,4	6,3	✓	✓	✓	✓	65	-	100						328	142

Legenda:

Síla

Výsledek:

6
9

9
6

5
2

LG 26 PRO KONKURENČNÍ SROVNÁNÍ – TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přímé srovnání	Obrázek	Nominální výkon	Anti Kickback	Brzda	Úroveň vibrací	Váha (min)	Otočná rukojeť	Nastavení ochranného krytu bez nástroje	Ochrana proti přetížení	HMI LED	Hloubka separace/řezání	Vypnutí pouzdra (drop stop)	Životnost uhlíkových kartáčů	Vytrvalostní běh v hodinách	Rychlost zatížení	Výstupní výkon (5,5 Nm)	Rychlost odstraňování ručně řízená	Ručně řízené oddělení (Čas na 5 stříhů)	Bare-Tool - RRP bez DPH [€]	Tržní cena bez DPH na čisté nářadí [€]
Kvalitní LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1100	4450	2580	105	28,3	258	190
Makita GA9070		2800	✓	✓	4,9	6,3	✓	-	-	✓	N/A	-							287	199
Kvalitní LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1100	4450	2580	105	28,3	258	190
Makita GA9040R		2600	-	-	6	6,9	✓	-	-	✓	68	-							274	155
Kvalitní LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1100	4450	2580	105	28,3	258	190
Hilti AG 230-27DB		2700	✓	✓	6,3	6,8	✓	✓	✓	-	68	-							743	N/A

Legenda:

Síla

Výsledek:

6

3

7

2

5

3

LG 26 PRO KONKURENČNÍ SROVNÁNÍ – TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přímé srovnání	Obrázek	Nominální výkon	Anti Kickback	Brzda	Úroveň vibrací	Váha (min)	Otočná rukojeť	Nastavení ochranného krytu bez nástroje	Ochrana proti přetížení	HMI LED	Hloubka separace/řezání	Vypnutí pouzdra (drop stop)	Životnost uhlíkových kartáčů	Vytrvalostní běh v hodinách	Rychlost zatížení	Výstupní výkon (5,5 Nm)	Rychlost odstraňování ručně řízená	Ručně řízené oddělení (Čas na 5 stříhů)	Bare-Tool - RRP bez DPH [€]	Tržní cena bez DPH na čisté nářadí [€]
Kvalitní LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1100	4450	2580	105	28,3	258	190
Flex L 26-6 230		2600	✓	-	6,4	6,35	✓	✓	✓	-	65	-							N/A	158
Kvalitní LG 26-230 Pro		2600	✓	-	6,6	6,2	✓	✓	✓	✓	69	✓	150	1100	4450	2580	105	28,3	258	190
DeWalt DWE4579-QA		2600	✓	-	7	5,9	-	✓	✓	✓	N/A	-							309	156

Legenda:

Síla

Výsledek:

4
2

4
2

ARGUMENTY ZÁKAZNÍKŮ



NABÍZÍME **ŘEŠENÍ** **ALPHAGRIND® LG 26 PRO**

UŽIVATELSKÉ VÝHODY:



ZNÍ VÁM TO POVĚDOMĚ?



Potřebujete řezat plechy nebo trubky do tloušťky 30 MM ?



Vyoké zatížení strojů tlačí vaše stroje na **HRANICI MAXIMÁLNÍHO VÝKONU A SNIŽUJE** produktivitu?



Nemůžete využít **OBROVSKÝ POTENCIÁL NOVÝCH VYSOCE VÝKONNÝCH BRUSNÝCH MATERIÁLŮ** s keramickými zrnky?



MALÁ HLOUBKA ŘEZU úhlové brusky způsobuje nebezpečnou a neefektivní řeznou práci?



Zajímá vás, proč se vám najednou vypne úhlová bruska?



Více výkonu znamená větší riziko zranění u úhlových brusek!

- + **Výstupní výkon až 4,5 kW při přetížení po dobu 1 minuty** bez ztráty výkonu.
- + **Uhlíkové kartáče s životností až 150 hodin** jako součást vysoce kvalitních komponentů motoru a převodovky.
- + **LED indikátor zátěže** ukazuje provozní připravenost, úroveň zatížení, přetížení a poruchy v reálném čase.
- + **Ovládání tlumení vibrací**, které snižuje vibrace na **6 m/s²** pro bezpečnější a pohodlnější provoz.
- + **Hlavní rukojeť s otočením o 180°** (90° v obou směrech) zajišťuje optimální ergonomii při řezných operacích.

- ✓ **Méně prostojů!** Méně přerušení práce se stroji umožňují rychlejší postup práce a efektivnější pracovní výsledky.
- ✓ **Méně údržby!** Snížené požadavky na údržbu a servis- méně ztrát provozních hodin. Šetří čas i zdroje.
- ✓ **Lepší aplikace a delší životnost!** Jednoduché použití a jasná vizuální signalizace stavu umožňují rychlejší řešení problémů.
- ✓ **Nižší zdravotní riziko!** Minimalizovaná expozice vibracemi snižuje riziko dlouhodobých zdravotních problémů.
- ✓ **Větší pohodlí, v prac.pozici rukou!** Zabraňuje namáhání zápěstí a zlepšuje kvalitu řezu při kolmém řezání.

INFORMACE O PRODUKTU – OBJEDNACÍ ČÍSLA

230V STROJE N00

Verze	Popis	Napětí	Číslo objednávky		ME
› N00	AlphaGrind LG 22-180	230V50H	72251460000		01.09.26
› N00	AlphaGrind LG 22-230	230V50H	72251360000		01.09.26
› N00	AlphaGrind LG 22-230D	230V50H	72251260000		01.09.26
› N00	AlphaGrind LG 24-180 Pro	230V50H	72251560000		01.09.26
› N00	AlphaGrind LG 24-230 Pro	230V50H	72251760000		01.09.26
› N00	AlphaGrind LG 24-230D Pro	230V50H	72251660000		01.09.26
› N00	AlphaGrind LG 26-230 Pro	230V50H	72251960000		01.09.26



FEIN WINKELSCHLEIFER ERKENNEN:				
L	G	22/24/26	180/230	D
Large	Grinder	Nennauf- nahme in Watt x 100	Scheiben- durchmesser in mm	mit Totmann- schalter

ŠÉF JE ZPÁTKY!



**OCHRANA PŘED
RESTARTOVÁNÍM.
VŽDY STARTUJE
BEZPEČNĚ**



**DETEKUJE PÁD.
OKAMŽITĚ VYPNE**



**PRÁCI SE STROJEM
UKONČÍTE BEZPEČNĚ.
BEZ PROBLÉMŮ.**