




ABMESSUNGEN ASW18-6PC UND ASW18-12PC UND ZUGEHÖRIGE WINKELKÖPFE.


Winkelkopf 1/4 in Innensechskant (DIN ISO 1173-D6,3) mit einem Eckmaß von 30 mm und einem Gewicht von 0,14 kg

9 01 02 020 02 0

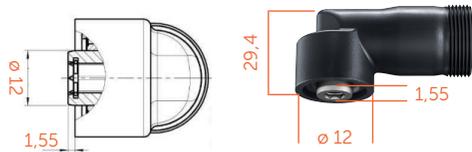


Winkelkopf 1/4 in Außenvierkant (DIN 3121-E6,3) mit einem Eckmaß von 36 mm und einem Gewicht von 0,15 kg

9 01 02 019 02 0

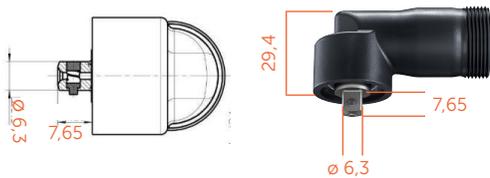


Winkelkopf 3/8 in Außenvierkant (DIN 3121-E10) mit einem Eckmaß von 40 mm und einem Gewicht von 0,15 kg

9 01 02 018 02 0

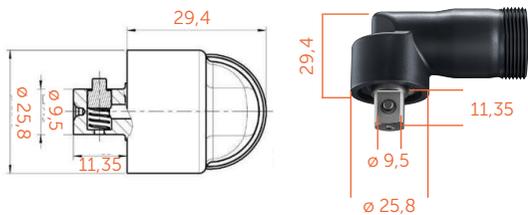

Winkelkopf 1/4 in QuickIN Innensechskant (DIN ISO 1173-F6,3) mit einem Eckmaß von 47 mm und einem Gewicht von 0,16 kg


9 01 02 021 02 0

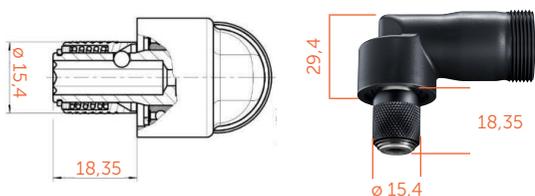


optional

Verlängerung
Länge 86 mm
23 mm Durchmesser

6 42 03 004 01 0

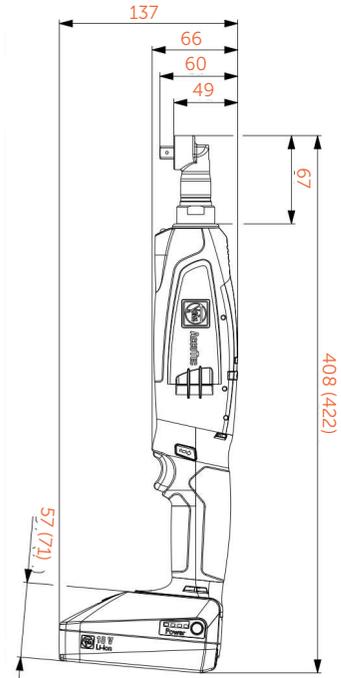

mit 18V 3 Ah Akku

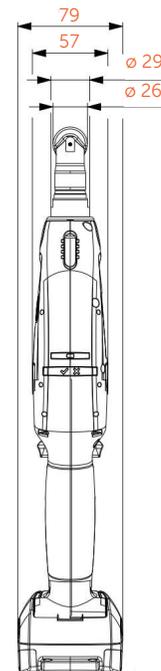

ASW 18-6 PC



Präzisions-Akkuschrauber,
Stabwinkelform, bis 6 Nm

7 112 66 60 00 0

ASW 18-12 PC




Präzisions-Akkuschrauber,
Stabwinkelform, bis 12 Nm

7 112 68 60 00 0




ABMESSUNGEN ASW18-6PC UND ASW18-12PC UND ZUGEHÖRIGE GERADABTRIEBE.


Geradabtrieb QuickIN 1/4"
Innensechskant Anwendbar
zwischen 1,1 - 9,9 Nm
9 01 06 001 02 0

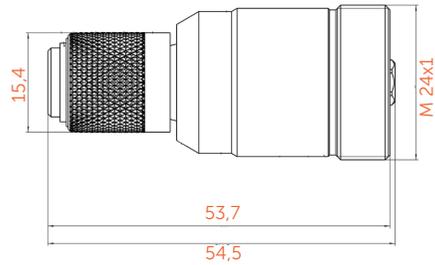


Geradabtrieb Werkzeughalter
3/8" Außenvierkant Anwendbar
zwischen 1,1 - 9,9 Nm
9 01 06 002 02 0

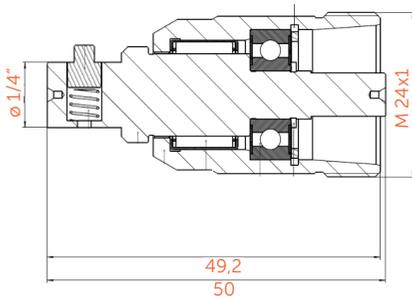

optional
Verlängerung
Länge 86 mm
23 mm Durchmesser
6 42 03 004 01 0

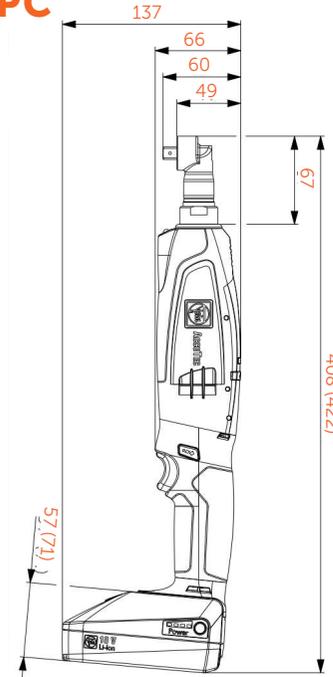

mit 18V 3 Ah Akku

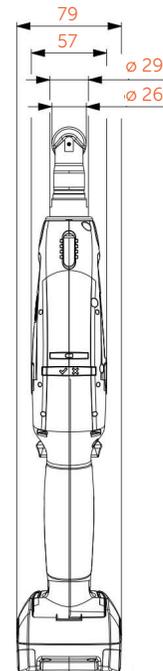

ASW 18-6 PC



Präzisions-Akkuschrauber,
Stabwinkelform, bis 6 Nm
7 112 66 60 00 0

ASW 18-12 PC



Präzisions-Akkuschrauber,
Stabwinkelform, bis 12 Nm
7 112 68 60 00 0




ABMESSUNGEN ASW18-18PC, ASW18-30PC, ASW18-45PC, ASW18-60PC UND ZUGEHÖRIGE WINKELKÖPFE.

ASW 18-18 PC




Präzisions-Akkuschrauber,
Stabwinkelform, bis 18 Nm
7 112 70 60 00 0

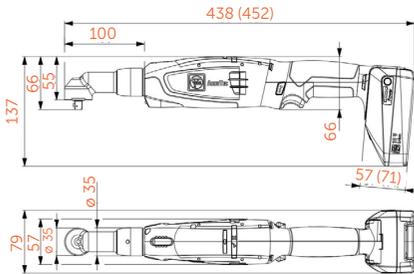

ASW 18-30 PC




Präzisions-Akkuschrauber,
gerader Griff, bis zu 30 Nm
7 112 62 60 00 0

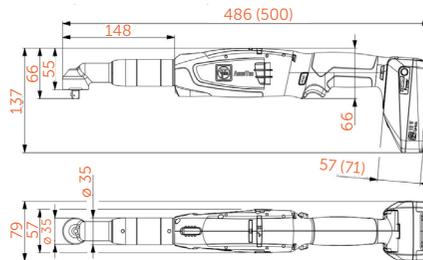

ASW 18-45 PC




Präzisions-Akkuschrauber,
gerader Griff, bis 45 Nm
7 112 63 60 00 0

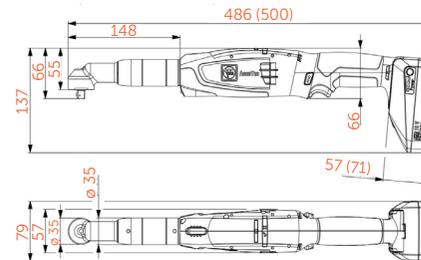

ASW 18-60 PC



Präzisions-Akkuschrauber,
gerader Griff, bis 60 Nm
7 112 64 60 00 0

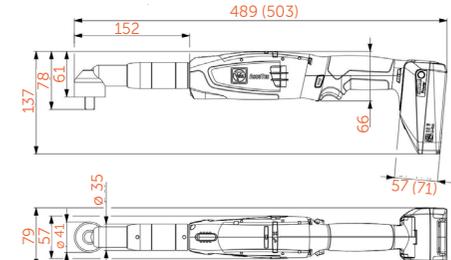


mit 18 V 3Ah Akku

mit 18 V 3Ah Akku

optional



Verlängerung 100 mm
6 42 03 005 01 0

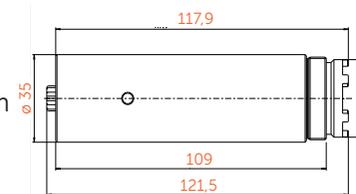

Winkelkopf bis 18 Nm
3/8" Außenvierkant
9 01 02 017 02 0



Winkelkopf bis 45 Nm
3/8" Außenvierkant
9 01 02 015 02 0



Winkelkopf bis 60 Nm
1/2" Außenvierkant
9 01 02 016 02 0



ABMESSUNGEN ASM 18-3 PC, ASM 18-8 PC, ASM 18-12 PC.



ASM 18-3 PC

Präzisions-Akkuschrauber, Mittelhandgriff,
bis 3 Nm.
QuickIN 1/4" Werkzeughalter
Innensechskant.

7 112 77 60 00 0



ASM 18-8 PC

Präzisions-Akkuschrauber, Mittelhandgriff,
bis 8 Nm.
QuickIN 1/4" Werkzeughalter Sechskant-
Inbusschlüssel.

7 112 78 60 00 0



ASM 18-12 PC

Präzisions-Akkuschrauber, Mittelhandgriff,
bis 12 Nm.
QuickIN 1/4" Werkzeughalter Sechskant-
Inbusschlüssel.

7 112 79 60 00 0

