



Sprievodca kampaňou

FEIN VersaMAG VISE 105 S

Rýchlo a flexibilne nastaviteľný mobilný zverák s permanentným magnetom k použitiu na magnetizovateľných povrchoch pre bezpečné uchytenie rôznych komponentov.



VersaMAG VISE 105 S

Čo je nové?

1

POMENOVANIE

VERSAMAG VISE 105 S: šírka upínania 105 mm a rozhranie príslušenstva VersaMAG S



2

PRESNÉ UMIESTNENIE

komponentu vďaka novým čelustiam s mierkou

3


PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE

Pripravený na okamžité použitie, vďaka dodaniu v komplet zmontovanom stave

4

JAZYKOVO NEUTRÁLNY

Symbols označujú polohu magnetickej páky

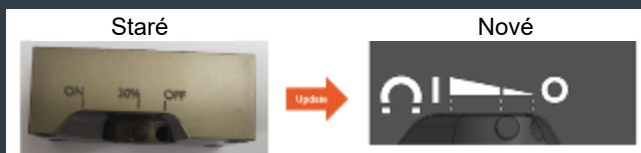

5

POHODLIE

Ergonomická rukoväť vretena pre vysokú upínaciu silu a jednoduchú obsluhu

6

PRESNÉ

Optimalizované vedenie pohyblivej čeluste pre menšiu námahu a opotrebenie

7

SCHOPNÝ VYSOKÉHO PRÚDU

Montážne platne a vodiace lišty zmenené z eloxovaných na niklované – umožňuje najlepší prenos zváracieho prúdu

8

SÉRIOVÁ PRODUKCIA

s dorazom komponentov pre presné vŕtanie a rezanie po dĺžke

VERSAMAG VISE 105 S

POROVNANIE S KONKURENCIOU – TECHNICKÉ ÚDAJE

Priame porovnanie	Obrázok	Maximálne rozpätie upnutia	Šírka čelustí	Výška čelustí	Manévrovateľnosť	Čas prípravy	Systémové príslušenstvo	Dimenzované čeluste	Komponentový dorazový mechanizmus	Modularita	Celková šírka	Celková výška	Hmotnosť podľa EPTA
FEIN VersaMAG VISE 105 S		105	100	40	■	10,3	■	■	■	■	100	140	7,3
FLOTT Felix 80 2.0		120	80	28	■	50,2	–	–	–	–	95	78	6
FEIN VersaMAG VISE 105 S		105	100	40	■	10,3	■	■	■	■	100	140	7,3
RÖHM BOF1		90	90	25	–	57,5	–	–	–	–	145	60	5,5
FEIN VersaMAG VISE 105 S		105	100	40	■	10,3	■	■	■	■	100	140	7,3
RÖHM BSS		95	110	30	–	57,5	–	–	–	–	205	80,5	9,5
FEIN VersaMAG VISE 105 S		105	100	40	■	10,3	■	■	■	■	100	140	7,3
FORMÁT Veľkosť 2		110	100	N/A	■	57,5	–	■	–	■	150	N/A	9
FEIN VersaMAG VISE 105 S		105	100	40	■	10,3	■	■	■	■	100	140	7,3
MAXION MSP 100		90	100	40	–	57,5	–	–	–	–	175	80	7,5

Legenda:

Sila

Body:

8

3

8

3

9

3

6

2

9

2

POROVNANIE S KONKURENČNÝMI ZVERÁKMI

NIKTO NEMÔŽE KONKUROVAŤ ZVERÁKU VERSAMAG VISE 105 S



VersaMAG VISE 105 S

SKÓRE

VS

Flott Felix 80 2.0

8 : 3

Výhody oproti Flott Felix 80 2.0

- › Približne 5x rýchlejšie nastavenie. 10,3 s vs. 50,2 s
- › Výška čeluste 40 mm vs. 28 mm
- › Maximálny pohyb a manévrovateľnosť
- › Na upevnenie polohy nie je potrebný žiadny kľúč
- › Dimenzované čeluste a zarážka komponentu
- › Modularita vďaka systémovým doplnkom



VersaMAG VISE 105 S

SKÓRE

VS

Röhm BOF 1

8 : 3

Výhody oproti Röhm BOF 1

- › Približne 6-krát rýchlejšie nastavenie. 10,3 s vs. 57,5 s
- › Výška čeluste 40 mm vs. 25 mm
- › Maximálny pohyb a manévrovateľnosť
- › Na upevnenie polohy nie je potrebný žiadny kľúč
- › Dimenzované čeluste a zarážka komponentu
- › Modularita vďaka systémovým doplnkom



VersaMAG VISE 105 S

SKÓRE

VS


Formát Veľkosť 2

6 : 2

Výhody oproti Formátu veľkosti 2

- › Približne 6-krát rýchlejšie nastavenie. 10,3 s vs. 57,5 s
- › Hmotnosť 7,3 kg oproti 9 kg
- › Maximálny pohyb a manévrovateľnosť
- › Na upevnenie polohy nie je potrebný žiadny kľúč
- › Komponentový dorazový mechanizmus
- › Modularita vďaka systémovým doplnkom

VERSAMAG VISE 105 S – TECHNICKÉ ÚDAJE A POROVNANIE S KONKURENCIOU




Technické údaje


Názov	Jednotka	Hodnota
Maximálne rozpätie čelustí	mm	105
Šírka čelustí	mm	100
Výška čelustí	mm	40
Upínacia sila	N	10.000
Špirálový vrták max. Ø (pri maximálnej magnetickej prídržnej sile)	mm	20
Jadrový vrták max. Ø (pri maximálnej magnetickej prídržnej sile)	mm	30
Maximálna hĺbka vrtania	mm	60
Dĺžka previsu [pri maximálnej magnetickej prídržnej sile a 1kN vertikálnej posuvnej sile]	mm	50
Magnetická prídržná sila	N	8 000
Rozmery magnetickej základne	mm	180 x 70
Montážna plocha	mm	222 x 70
Celková dĺžka vretena predĺžená na maximum	mm	440
Celková dĺžka vretena úplne zasunutá	mm	332
Pracovný zdvih	mm	108
Maximálna šírka	mm	100
Celková výška	mm	140
Rohový rozmer (od pevnej čeluste po koniec páky)	mm	81
Hmotnosť podľa EPTA	kg	7,3
Rozhranie príslušenstva	VersaMAG S	
Objednávacie číslo	90701003020	

Porovnanie s konkurenciou:

Obrázok					
Označenie	FEIN VersaMAG	FLOTT Felix 80 2.0	RÖHM BOF1	FORMAT Größe 2	MAXION MSP 100
Max. rozpätie [mm]	105	120	90	110	90
Šírka čelustí [mm]	100	80	90	100	100
Výška čelustí [mm]	40	28	25		40
Upínacia sila [N]	10 000	bez uvedenia	bez uvedenia	bez uvedenia	bez uvedenia
Maximálna šírka [mm]	100	95	145	150	175
Hmotnosť [kg]	7,3	6	5,5	9	7,5
Odp.MOC bez DPH €	449,00	250,00	305,00	203,53	255,85
Trhová cena €	251,00	238,00	240,98	177,00	200,00
Odkaz	Link	Link	Link	Link	Link

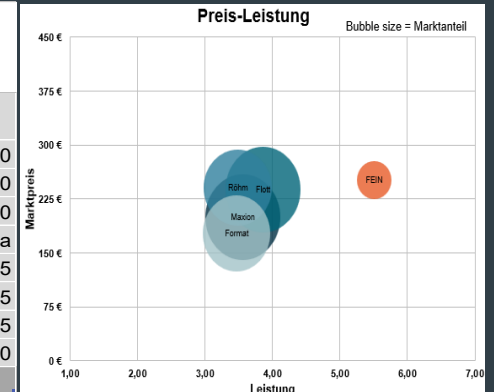

Leistungskurve

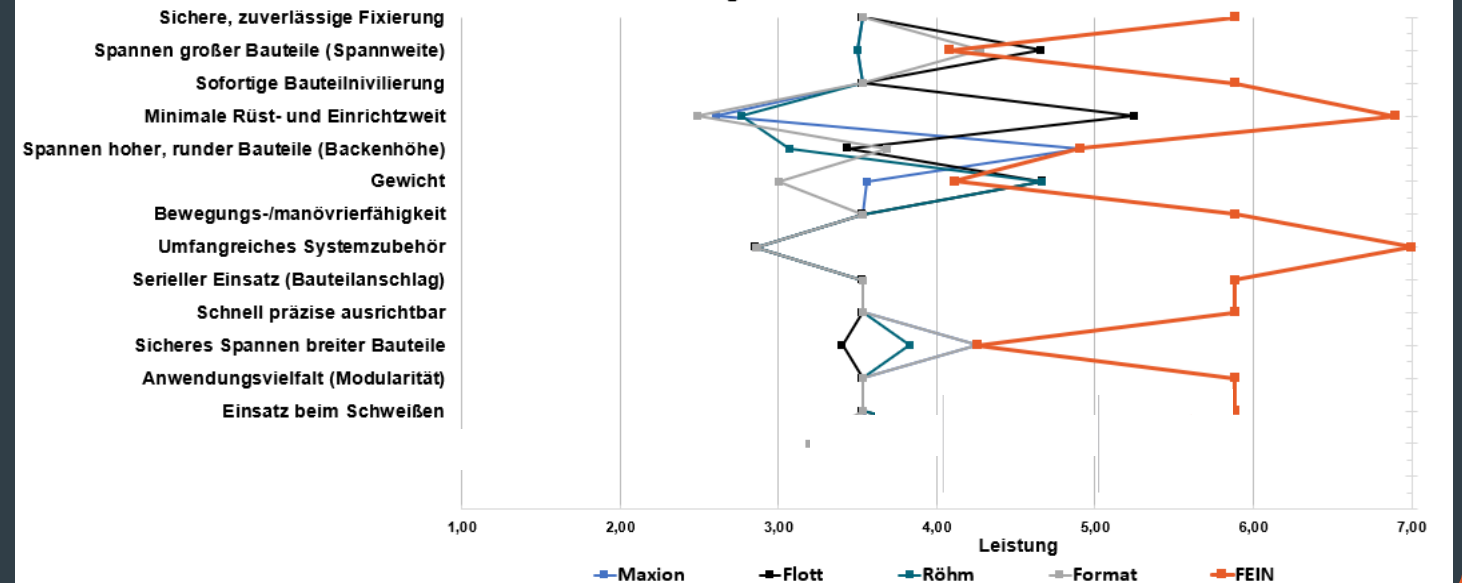

POROVNANIE S KONKURENCIOU – PRIAME ODKAZY NA VIDEÁ

ZEITVERGLEICH MIT WETTBEWERBERN.

FEIN VersaMAG System
10,28 Sec



FLOTT FELIX
50,23 Sec



Konventioneller
Schraubstock
57,45 Sec



Erste Montage
Schnell
Schneller
FEIN VersaMAG System

Naskenuj ma



FEIN VERSAMAG – VORTEILE

Ständerbohrmaschine



Sicherheit am Arbeitsplatz



Mobil und flexibel



VÝZVA



FEIN MÁ **RIEŠENIE** VERSAMAG VISE 105 S

VAŠE VÝHODY



ZNIE VÁM TO POVEDOME?





V každodennom živote
má **ČAS PREDNOSŤ**
PRED BEZPEČNOSŤOU
a práca sa robí narychlo v rukách



Zveráky nie sú **FLEXIBILNÉ**,
pretože sú zvyčajne **FIXNE**
NAMONTOVANÉ



Nízka **PRODUKTIVITA**,
pretože zverák **NIKDY** nie
je **PORUKE**

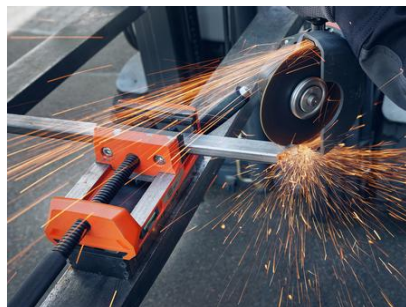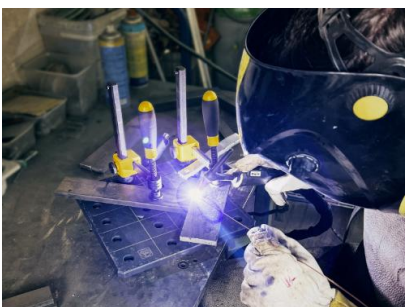

✓ **Väčšia flexibilita:**

Vďaka možnosti jemného prispôsobenia
permanentného magnetu je možné ho zarovnať
čo najpresnejšie. Šírka upnutia až do 105 mm –
ideálne pre obmedzené pracovné priestory.

✓ **Vyššia produktivita:**

Pripravený na prácu 10× rýchlejšie než pri bežných
systémoch.

✓ **Viac mobility:**

Úplná voľnosť pohybu na magnetizovateľných
povrchoch – ideálne na rýchlu opravu,
dokonca aj priamo na stavenisku.

✓ **Viac bezpečnosti pri práci:**

Bezpečné upínanie pri práci bez použitia rúk
– pre väčšiu kontrolu, menšie riziko a maximálnu
bezpečnosť.



✓ **Viac modularity:**

Dá sa premeniť na mobilný zvarací stôl.
Príslušenstvo: Zdvíhacie a ochranné čeluste pre
veľké alebo jemné komponenty.

VERSAMAG
SYSTEM

VERSAMAG SYSTEMY S & L



VERSAMAG
SYSTEM

FEIN VERSAMAG
SYSTEM

LARGE

VERSAMAG
SYSTEM



SPANNEN

SCHWEISSEN



FEIN VersaMAG
JAW 60 OS S

FEIN VersaMAG
VISE 105 S
Spannweite 105 mm

FEIN VersaMAG
UNIVERSAL PLATE S

FEIN VersaMAG
WELDING PLATE 16 S

FEIN VersaMAG
PROTECTIVE JAW
PRISM S

FEIN VersaMAG
PROTECTIVE JAW
BLANK S

FEIN VersaMAG S

Einsatz auf flachen und ebenen Oberflächen

8.000 N

FEIN VersaMAG
VISE 105 S SET

FEIN VersaMAG
VISE 105 S
HSS CUTTER SET

FEIN VersaMAG
VISE 105 S
PROTECTIVE SET

SPANNEN

SCHWEISSEN



FEIN VersaMAG
JAW 80 OS L

FEIN VersaMAG
VISE 160 L
Spannweite 160 mm

FEIN VersaMAG
WELDING PLATE 16 L

FEIN VersaMAG
WELDING PLATE 28 L

FEIN VersaMAG
PROTECTIVE JAW
PRISM L

FEIN VersaMAG
PROTECTIVE JAW
BLANK L

FEIN VersaMAG L

Einsatz auf flachen und ebenen Oberflächen

12.500 N

FEIN VersaMAG
VISE 160 L SET