



FEIN

CG 15-125 BLP

Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm

Meuleuse d'angle compacte et puissante, 1 500 W, avec interrupteur « homme mort » et moteur FEIN PowerDrive sans balais et encapsulé, pour des travaux de meulage, de tronçonnage et d'ébavurage efficaces dans un environnement de travail poussiéreux.

339,00 € HT

Référence: 7 222 76 60 00 0



Avantages

- + Durée de vie maximale grâce au moteur PowerDrive FEIN sans balais et encapsulé : le système électronique du moteur est séparé et protégé contre la poussière.
- + Protection optimale du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
- + Protection complète de l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage, à la protection électronique contre les surcharges, à la vitesse variable, au système anti-rebond, à la poignée anti-vibrations et au frein.
- + Refroidissement et surveillance de température optimisés.
- + Œillet pour mousqueton permettant de sécuriser la meuleuse d'angle contre les chutes lors de travaux en hauteur.
- + Excellent rapport poids/puissance (seulement 2,2 kg pour une puissance utile de 1 050 W).
- + Écrou de serrage rapide inclus pour un changement rapide et sans outil d'abrasif.
- + Machine compacte, légère avec un équilibre parfait pour un confort de travail assuré.
- + Câble industriel H 07.

Compris dans le prix

- + 1 capot de protection
- + 1 poignée anti-vibrations
- + 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage
- + 1 écrou de serrage rapide sans outil
- + 1 clé

Équipement

- + Frein
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Protection électronique contre les surcharges
- + Interrupteur "homme mort" AutoStop
- + Démarrage progressif
- + Surveillance de blocage
- + Réglage électronique de la vitesse de rotation
- + Contrôle de retour de choc

Applications

Dégrossir

++

Ebarber

+

Tronçonner

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1 500 W
Puissance utile	1 050 W
Vitesse à vide	3 800 - 9 000 min ⁻¹
Meule Ø	125 mm
Plateau souple Ø	125 mm
Fixation outils	M 14
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	2,20 kg
Poids selon EPTA	2,20 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

86 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

97 dB
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

102 dB
3 dB




Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Valeur de vibration 2 α_{hv}
3 voies

5,1 m/s²
1,7 m/s²

Incertitude de la valeur de mesure K α

1,5 m/s²

Une grande variété d'applications

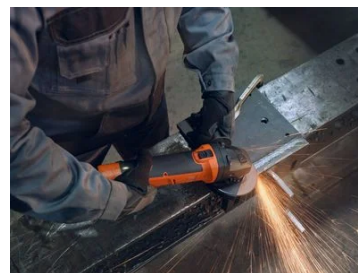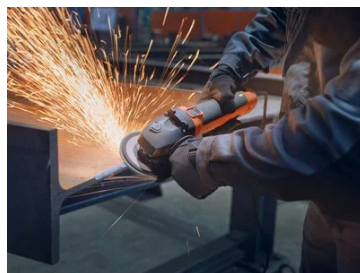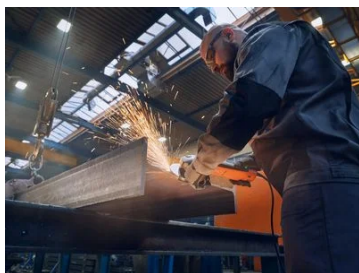



FEIN

