

## CG 10-125

### Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm

La meuleuse d'angle compacte et maniable 1 000 W pour les travaux de meulage, d'ébarbage et de tronçonnage.

**120,00 € HT**

Référence: 7 222 79 60 00 0



### Avantages

- + Moteur robuste pour une utilisation quotidienne.
- + Compact et maniable grâce à la finesse du carter moteur.
- + Carter d'engrenage orientable à 90° pour une grande diversité d'applications.
- + Capacité de surcharge optimale grâce au refroidissement direct du moteur.
- + Changement rapide et sans outil des abrasifs : écrou de serrage rapide inclus en standard dans la livraison.
- + Vitesse de travail rapide grâce au moteur puissant.
- + Sécurité accrue grâce à la protection intégrée contre le redémarrage intempestif.

### Compris dans le prix

- + 1 capot de protection
- + 1 poignée
- + 1 écrou de serrage rapide sans outil
- + 1 clé

### Equipement

- + Démarrage progressif
- + Protection contre le redémarrage intempestif

### Applications

Dégrossir

+

Ebarber

++

Tronçonner

++

Brossage

+

- + adapté
- ++ parfaitement adapté

## Descriptif technique


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1 000 W
Puissance utile	630 W
Vitesse à vide	11 000 min <sup>-1</sup>
Meule Ø	125 mm
Plateau souple Ø	125 mm
Fixation outils	M 14
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	2,10 kg
Poids selon EPTA	2,10 kg

### VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	91 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	102 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 $\alpha_{hv}$ 3 voies Valeur de vibration 2 $\alpha_{hv}$ 3 voies	8,5 m/s <sup>2</sup> 3 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de la valeur de mesure K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Une grande variété d'applications

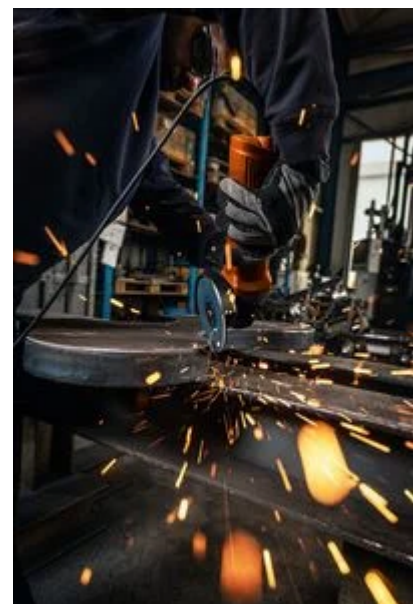



**FEIN**

