



# FEIN

## CG 15-150 BLP

### Meuleuse d'angle compacte Ø 150 mm

Meuleuse d'angle compacte résistante à la poussière, puissante, nécessitant peu d'entretien et d'une grande longévité avec interrupteur « homme mort » et moteur PowerDrive FEIN sans balais pour des travaux de meulage, de tronçonnage et d'ébavurage efficace

Référence: 7 222 77 60 09 0



## Avantages

- + Durée de vie maximale grâce au moteur PowerDrive FEIN sans brosse avec boîtier moteur entièrement fermé et système électronique du moteur monté séparément.
- + Protection optimale du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
- + Protection complète de l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage, à la protection électronique contre les surcharges, à la vitesse variable, au système anti-rebond, à la poignée anti-vibrations et au frein.
- + Refroidissement et surveillance de température optimisés.
- + Œillet pour crochet à mousqueton permettant de sécuriser la meuleuse d'angle contre les chutes lors de travaux en hauteur.
- + Poids de seulement 2,4 kg pour une puissance de sortie de 1 000 W pour un excellent rapport poids/puissance.
- + Écrou de serrage rapide inclus pour un changement rapide et sans outil des abrasifs.
- + Travail confortable grâce la petite taille, la construction compacte et la légèreté avec un équilibre parfait.
- + Câble industriel H07, longueur 13 pi (4 m).

## Compris dans le prix

- + 1 garde
- + 1 poignée anti-vibrations
- + 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage
- + 1 écrou de serrage rapide sans outil
- + 1 clé

## Équipement

- + Frein
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Protection électronique contre les surcharges
- + Interrupteur "homme mort" AutoStop
- + Démarrage progressif
- + Surveillance de blocage
- + Réglage électronique de la vitesse de rotation
- + Contrôle de retour de choc

## Applications

Dégrossir

++

Ebarber

+

Tronçonner

++



# FEIN

Brossage

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

## Descriptif technique




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Puissance absorbée | 1,550 W                         |
| Puissance utile    | 1,000 W                         |
| Vitesse à vide     | 2,800 - 7,000 min <sup>-1</sup> |
| Meule Ø            | 6 [150] in[mm]                  |
| Plateau souple Ø   | 6 [150] in[mm]                  |
| Fixation outils    | 5/8-11 in                       |
| Câble avec fiche   | 13.1 [4] ft[m]                  |
| Poids selon EPTA   | 2.40 kg                         |

### VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

|                                                                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Niveau sonore LpA<br>Incertitude de la valeur de mesure KpA                                      | 86 dB<br>3 dB                                |
| Niveau de puissance acoustique LWA<br>Incertitude de la valeur de mesure KWA                     | 97 dB<br>3 dB                                |
| Valeur de crête sonore LpCpeak<br>Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak                     | 101 dB<br>3 dB                               |
| Valeur de vibration 1 $\alpha_{hv}$<br>3 voies<br>Valeur de vibration 2 $\alpha_{hv}$<br>3 voies | 4,2 m/s <sup>2</sup><br>1,7 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude de la valeur de mesure K $\alpha$                                                    | 1,5 m/s <sup>2</sup>                         |

## Une grande variété d'applications

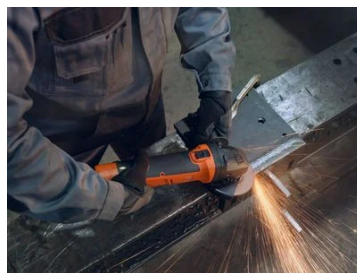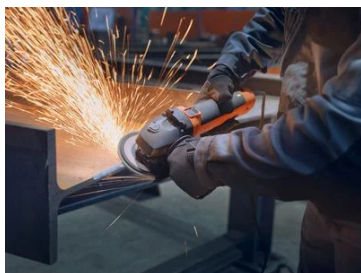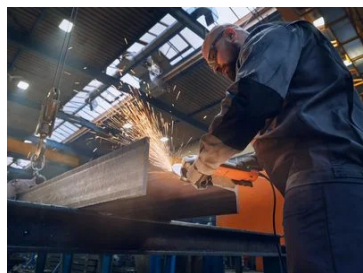



**FEIN**

