



Set AKBU 35 PMQW AS Construction-Site Weldon 3/4 in / HSS NOVA 50

Unité de perçage par carottage magnétique sans fil Universal jusqu'à 35 mm avec set utilisateur

L'unité de perçage par carottage universelle sans fil AKBU 35 PMQW AS combiné à nombreux accessoires pour fraises HSS et forets hélicoïdaux HSS-Cobalt 5%. Parfait pour la construction métallique et la construction de ponts.

2'072.67 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 170 04 62 00 0

Avantages

- + Conception extrêmement résistante à l'usure et durable grâce au moteur sans balai et à la qualité élevée des matériaux et de la finition. Conçu pour percer jusqu'à 60 000 forages avec une durée d'utilisation de 300 h.
- + Machine petite et légère avec une vitesse de travail jusqu'à 25 % plus élevée pour une productivité et une autonomie de batterie uniques par rapport à la concurrence. Avec la batterie AMPShare ProCORE 18 V 12 Ah, il est possible d'effectuer jusqu'à 48 perçages par charge (fraise en carbure, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Avec 12,2 kg, c'est l'unité de perçage par carottage sans fil universelle la plus légère au monde. Flexibilité pour tous les travaux de perçage mobiles, comme le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage, le chanfreinage et l'alésage, grâce à la rotation à droite/gauche, au réglage électronique de la vitesse de rotation et au levage total de 260 mm.
- + Fraise HSS NOVA 50 : extrêmement résistante aux chocs et aux coups, elle est conçue pour les applications difficiles de la construction métallique et du montage. Grâce à ses dents résistantes et à son acier HSS de qualité d'une dureté de 64 HRC, cette fraise impressionne également par sa durée de vie élevée.
- + Set de forets hélicoïdaux HSS, cobalt 5% : Forets hélicoïdaux en alliage HSS-cobalt Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Particulièrement adaptés pour l'usinage de l'acier inoxydable et des aciers faiblement alliés.
- + Mandrin de perçage à serrage rapide SUPRA-SK : Mandrin de perçage à serrage rapide en métal avec plage de serrage de 1 à 13 mm. Serrage simple, rapide et sans outil pour un confort d'utilisation maximal. Mors de serrage à resserrage automatique pour une rotation axiale précise de l'outil de perçage.
- + Système de coffret L-BOXX : clair, ordonné et bien rangé. Grâce à l'insert pour petites pièces, tous les accessoires trouvent leur place et les

coffrets L-BOXX peuvent en outre être facilement reliés et empilés.

- + * en option avec accessoires.
- + ** Puissance maximale avec AMPShare ProCore
18 V 8,0 Ah / 12,0 Ah

Compris dans le prix

- + 1 unité de perçage par carottage magnétique sans fil
- + 1 sangle de sécurité
- + 1 éjecteur 100 mm
- + 1 chasse-cône
- + 1 set de 6 forets hélicoïdaux
- + 1 foret hélicoïdal HSS, profondeur de coupe 35 mm (Ø 10 mm)
- + 2 éjecteurs 100 mm
- + 1 L-BOXX 136 pour accessoires
- + 1 pompe manuelle
- + 1 crochet à copeaux
- + 1 grille pare-copeaux
- + 1 coffret
- + 1 mandrin de perçage à serrage rapide SUPRA-SK 1 - 13 mm avec Weldon 3/4 in
- + 6 fraises HSS NOVA 50 respectivement, profondeur de coupe 50 mm (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 pâte de coupe

Equipement

- + Affichage de l'effort magnétique
- + Vitesse de rotation réglable
- + Système électronique de régulation de la vitesse de rotation (tachymètre)
- + Rotation droite/gauche
- + Mémorisation de la dernière vitesse utilisée
- + Capteur de basculement

Applications

Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm

++

Foret hélicoïdal avec mandrin de perçage (DIN 338)

+

Foret hélicoïdal avec support CM (DIN 345)

++

Taraudage

++



FEIN

Chanfreinage

++

Alésage

++

Travailler en hauteur

++

Utilisation sur chantier

++

Utilisation en atelier

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie

18 V

Compatibilité de batterie

Lithium-ion/lithium-ion
ProCORE**

Interface de batteries

18 V AMPShare

Moteur

brushless

Vitesse en charge

130 - 520 min⁻¹

Porte-outil

CM 2

Ø max. de la fraise
carbure

35 mm

Ø max. de la fraise HSS

35 mm

Profondeur de perçage
max. de la fraise

50(75)* mm

Foret hélicoïdal Ø max.

18 mm

Taraudage

M 14

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

82,4 dB
3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA
Incertitude de la valeur de
mesure KWA

93,4 dB
3 dB

Valeur de crête sonore
LpCpeak
Incertitude de la valeur de
mesure KpCpeak

97,1 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Incertitude de la valeur de
mesure K α

$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Ø max. pour le
chanfreinage

30 mm

Ø max. d'alésage

18 mm

Emmanchement

3/4" Weldon

Changement de fraise

sans outil

Course

135 mm

Course de levage totale

260 mm

Effort magnétique

9 000 N


Dimensions du pied
magnétique

195 x 70 mm

Poids sans batterie

12,20 kg

Une grande variété d'applications

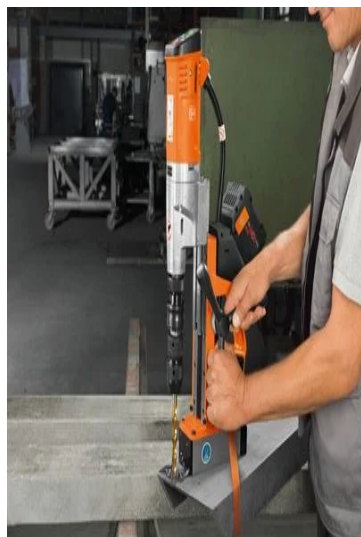



FEIN



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.