



FEIN

AMP Share II
Powered by BOSCH



ABH 18-26 AS

Akkus fúrókalapács

SDS plus szerszámbefogóval és 2,6 joule ütési energiával, 26 mm-ig terjedő betonfúráshoz.

Rendelési szám: 7 140 03 62 00 0



Részletek

- + A nagy teljesítményű kefe nélküli motor 2,6 joule üténergiát ad le, ami a fúrásnál gyors előrehaladást a vésésnél pedig nagy lehordási sebességet tesz lehetővé.
- + Visszarúgás-felügyelet gyors kikapcsolással, a fúróalapács hirtelen visszarúgása esetén a felhasználó optimálisan védett.
- + Az elektronikus precíziós vezérlés (EPC) a munkavégzési fordulatszám lassú emelkedése révén tökéletes kezelést és teljes ellenőrzést tesz lehetővé érzékeny anyagok és kihívást jelentő alapfelületek esetén.
- + A fordulatszám egyszerű és precíz vezérlése a szabályozókapcsolóval.
- + Könnyed munkavégzés a kompakt kialakítás és a csekély rezgés révén.
- + A véső állásának megváltoztatása (Vario-Lock) – a véső rögzítése 36 állásban, hogy minden esetben az optimális munkapozíciót lehessen felvenni.
- + Világos munkaterület a beépített LED-lámpák révén.
- + A gépszerszám szorulása vagy megakadása esetén a fúróorsó hajtása leáll.
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + Maximális munkatempó az AMPShare 18 V-os ProCORE akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően az akkumulátor élettartama 135%-kal hosszabb lesz. A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről. Az „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + Minden alkalmazáshoz a legjobb felszereltségű. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- + 1 fogantyú
- + 1 db géptisztító kendő
- + 2 db GBA 18V 5.0 Ah AS Li-ion akkumulátor
- + 1 db mélységhatároló
- + 1 db műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136)
- + 1 db GAL 1880 CV AS típusú gyorstöltő

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség

18 V

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

88 dB
3 dB



FEIN


Akkukapacitás	5 Ah	Hangteljesítmény-szint LWA	99 dB
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion	A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	3 dB
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare	Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3 utas	$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s ²
Motor	Kefe nélküli	Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas	$\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s ²
Üresjárat fordulatszám	0 - 980 1/perc	A mérési érték mérési bizonytalansága K α	1,5 m/s ²
Ütésszám	0 - 4 350 1/perc		
Ütőenergia	2,6 J		
Szerszámbefogó	SDS-plus		
Furat-Ø betonban	26 mm		
Furat-Ø téglafalban	68 mm		
Furatátmérő acélban	13 mm		
Furatátmérő fában	30 mm		
Tömeg akkumulátor nélkül	3,20 kg		

Alkalmazási képek



**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

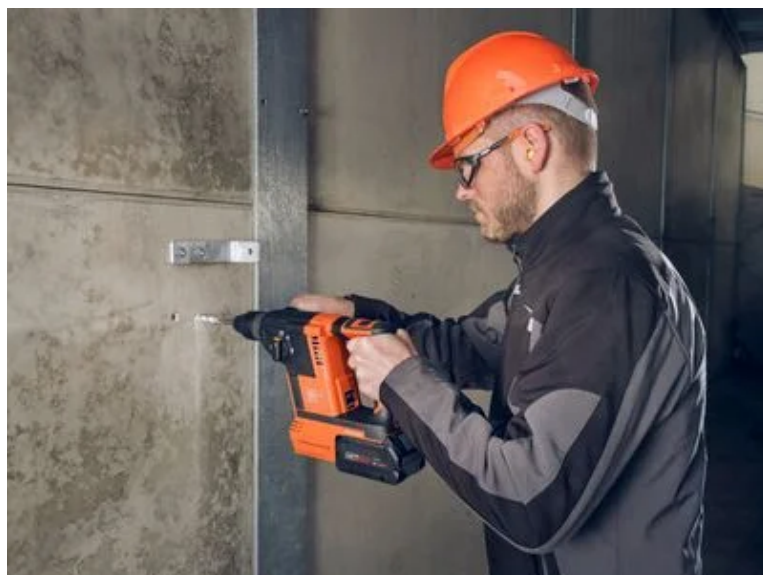



FEIN

