



KBE 36 MAGSPEED

Endurance mágnesállványos fúrógép 36 mm-ig



Kisméretű és könnyű, egyfokozatú Endurance mágnesállványos fúrógép, egyedülálló teljesítménnyel és élettartammal, a legszigorúbb követelményeket támastó körülményekhez is, a műhelyben és az építkezés helyszínén egyaránt.

Rendelési szám: 7 273 24 61 00 0

Részletek

- + A termelékenység megduplázása tökéletes eredménnyel: a fúrási idő a felére csökken, a munkafolyamat felgyorsul. A gyors munkatempónak köszönhetően akár 60 fúrás is lehetséges a korábbi 30 fúrással szemben, azonos munkaidővel.
- + Kiemelkedő és korábban nem látott forgácsolóteljesítmény a stabil fordulatszám- és nyomatékgörbének köszönhetően, akár 70 m/perc vágási sebességgel – ideális a HM magfúrókhoz.
- + Egyedülállóan hosszú élettartam akár 240 000 furatig a rendkívül kis kopást lehetővé tevő gépkonstrukciónak köszönhetően, kefe nélküli 1600 W-os nagy teljesítményű motorral és belső fúrómotor-kábelvezetéssel
- + Jó hozzáférhetőség szűk helyeken az intuitív kezelési koncepciónak köszönhetően.
- + A komfortos mágneses tartóerő-kijelző segít gép biztonságos felhelyezésében.
- + A billenésérzékelő leállítja a fúrómotort a gép elcsúszása vagy megbillenése esetén.
- + A beépített hűtőközegtartály hosszú magfúró-élettartamot biztosít.
- + Szerszám nélkül változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék.
- + Dugaszhely egy 5 mm-es imbuszkulcsnak közvetlenül a gépen.
- + Személyvédő kapcsoló.

Szállítási tartalom

- + 1 db mágnesállványos fúrógépek
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db imbuszkulcs T-markolattal, 5 mm
- + 1 hűtőfolyadék tartály
- + 1 db 100 mm-es központosító csap
- + 1 db imbuszkulcs 5 mm
- + 1 db szerszámkoffer

Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerék
- + Billenésérzékelő

Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelési célú használat

++

műhelyben történő használat

++



FEIN

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

1 600 W

Leadott teljesítmény

1 200 W

Motor

Kefe nélküli

Fordulatszám terheléssel üzemeléskor

620 1/perc

Üresjárat fordulatszám

620 1/perc

HM Koronafúró max. Ø

36 mm

HSS koronafúró max. Ø

20 mm

Koronafúró max. fúrásmélység

50 mm

Koronafúró csatlakozás

3/4" Weldon

Löket

107 mm

Mágneses tartóerő

10 000 N


Kábel

4 m

EPTA szerinti súly

11,00 kg

Alkalmazási képek

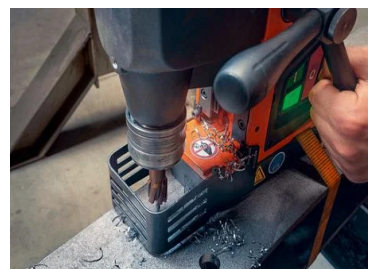



FEIN

