



AKBU 35 PMQW AS Construction-Site készlet 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50

Akkumulátoros univerzális
mágnesállványos magfúrógép 35 mm-ig,
felhasználói tartozékkészlettel

Az univerzálisan alkalmazható AKBU 35 PMQW AS
akkumulátoros magfúró találkozása a sok HSS-magfúró
és HSS kobalt 5% csigafúró tartozékkal. Ideális
acélszerkezet-gyártáshoz és hídépítési munkálatokhoz.

Rendelési szám: 7 170 04 62 00 0

Részletek

- + Rendkívül kopásálló és hosszú élettartamú gépkoncepció a kefe nélküli motornak, valamint a kiváló minőségű anyagoknak és kivitelezésnek köszönhetően. Max. 60 000 fúrásra terveztük, 300 órás alkalmazási idővel.
- + Kisméretű és könnyű gép, akár 25%-kal nagyobb vágási sebességgel, egyedülálló termelékenységgel és akkumulátor-üzemidővel a versenytársakhoz képest. A 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE akkumulátorral akár 48 fúrás is lehetséges egy akkumulátortöltéssel (HM-magfúró, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + 12,2 kg-os tömegével a világ legkönnyebb akkumulátoros univerzális magfúrógépe. A jobb/bal forgásiránynak, az elektronikus fordulatszám-beállításnak és a 260 mm-es lökettartománynak köszönhető maximális rugalmasság minden mobil, például mag-, csiga-, menetfúrás, süllyesztési és dörzsárazási munka során.
- + HSS NOVA 50 magfúró: Rendkívül ütésálló, acélszerkezetek építésénél és szerelésénél előforduló durva használatra tervezték. A szívós vágóéleknek és a kiváló, 64 HRC keménységű HSS acélnek köszönhetően a magfúró maximális élettartamával is lenyűgöz.
- + HSS kobalt 5% csigafúró készlet: Kobalttötvözött HSS-csigafúró, Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Különösen jól alkalmazható rozsdamentes és ötvözött acélok megmunkálására.
- + SUPRA-SK gyorsbefogó fúrótokmány: fém gyorsbefogó fúrótokmány 1 – 13 mm befogási tartománnyal. Egyszerű, gyors és szerszám nélküli befogás a maximális kezelési kényelem érdekében. Automatikusan utánhúzó szorítópofák a fúrószerzám pontos tengelykoncentráltsága érdekében.
- + L-BOXX kofferrendszer: Áttekinthető, rendezett és biztonságosan tárol. A kisalkatrész-betétnak köszönhetően minden tartozék megtalálja a helyét, ráadásul az L-BOXX-ok egyszerűen összeilleszthetők és egymásra rakhatók.
- + * opcionálisan, tartozékokkal.
- + ** Maximális teljesítmény – AMPShare ProCore 18 V 8,0 Ah/12,0 Ah

Szállítási tartalom

- | | |
|--|---|
| + 1 db akkumulátoros mágnesárványos fúrógép | + 1 db hűtőfolyadék-szivattyú |
| + 1 db rögzítő heveder | + 1 db forgácskampó |
| + 1 db 100 mm-es központosító csap | + 1 db forgácsvédő |
| + 1 db kiütőék | + 1 db műanyag szerszámkoffer |
| + 1 db csigafúrókészlet, 6 részes | + 1 db gyorsbefogó fúrótokmány, SUPRA-SK 1 – 13 mm, 3/4 in Weldon |
| + 1 db HSS csigafúró 35 mm vágásmélységgel (Ø 10 mm) | + 6 db HSS NOVA 50 magfúró 50 mm vágásmélységgel (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm) |
| + 2 db 100 mm-es központosító csap | + 1 vágópaszta |
| + 1 db L-BOXX 136 a tartozékoknak | |

Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- + Irányváltó
- + Memory funkció
- + Billenésérzékelő

Alkalmazások



FEIN

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

++

Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)

+

Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)

++

Menetfúrás

++

süllyesztés

++

dörzsárazás

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelei célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség

18 V

Akkumulátorkompatibilitás

Li-ion / ProCORE Li-ion**

Akkumulátorcsatlakozó

18 V AMPShare

Motor

Kefe nélküli

Fordulatszám terheléssel
üzemeléskor

130 - 520 1/perc

Szerszámbefogó

MK 2

HM Koronafúró max. Ø

35 mm

HSS koronafúró max. Ø

35 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

82,4 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

93,4 dB
3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak


97,1 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3
utas
A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

αh,D 0,6 m/s²
1,5 m/s²

Koronafúró max. fúrásmélység	50(75)* mm
Csigafúró max. Ø	18 mm
Menetfúrás	M 14
Süllyesztés max. Ø	30 mm
Dörzsárazás max. Ø	18 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Löklet	135 mm
Össz lökettartomány	260 mm
Mágneses tartóerő	9 000 N
Mágnesaljp-méreték	195 x 70 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	12,20 kg

Alkalmazási képek

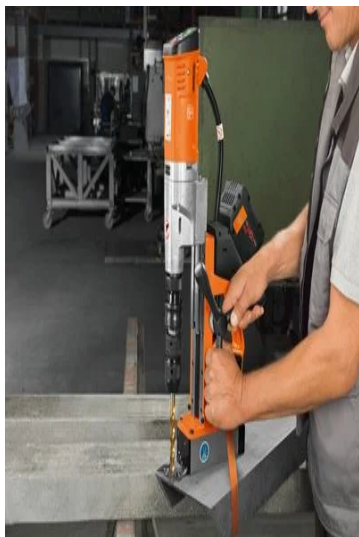



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.