



AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 2x 8 Ah készlet 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50

Akkumulátoros univerzális
mágnesállványos magfúrógép 35 mm-ig,
felhasználói tartozékkészlettel

Az univerzálisan alkalmazható AKBU 35 PMQW 18 V / 8 Ah AS akkumulátoros magfúró találkozása a sok HSS-magfúró és HSS kobalt 5% csigafúró tartozékkal. Ideális acélszerkezet-gyártáshoz és hídépítési munkálatokhoz.

Rendelési szám: 7 170 04 66 00 0

Részletek

- + Rendkívül kopásálló és hosszú élettartamú gépkonceptió a kefe nélküli motornak, valamint a kiváló minőségű anyagoknak és kivitelezésnek köszönhetően. Max. 60 000 fúrásra terveztük, 300 órás alkalmazási idővel.
- + Kisméretű és könnyű gép, akár 25%-kal nagyobb vágási sebességgel, egyedülálló termelékenységgel és akkumulátor-üzemidővel a versenytársakhoz képest. A 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE akkumulátorral akár 31 fúrás is lehetséges egy akkumulátortöltéssel (HM-magfúró, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + 12,2 kg-os tömegével a világ legkönnyebb akkumulátoros univerzális magfúrógépe. A jobb/bal forgásiránynak, az elektronikus fordulatszám-beállításnak és a 260 mm-es lökettartománynak köszönhető maximális rugalmasság minden mobil, például mag-, csiga-, menetfúrás, süllyesztési és dörzsárazási munka során.
- + A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról, és ezáltal hosszabb üzemidőket tesz lehetővé.
- + A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukézelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.
- + ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + HSS NOVA 50 magfúró: Rendkívül ütésálló, acélszerkezetek építésénél és szerelésénél előforduló durva használatra tervezték. A szívós vágóéleknek és a kiváló, 64 HRC keménységű HSS acélnak köszönhetően a magfúró maximális élettartamával is lenyűgöz.
- + HSS kobalt 5% csigafúró készlet: Kobalttötvözetű HSS-csigafúró, Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Különösen jól alkalmazható rozsdamentes és ötvözött acélok megmunkálására.
- + SUPRA-SK gyorsbefogó fúrótokmány: fém gyorsbefogó fúrótokmány 1 – 13 mm befogási tartománnyal. Egyszerű, gyors és szerszám nélküli befogás a maximális kezelési kényelem

érdekében. Automatikus utánhúzó szorítópfák a fúrószer szám pontos tengelykoncentráltága érdekében.

- + L-BOXX kofferrendszer: Áttekinthető, rendezett és biztonságosan tárol. A kisalkatrész-betétnak köszönhetően minden tartozék megtalálja a helyét, ráadásul az L-BOXX-ok egyszerűen összeilleszthetők és egymásra rakhatók.
- + * opcionálisan, tartozékokkal.
- + ** Maximális teljesítmény – AMPShare ProCore 18 V 8,0 Ah/12,0 Ah

Szállítási tartalom

- + 1 db akkumulátoros mágnesállványos fúrógép
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db 100 mm-es központosító csap
- + 1 db kiütőék
- + 1 GAL18 V-160 AS gyorstöltő készülék
- + 1 db csigafúrókészlet, 6 részes
- + 1 db HSS csigafúró 35 mm vágásmélységgel (Ø 10 mm)
- + 2 db 100 mm-es központosító csap
- + 1 db L-BOXX 136 a tartozékoknak
- + 1 db hűtőfolyadék-szivattyú
- + 1 db forgácskampó
- + 1 db forgácsvédő
- + 2 db ProCORE 18 V 8.0 Ah Li-ion akkumulátor
- + 1 db műanyag szerszámkoffer
- + 1 db gyorsbefogó fúrótokmány, SUPRA-SK 1 – 13 mm, 3/4 in Weldon
- + 6 db HSS NOVA 50 magfúró 50 mm vágásmélységgel (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 vágópaszta

Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- + Irányváltó
- + Memory funkció
- + Billenésérzékelő

Alkalmazások



FEIN

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

++

Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)

+

Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)

++

Menetfúrás

++

süllyesztés

++

dörzsárazás

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelési célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion**
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Motor	Kefe nélküli
Fordulatszám terheléses üzemeléskor	130 - 520 1/perc
Szerszámbefogó	MK 2
HM Koronafúró max. Ø	35 mm
HSS koronafúró max. Ø	35 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

82,4 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

93,4 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak


97,1 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 αh v 3 utas
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

αh,D 0,6 m/s²
1,5 m/s²

Koronafúró max. fúrásmélység	50(75)* mm
Csigafúró max. Ø	18 mm
Menetfúrás	M 14
Süllyesztés max. Ø	30 mm
Dörzsárazás max. Ø	18 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Löklet	135 mm
Össz lökettartomány	260 mm
Mágneses tartóerő	9 000 N
Mágnesalpj-méreték	195 x 70 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	12,20 kg

Alkalmazási képek

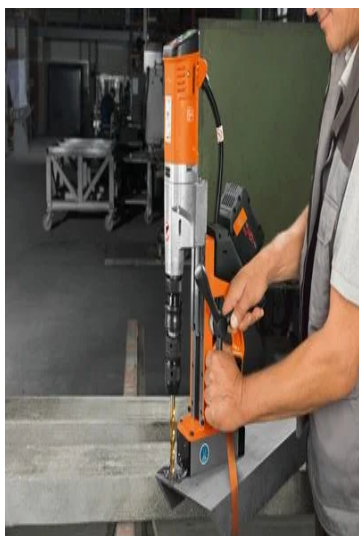



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.