



## AKBU 35 PMQW AS

Univerzális, akkus, mágnesállványos  
fúrógép 35 mm-ig

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális, akkus mágnesállványos fúrógép jobb-/balmenettel, MK2 szerszámcsatlakozással, állandó mágnessel és maximális funkcionalitással a mobil munkavégzéshez az építkezésen.

Rendelési szám: 7 170 04 61 00 0

Részletek

- + Rendkívül kopásálló és hosszú élettartamú gépkonceptió a kefe nélküli motornak, valamint a kiváló minőségű anyagoknak és kivitelezésnek köszönhetően. Max. 60 000 fúrásra terveztük, 300 órás alkalmazási idővel.
- + Kisméretű és könnyű gép, akár 25%-kal nagyobb vágási sebességgel, egyedülálló termelékenységgel és akkumulátor-üzemidővel a versenytársakhoz képest. A 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE akkumulátorral akár 48 fúrás is lehetséges egy akkumulátortöltéssel (HM-magfúró, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + 12,2 kg-os tömegével a világ legkönnyebb akkumulátoros univerzális magfúrógépe. A jobb/bal forgásiránynak, az elektronikus fordulatszám-beállításnak és a 260 mm-es lökettartománynak köszönhető maximális rugalmasság minden mobil, például mag-, csiga-, menetfúrás, süllyesztési és dörzsárazási munka során.
- + Intuitív és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + A komfortos mágneses tartóerő-kijelző segít gép biztonságos felhelyezésében.
- + A billenésérzékelő leállítja a fúrómotort a gép elcsúszása vagy megbillenése esetén.
- + MK2 szerszámcsatlakozás az ipari szerszámok közvetlen használatához.
- + Biztonságos álló helyzet a rendkívül keskeny, előmágnesezett állandó mágnesnek köszönhetően, a kényelmes és könnyű beigazításért.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról, és ezáltal hosszabb üzemidőket tesz lehetővé.
- + A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.
- + ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + \* opcionálisan, tartozékokkal.
- + \*\* Maximális teljesítmény – AMPShare ProCore 18 V 8,0 Ah/12,0 Ah

## Szállítási tartalom

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| + 1 db akkumulátoros mágnesállványos fúrógép | + 1 db hűtőfolyadék-szivattyú |
| + 1 db rögzítő heveder                       | + 1 db forgácskampó           |
| + 1 db 100 mm-es központosító csap           | + 1 db forgácsvédő            |
| + 1 db kiütőék                               | + 1 db műanyag szerszámkoffer |

## Termék adatok

- |  |                    |
|--|--------------------|
| + Mágneses tartóerő kijelzés               | + Irányváltó       |
| + Elektronikus fordulatszám-csökkentés     | + Memory funkció   |
| + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika | + Billenésérzékelő |



**FEIN**

## Alkalmazások



# FEIN

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

++

Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)

+

Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)

++

Menetfúrás

++

süllyesztés

++

dörzsárazás

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelei célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség

18 V

Akkumulátorkompatibilitás

Li-ion / ProCORE Li-ion\*\*

Akkumulátorcsatlakozó

18 V AMPShare

Motor

Kefe nélküli

Fordulatszám terheléssel  
üzemeléskor

130 - 520 1/perc

Szerszámbefogó

MK 2

HM Koronafúró max. Ø

35 mm

HSS koronafúró max. Ø

35 mm

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KpA

82,4 dB  
3 dB

Hangteljesítmény-szint  
LWA  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KWA

93,4 dB  
3 dB

Hangnyomásszint  
LpCpeak  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KpCpeak

97,1 dB  
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3  
utas  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága Kα


αh,D 0,6 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



# FEIN



Koronafúró max. fúrásmélység	50(75)* mm
Csigafúró max. Ø	18 mm
Menetfúrás	M 14
Süllyesztés max. Ø	30 mm
Dörzsárazás max. Ø	18 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Löklet	135 mm
Össz lökettartomány	260 mm
Mágneses tartóerő	9 000 N
Mágnestalp-méreték	195 x 70 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	12,20 kg

## Alkalmazási képek

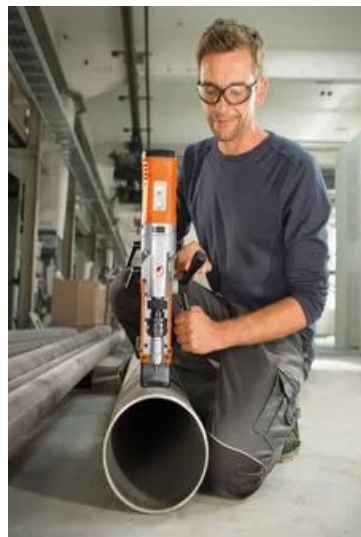



# FEIN

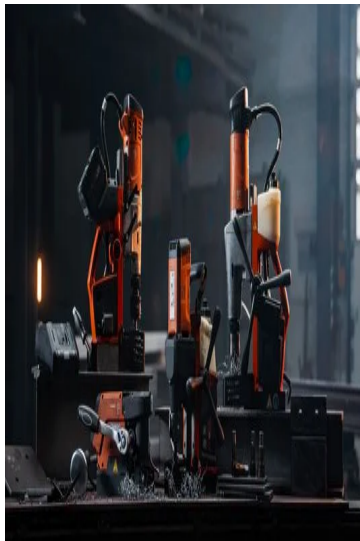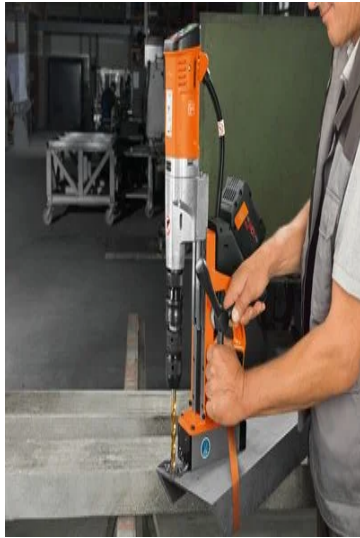

Powered by



**Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.