



AKBU 35 PMQ AS

Univerzális, akkus, mágnesállványos
fúrógép 35 mm-ig

Kisméretű, nagy előtolással bíró, 1 fokozatú, univerzális, akkus mágnesállványos fúrógép jobb-/balmenettel, MK2 szerszámcsatlakozással, állandó mágnessel és maximális funkcionalitással a mobil munkavégzéshez az építkezésen.

Rendelési szám: 7 170 03 61 00 0

Részletek

- + Rendkívül kopásálló és hosszú élettartamú gépkonceptió a kefe nélküli motornak, valamint a kiváló minőségű anyagoknak és kivitelezésnek köszönhetően. Max. 60 000 fúrásra terveztük, 300 órás alkalmazási idővel.
- + Kisméretű és könnyű gép, akár 25%-kal nagyobb vágási sebességgel, egyedülálló termelékenységgel és akkumulátor-üzemidővel a versenytársakhoz képest. A 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE akkumulátorral akár 48 fúrás is lehetséges egy akkumulátortöltéssel (HM-magfúró, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + 12,2 kg-os tömegével a világ legkönnyebb akkumulátoros univerzális magfúrógépe. A jobb/bal forgásiránynak, az elektronikus fordulatszám-beállításnak és a 260 mm-es lökettartománynak köszönhető maximális rugalmasság minden mobil, például mag-, csiga-, menetfúrás, süllyesztési és dörzsárazási munka során.
- + Intuitív és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- + A komfortos mágneses tartóerő-kijelző segít gép biztonságos felhelyezésében.
- + A billenésérzékelő leállítja a fúrómotort a gép elcsúszása vagy megbillenése esetén.
- + MK2 szerszámcsatlakozás az ipari szerszámok közvetlen használatához.
- + Biztonságos álló helyzet a rendkívül keskeny, előmágnesezett állandó mágnesnek köszönhetően, a kényelmes és könnyű beigazításért.
- + „Memory Function” fordulatszám-memória
- + Kompatibilis a 2008 után gyártott Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal és az AMPShare akkumulátorokkal.
- + A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról, és ezáltal hosszabb üzemidőket tesz lehetővé.
- + A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkuezelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.
- + ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + * opcionálisan, tartozékokkal.
- + ** Maximális teljesítmény – AMPShare ProCore 18 V 8,0 Ah/12,0 Ah

Szállítási tartalom

- + 1 db akkumulátoros mágnesállványos fúrógép
- + 1 db hűtőfolyadék-szivattyú
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db forgácskampó
- + 1 db 100 mm-es központosító csap
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db kiütőék
- + 1 db műanyag szerszámkoffer

Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Irányváltó
- + Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- + Memory funkció
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- + Billenésérzékelő



FEIN

Alkalmazások



Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

++

Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)

+

Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)

++

Menetfúrás

++

süllyesztés

++

dörzsárazás

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelei célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség

18 V

Akkumulátorkompatibilitás

Li-ion / ProCORE Li-ion**

Akkumulátorcsatlakozó

18 V AMPShare

Motor

Kefe nélküli

Fordulatszám terheléssel
üzemeléskor

130 - 520 1/perc

Szerszámbe fogó

MK 2

HM Koronafúró max. Ø

35 mm

HSS koronafúró max. Ø

35 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

82,4 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

93,4 dB
3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak





97,1 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3
utas
A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

αh,D 0,6 m/s²
1,5 m/s²

Koronafúró max. fúrásmélység	50(75)* mm
Csigafúró max. Ø	18 mm
Menetfúrás	M 14
Süllyesztés max. Ø	30 mm
Dörzsárazás max. Ø	18 mm
Koronafúró csatlakozás	QuickIN
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Löklet	135 mm
Össz lökettartomány	260 mm
Mágneses tartóerő	9 000 N
Mágnestalp-méreték	195 x 70 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	12,20 kg

Alkalmazási képek

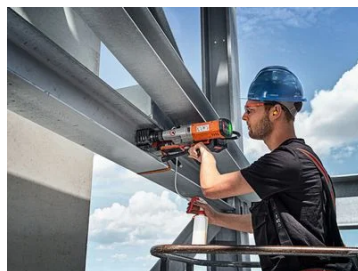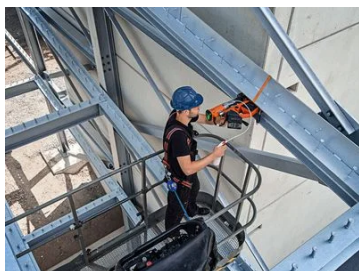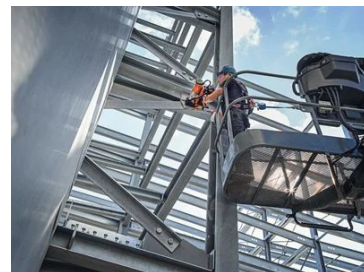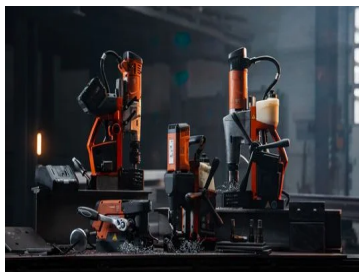

Kompatibel mit
**AMPSHARE- / Bosch
 Professional 18 V
 Akkus.** | Compatible
 with AMPSHARE/Bosch
 Professional 18 V batteries. | Compatible avec
 les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
 Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
 Profesional de 18 V. | Compatible con la batería
 AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.