



## AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 1x 12 Ah készlet 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50

Akkumulátoros univerzális  
mágnesállványos magfúrógép 35 mm-ig,  
felhasználói tartozékkészlettel

Az univerzálisan alkalmazható AKBU 35 PMQW 18 V / 12 Ah AS akkumulátoros magfúró találkozása a sok HSS-magfúró és HSS kobalt 5% csigafúró tartozékkal. Ideális acélszerkezet-gyártáshoz és hídépítési munkálatokhoz.

Rendelési szám: 7 170 04 65 00 0

### Részletek

- + Rendkívül kopásálló és hosszú élettartamú gépkonceptió a kefe nélküli motornak, valamint a kiváló minőségű anyagoknak és kivitelezésnek köszönhetően. Max. 60 000 fúrásra terveztük, 300 órás alkalmazási idővel.
- + Kisméretű és könnyű gép, akár 25%-kal nagyobb vágási sebességgel, egyedülálló termelékenységgel és akkumulátor-üzemidővel a versenytársakhoz képest. A 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE akkumulátorral akár 48 fúrás is lehetséges egy akkumulátortöltéssel (HM-magfúró, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + 12,2 kg-os tömegével a világ legkönnyebb akkumulátoros univerzális magfúrógépe. A jobb/bal forgásiránynak, az elektronikus fordulatszám-beállításnak és a 260 mm-es lökettartománynak köszönhető maximális rugalmasság minden mobil, például mag-, csiga-, menetfúrás, süllyesztési és dörzsárazási munka során.
- + A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról, és ezáltal hosszabb üzemidőket tesz lehetővé.
- + A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukézelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.
- + ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + HSS NOVA 50 magfúró: Rendkívül ütésálló, acélszerkezetek építésénél és szerelésénél előforduló durva használatra tervezték. A szívós vágóéleknek és a kiváló, 64 HRC keménységű HSS acélnak köszönhetően a magfúró maximális élettartamával is lenyűgöz.
- + HSS kobalt 5% csigafúró készlet: Kobalttötvözetű HSS-csigafúró, Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Különösen jól alkalmazható rozsdamentes és ötvözött acélok megmunkálására.

- + SUPRA-SK gyorsbefogó fúrótokmány: fém gyorsbefogó fúrótokmány 1 – 13 mm befogási tartománnyal. Egyszerű, gyors és szerszám nélküli befogás a maximális kezelési kényelem érdekében. Automatikusan utánhúzó szorítópofoák a fúrószerzám pontos tengelykoncentrálttsága érdekében.
- + L-BOXX kofferrendszer: Áttekinthető, rendezett és biztonságosan tárol. A kisalkatrész-betétek köszönhetően minden tartozék megtalálja a helyét, ráadásul az L-BOXX-ok egyszerűen összeilleszthetők és egymásra rakhatók.
- + \* opcionálisan, tartozékokkal.
- + \*\* Maximális teljesítmény – AMPShare ProCore 18 V 8,0 Ah/12,0 Ah

## Szállítási tartalom

- + 1 db akkumulátoros mágnesállandós fúrógép
- + 1 db rögzítő heveder
- + 1 db 100 mm-es központosító csap
- + 1 db kiütőék
- + 1 db ProCORE 18 V 12.0 Ah Li-ion akkumulátor
- + 1 db csigafúrókészlet, 6 részes
- + 1 db HSS csigafúró 35 mm vágásmélységgel (Ø 10 mm)
- + 2 db 100 mm-es központosító csap
- + 1 db L-BOXX 136 a tartozékoknak
- + 1 db hűtőfolyadék-szivattyú
- + 1 db forgácskampó
- + 1 db forgácsvédő
- + 1 db műanyag szerszámkoffer
- + 1 GAL18 V-160 AS gyorstöltő készülék
- + 1 db gyorsbefogó fúrótokmány, SUPRA-SK 1 – 13 mm, 3/4 in Weldon
- + 6 db HSS NOVA 50 magfúró 50 mm vágásmélységgel (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 vágópaszta

## Termék adatok

- + Mágneses tartóerő kijelzés
- + Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- + Irányváltó
- + Memory funkció
- + Billenésérzékelő



**FEIN**

## Alkalmazások



# FEIN

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

++

Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)

+

Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)

++

Menetfúrás

++

süllyesztés

++

dörzsárazás

++

fej fölötti munkavégzés

++

szerelei célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség

18 V

Akkumulátorkompatibilitás

Li-ion / ProCORE Li-ion\*\*

Akkumulátorcsatlakozó

18 V AMPShare

Motor

Kefe nélküli

Fordulatszám terheléses  
üzemeléskor

130 - 520 1/perc

Szerszámbe fogó

MK 2

HM Koronafúró max. Ø

35 mm

HSS koronafúró max. Ø

35 mm

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KpA

82,4 dB  
3 dB

Hangteljesítmény-szint  
LWA  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KWA

93,4 dB  
3 dB

Hangnyomásszint  
LpCpeak  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága KpCpeak


97,1 dB  
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3  
utas  
A mérési érték mérési  
bizonytalansága Kα

αh,D 0,6 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Koronafúró max. fúrásmélység	50(75)* mm
Csigafúró max. Ø	18 mm
Menetfúrás	M 14
Süllyesztés max. Ø	30 mm
Dörzsárazás max. Ø	18 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Löklet	135 mm
Össz lökettartomány	260 mm
Mágneses tartóerő	9 000 N
Mágnesaljp-méreték	195 x 70 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	12,20 kg

## Alkalmazási képek

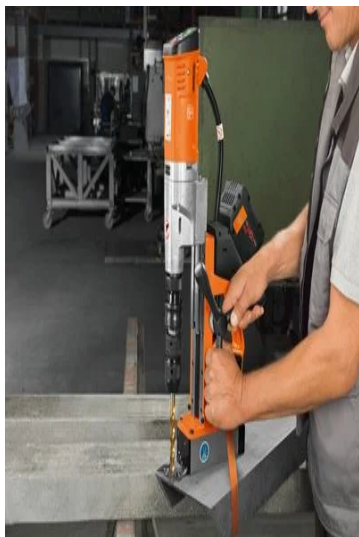



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.