



AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 1x 12 Ah készlet 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50

Akkumulátoros univerzális
mágnesállványos magfúrógép 35 mm-ig,
felhasználói tartozékkészlettel

Az univerzálisan alkalmazható AKBU 35 PMQW 18 V / 12 Ah AS akkumulátoros magfúró találkozása a sok HSS-magfúró és HSS kobalt 5% csigafúró tartozékkal. Ideális acélszerkezet-gyártáshoz és hídépítési munkálatokhoz.

Rendelési szám: 7 170 04 65 00 0

Részletek

- + Rendkívül kopásálló és hosszú élettartamú gépkonceptió a kefe nélküli motornak, valamint a kiváló minőségű anyagoknak és kivitelezésnek köszönhetően. Max. 60 000 fúrára terveztük, 300 órás alkalmazási idővel.
- + Kisméretű és könnyű gép, akár 25%-kal nagyobb vágási sebességgel, egyedülálló termelékenységssel és akkumulátor-üzemidővel a versenytársakhoz képest. A 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE akkumulátorral akár 48 fúrási lehetőség egy akkumulátortöltéssel (HM-magfúró, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + 12,2 kg-os tömegével a világ legkönnyebb akkumulátoros univerzális magfúrógépe. A jobb/bal forgásiránynak, az elektronikus fordulatszám-beállításnak és a 260 mm-es lökettartománynak köszönhető maximális rugalmasság minden mobil, például mag-, csiga-, menetfúrási, süllyesztési és dörzsárazási munka során.
- + A COOLPACK 2.0 technológia gondoskodik az akkumulátor 135 %-kal hosszabb élettartamáról, és ezáltal hosszabb üzemidőket tesz lehetővé.
- + A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkukelés gondoskodik a hagyományos akkukhoz képest 87 %-kal nagyobb teljesítményről.
- + ProCORE Li-ion akkumulátor HighPower cellákkal, töltésjelzővel és „Electronic Cell Protection” (ECP, elektronikus cellavédelem) rendszerrel. Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
- + HSS NOVA 50 magfúró: Rendkívül ütőálló, acélszerkezetek építésénél és szerelésénél előforduló durva használatra tervezték. A szívós vágóéleknek és a kiváló, 64 HRC keménységű HSS acélnak köszönhetően a magfúró maximális élettartamával is lenyűgöz.
- + HSS kobalt 5% csigafúró készlet: Kobalttötvözetű HSS-csigafúró, Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Különösen jól alkalmazható rozsdamentes és ötvözött acélok megmunkálására.

- + SUPRA-SK gyorsbefogó fúrótokmány: fém gyorsbefogó fúrótokmány 1 – 13 mm befogási tartománnyal. Egyszerű, gyors és szerszám nélküli befogás a maximális kezelési kényelem érdekében. Automatikusan utánhúzó szorítópofoák a fúroszerszám pontos tengelykoncentrálttsága érdekében.
- + L-BOXX kofferrendszer: Áttekinthető, rendezett és biztonságosan tárol. A kisalkatrész-betétnak köszönhetően minden tartozék megtalálja a helyét, ráadásul az L-BOXX-ok egyszerűen összeilleszthetők és egymásra rakhatók.
- + * opcionálisan, tartozékokkal.
- + ** Maximális teljesítmény – AMPShare ProCore 18 V 8,0 Ah/12,0 Ah

Szállítási tartalom

- | | |
|--|---|
| + 1 db akkumulátoros mágnesállványos fúrógép | + 1 db hűtőfolyadék-szivattyú |
| + 1 db rögzítő heveder | + 1 db forgácskampó |
| + 1 db 100 mm-es központosító csap | + 1 db forgácsvédő |
| + 1 db kiütőék | + 1 db műanyag szerszámkoffer |
| + 1 db ProCORE 18 V 12.0 Ah Li-ion akkumulátor | + 1 GAL18 V-160 AS gyorstöltő készülék |
| + 1 db csigafúrókészlet, 6 részes | + 1 db gyorsbefogó fúrótokmány, SUPRA-SK 1 – 13 mm, 3/4 in Weldon |
| + 1 db HSS csigafúró 35 mm vágásmélységgel (Ø 10 mm) | + 6 db HSS NOVA 50 magfúró 50 mm vágásmélységgel (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm) |
| + 2 db 100 mm-es központosító csap | + 1 vágópaszta |
| + 1 db L-BOXX 136 a tartozékoknak | |

Termék adatok

- | | |
|--|--------------------|
| + Mágneses tartóerő kijelzés | + Irányváltó |
| + Elektronikus fordulatszám-csökkentés | + Memory funkció |
| + Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika | + Billenésérzékelő |



FEIN

Alkalmazások



FEIN

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig

++

Csigafúrók fúrótokmánnal (DIN 338)

+

Csigafúrás MK-tokmánnal (DIN 345)

++

Menetfúrás

++

süllyesztés

++

dörzsárazás

++

fej fölötti munkavégzés

++

szereelési célú használat

++

műhelyben történő használat

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / ProCORE Li-ion**
Akkumulátorcsatlakozó	18 V AMPShare
Motor	Kefe nélküli
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	130 - 520 1/perc
Szerszámbefogó	MK 2
HM Koronafúró max. Ø	35 mm
HSS koronafúró max. Ø	35 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

82,4 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

93,4 dB

3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

97,1 dB

3 dB

Rezgés mértéke 1 α hv 3
utas
A mérési érték mérési
bizonytalansága K α

α h,D 0,6 m/s²


1,5 m/s²



FEIN

Koronafúró max. fúrasmélység	50(75)* mm
Csigafúró max. Ø	18 mm
Menetfúrás	M 14
Süllyesztés max. Ø	30 mm
Dörzsárazás max. Ø	18 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Magfúrócsere	szerszám nélküli
Löket	135 mm
Össz lökettartomány	260 mm
Mágneses tartóerő	9 000 N
Mágnesalp-méretek	195 x 70 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	12,20 kg

Alkalmazási képek

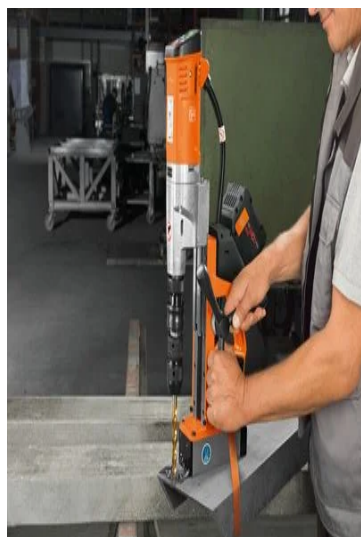



FEIN



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.