



## **AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 2x 8 Ah**

Trapano universale a batteria con base magnetica per punte a corona fino a 35 mm

Set con due batterie 8 Ah ProCORE. Perfetto per lavorare in piena mobilità in cantiere.

**2'293.48 CHF** IVA incl.

Numero d'ordine: 7 170 04 64 08 0

Dettagli

- + Utensile di lunga durata non soggetto a usura grazie al motore brushless così come all'elevata qualità di materiale e lavorazione. Studiato per realizzare fino a 60.000 fori con una durata di utilizzo di 300 ore.
- + Utensili piccoli e leggeri con una velocità di lavorazione fino al 25% superiore, una straordinaria produttività e lunga durata della batteria rispetto ai prodotti della concorrenza. Grazie alla batteria da 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE si possono realizzare fino a 31 fori con una singola ricarica (punta a corona HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Il trapano universale a batteria con punta a corona più leggero al mondo con un peso di 12,2 kg. Massima flessibilità per ogni tipo di foratura mobile, come forature con punte a corona, forature con punte elicoidali, maschiature, svasature e alesature, grazie alla rotazione a destra e a sinistra, alla regolazione elettronica del numero di giri e alla corsa di 260 mm.
- + Comandi intuitivi e ben visibili dall'utilizzatore.
- + Il pratico indicatore della forza di tenuta del magnete contribuisce al sicuro posizionamento dell'utensile.
- + Il sensore antiribaltamento arresta il motore di foratura in caso di spostamento o ribaltamento della macchina.
- + Attacco portautensile MK2 per l'impiego diretto di utensili industriali.
- + Stabilità sicura grazie al magnete permanente extra sottile con premagnetizzazione per un posizionamento comodo e semplice.
- + Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato "Memory Function".
- + Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- + La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
- + La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
- + Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- + \* opzionale con accessori.
- + \*\* Massima potenza con AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah / 12.0 Ah

## Consegna

- + 1 trapano con punta a corona a base magnetica a batteria
- + 1 cinghia di fissaggio
- + 1 perno di centraggio da 100 mm
- + 1 cuneo di estrazione
- + 1 caricabatteria rapido GAL18 V-160 AS
- + 1 pompa per refrigerante
- + 1 gancio per trucioli
- + 1 griglia di protezione
- + 2 batterie agli ioni di litio ProCORE 18 V / 8.0 Ah
- + 1 valigetta portautensile in plastica

## Attrezzatura

- + Visualizzazione della forza di tenuta magnetica
- + Rotazione destra/sinistra



**FEIN**

+ Impostazione elettronica della  
velocità

+ Regolazione elettronica del numero  
dei giri (tacho)

+ Funzione memoria

+ Sensore antiribaltamento

## Applicazioni



Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 35 mm

++

Punte a elica con mandrino (DIN 338)

+

Punta a elica con attacco CM (DIN 345)

++

Maschiatura

++

Svasare

++

Alesare

++

Lavorazioni sopratesta

++

+ adatto

++ molto adatto

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria

18 V

Compatibilità batteria

Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE\*\*

Attacco batteria

18 V AMPShare

Motore

brushless

Nr. giri sotto carico

130 - 520 min<sup>-1</sup>

Portautensile

CM 2

Punta a corona, Ø max.

35 mm

Fresa a corona HSS, Ø max.

35 mm

Profondità di foratura max. con corona

50(75)\* mm

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA

82,4 dB

Incertezza del valore misurato KpA

3 dB

Livello di potenza sonora LWA

93,4 dB

Incertezza del valore misurato KWA

3 dB

Valore di picco potenza sonora LpCpeak

97,1 dB

Incertezza del valore misurato KpCpeak

3 dB

Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1  $\alpha_{hv}$  3 vie


$\alpha_{h,D}$  0,6 m/s<sup>2</sup>

Incertezza del valore misurato K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

Punta ad elica Ø max.	18 mm
Maschiatura	M 14
Svasatura max. Ø	31 mm
Alesatura, Ø max.	18 mm
Attacco fresa a corona	3/4" Weldon
Cambio di una punta a corona	senza chiavi di servizio
Corsa	135 mm
Corsa complessiva	260 mm
Forza di tenuta magnetica	9 000 N
Dimensioni base magnetica	195 x 70 mm
Peso senza batteria	12,20 kg

## Esempi di applicazione

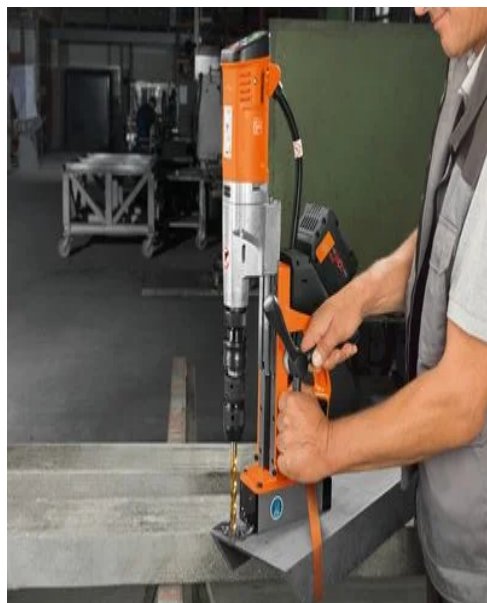



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.