



FEIN



CG 15-150 BL

Smerigliatrice angolare compatta Ø 150 mm

Potente smerigliatrice angolare compatta, resistente alla polvere, priva di manutenzione e di lunga durata con motore brushless PowerDrive FEIN per efficienti lavori di taglio, smerigliatura e sbavatura in difficili condizioni di lavoro.

400.48 CHF IVA incl.

Numero d'ordine: 7 222 78 60 08 0

Dettagli

- + Massima durata grazie al motore brushless PowerDrive FEIN con carcassa motore completamente chiusa ed elettronica motore separata.
- + Massima protezione del motore dalle aggressive polveri ceramiche e minerali e conseguente riduzione dei tempi di fermo e dei costi di manutenzione.
- + Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al controllo antibloccaggio, alla protezione elettronica dai sovraccarichi, alla preselezione del numero di giri, al monitoraggio dei contraccolpi, all'impugnatura antivibrazioni e al freno.
- + Ottimo raffreddamento e monitoraggio della temperatura.
- + Solo 2,4 kg di peso con una potenza erogata di 1050 W per un ottimo rapporto peso/potenza.
- + Ghiera di bloccaggio rapido inclusa nella fornitura per la rapida sostituzione dei nastri abrasivi senza chiavi di servizio.
- + Lavorare senza affaticarsi grazie all'impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.
- + Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.

Consegna

- + 1 cuffia di protezione
- + 1 impugnatura antivibrazione
- + 1 copertura protettiva per lavori di taglio
- + 1 ghiera di bloccaggio rapido
- + 1 chiave

Attrezzatura

- + Freno
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Protezione elettronica contro i sovraccarichi
- + Controllo contraccolpi
- + Avviamento soft
- + Controllo antibloccaggio
- + Selezione elettronica continua della velocità

Applicazioni

Sgrossare

++

Sbavare

+

Tagliare

++

Spazzolare

++



FEIN

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

1 500 W

Potenza resa

1 050 W

Nr. giri a vuoto

2 800 - 7 000 min⁻¹

Ø disco abrasivo

150 mm

Ø platorello elastico

150 mm

Filetto albero
portautensile

M 14

Cavo con spina

4 m

Peso EPTA

2,40 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora L_{pA}

87 dB

Incertezza del valore misurato
K_{pA}

3 dB

Livello di potenza sonora
L_{WA}

98 dB

Incertezza del valore misurato
K_{WA}

3 dB

Valore di picco potenza
sonora L_{pCpeak}

106 dB

Incertezza del valore misurato
K_{pCpeak}

3 dB

Valore limite di
esposizione alle

4,2 m/s²




vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie
Valore limite di esposizione
alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie

2,5 m/s²

Incertezza del valore
misurato K α

1,5 m/s²

Esempi di applicazione

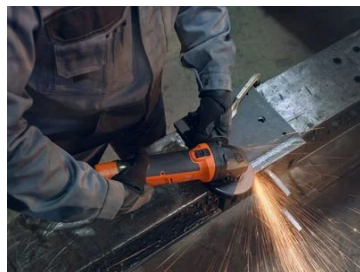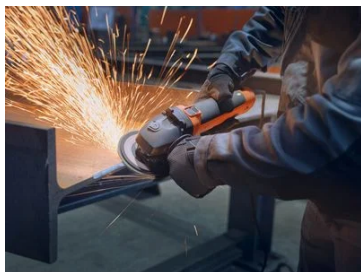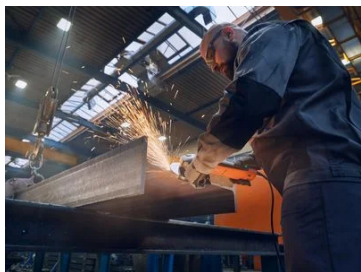



FEIN

