

## CG 10-125

Smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 000 W per lavori di taglio, sbavatura e levigatura.

**145.54 CHF IVA incl.**

Numero d'ordine: 7 222 79 60 08 0



### Dettagli

- + Robusto motore per l'utilizzo quotidiano.
- + Compatta e maneggevole grazie alla carcassa motore ristretta.
- + Testa ingranaggi ruotabile di 90° per una vasta gamma di applicazioni.
- + Elevata capacità di resistere ai sovraccarichi grazie al raffreddamento diretto del motore.
- + Rapida sostituzione del nastro abrasivo senza chiavi di servizio: ghiera di bloccaggio rapido in dotazione.
- + Elevata velocità di lavorazione grazie al potente motore.
- + Maggiore sicurezza grazie al dispositivo di blocco riaccensione integrato.

### Consegna

- + 1 cuffia di protezione
- + 1 impugnatura
- + 1 ghiera di bloccaggio rapido
- + 1 chiave

### Attrezzatura

- + Avviamento soft
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali

### Applicazioni

Sgrossare



Sbavare



Tagliare



Spazzolare



+ adatto  
 ++ molto adatto

## Specifiche tecniche



### SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	1 000 W
Potenza resa	630 W
Nr. giri a vuoto	11 000 min <sup>-1</sup>
Ø disco abrasivo	125 mm
Ø platorello elastico	125 mm
Filetto albero portautensile	M 14
Cavo con spina	4 m
Peso EPTA	2,10 kg

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	91 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	102 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 $\alpha_{hv}$ 3 vie Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 $\alpha_{hv}$ 3 vie	8,5 m/s <sup>2</sup> 3 m/s <sup>2</sup>
Incertezza del valore misurato K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Esempi di applicazione

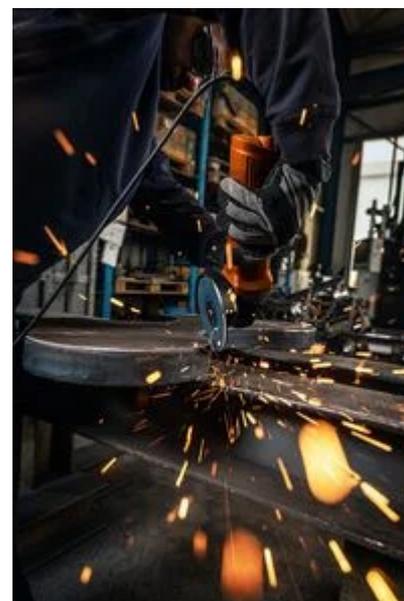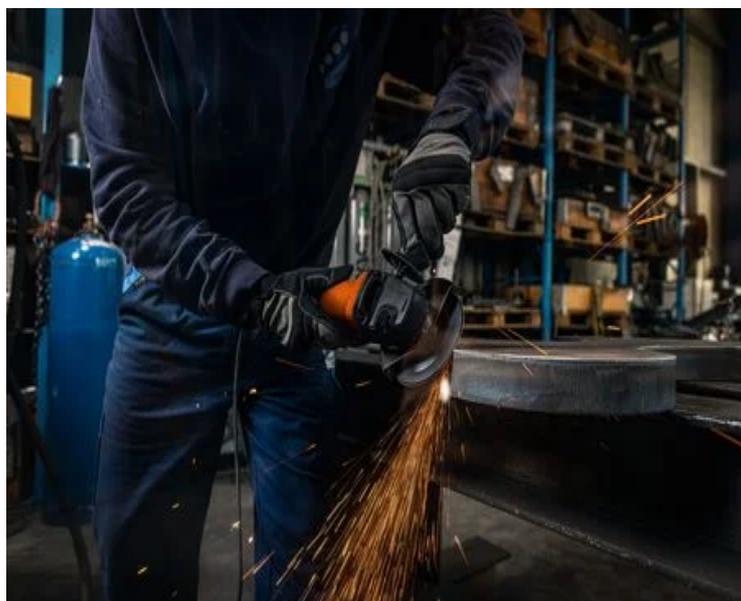



**FEIN**

