


# Feuilles abrasives

Référence: 6 37 28 056 01 3

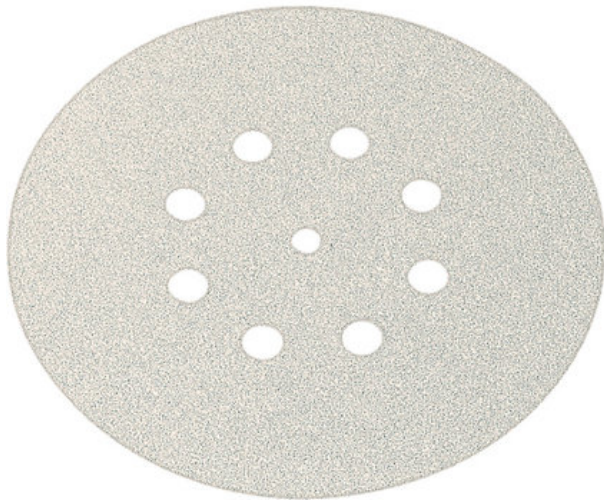

perforé, Ø 150 mm, avec fixation velcro

Domaines d'utilisation : métaux, carrosserie, points de brasure, points de soudure, matière plastique renforcée de fibres de verre. Qualités : toile émerisée haute performance, liant en résine synthétique, corindon.

Caractéristiques : grande stabilité, haut pouvoir d'abrasion.

Grain 80

Condit. 50

Compatible avec :

MSf 636-1 (MSf 636-1)