



FEIN



ASCD 18-300 W2 AS

Accu slagmoeraanzetter

Tot max. 290 Nm met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M18.

316,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 115 10 61 00 0

Details

- + Om extreem precies te werken: de ASCD 18-300 W2 AS met elektronische draaimomentinstelling met 6 standen verhindert het afbreken van schroefkoppen.
- + Bij te kopen VARIO-adapter 1/2" door FEIN ontwikkeld, passend voor alle VARIO-accessoires voor eenvoudig en machinaal boren, verzinken, schroefdraad tappen, nasnijden en reinigen van doorlopende schroefdraden tot maximaal M18. Maakt van de slagschroevendraaier een tapmachine en breidt hiermee de toepassingsmogelijkheden met nog een machine uit.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- + 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + Metrische schroeven tot M18 (8.8).
- + 10% hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- + Tot 600 schroefverbindingen (M18) met één acculading (ProCORE4 Ah).
- + Compacte constructie.
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 riemclip
- + 1 bitdepot
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)

Technische gegevens



FEIN

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Motor	borstelloos
Toerental onbelast	0 - 1700 min ⁻¹
Aantal Slagen	0 - 3400 min ⁻¹
max. draaimoment	290 Nm
Draaimomentstanden	6
Gereedschaphouder	1/2" Buitenvierkant
max. metrische schroef	M18 (8.8)
Houtschroef Ø	8 x 300 mm
Gewicht zonder accu	1,20 kg

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

99,2 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

107,2 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

121,5 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 αhv 3-
weg
Meetonzekerheid van de
meetwaarde Kα



αh 15,0 m/s²
1,5 m/s²

Toepassingsvoorbeelden



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

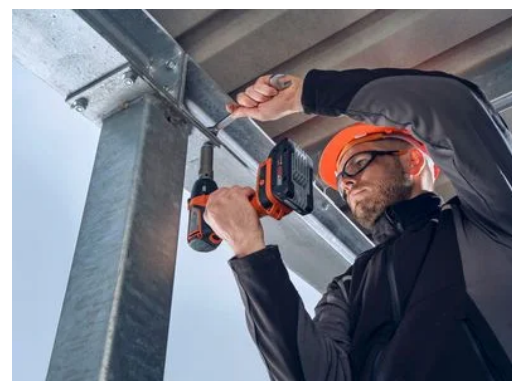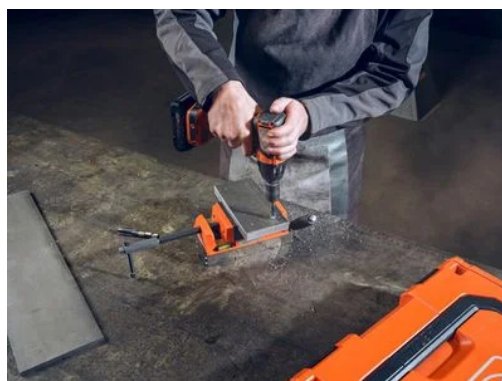



FEIN

