



KBE 36 MAGSPEED

Endurance-magneet-kernboormachine tot 36 mm

Kleine en lichte Endurance-magneet-kernboormachine met 1 versnelling met unieke prestaties en levensduur, ook onder zeer zware omstandigheden in de werkplaats en op de bouwplaats.

958,00 € excl. BTW

(1.159,18 € incl. BTW)

Productnummer: 7 273 24 61 00 0



Details

- + Verdubbeling van de productiviteit bij een perfect resultaat: boortijden worden gehalveerd, het werkproces versneld. Dankzij een hoge bewerkingsnelheid zijn tot wel 60 boorgaten mogelijk in vergelijking met tot nu toe 30 boorgaten bij dezelfde arbeidstijd.
- + Een uitstekend en nog nooit gezien verspanend vermogen dankzij een stabiele toerental- en koppelkromme met boorsnelheden van max. 70 m/min, ideaal voor HM-kernboren.
- + Unieke duurzaamheid voor max. 240.000 boorgaten dankzij een extreem slijtarm machineconcept met borstelloze motor met hoog vermogen van 1600 W en binnenliggende boormotorkabelgeleiding!
- + Goede toegankelijkheid op plekken waar het krap is, door intuïtief bedieningsconcept.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethoudkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Kantelsensor stopt de boormotor bij wegglijden of kantelen van de machine.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank zorgt voor een lange levensduur van de kernboor.
- + Voedingshandwiel dat zonder gereedschap van kant kan worden gewisseld.
- + Steekplaats voor binnenzeskantsleutel 5 mm direct op de machine.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

Leveringsomvang

- + 1 magneet-kernboormachine
- + 1 sjorband
- + 1 contactbeveiliging
- + 1 binnenzeskantsleutels met T-greep 5 mm
- + 1 koelmiddelreservoir
- + 1 centreerstift 100 mm
- + 1 binnenzeskantsleutel 5 mm
- + 1 koffer

Kenmerken

- + Indicatie van magnetische kracht
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld
- + Kantelsensor

Toepassingen

Kernboren metaal tot Ø 35 mm

++

Bovenhands werken

++

Montage-gebruik

++

Werkplaats-gebruik

++

+ geschikt



FEIN

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen

1 600 W

Afgeg. vermogen

1 200 W

Motor

borstelloos

Toerental belast

620 min⁻¹

Toerental onbelast

620 min⁻¹

HM Kernboor max. Ø

36 mm

HSS kernboor max. Ø

20 mm

Kernboren boordiepte max.

50 mm

Kernboorhouder

3/4" Weldon

Slag

107 mm

Magnetische houderkracht

10 000 N


Kabel met stekker

4 m

Gewicht volgens EPTA

11,00 kg

Toepassingsvoorbeelden

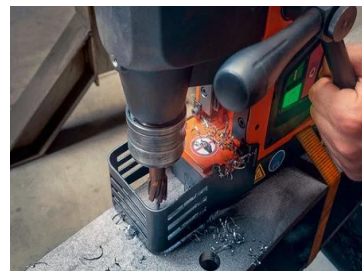



FEIN

