



## **AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah**

Universal-magneet-accukernboormachine  
tot 35 mm

Accuset met 12Ah ProCORE-accu. Perfect voor mobiel  
werken op de bouwplaats.

**1.854,00 €** excl. BTW

**( 2.243,34 € incl. BTW)**

Productnummer: 7 170 04 63 00 0

## Details

- + Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept dankzij borstelloze motor en een hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit. Ontworpen voor tot wel 60.000 boorgaten bij een gebruiksduur van 300 uur.
- + Kleine en lichte machine met een tot wel 25 % hogere bewerkingssnelheid bij een unieke productiviteit en acculooptijd in vergelijking met de concurrentie. Met een 18V 12Ah AMPShare ProCORE-accu zijn tot wel 48 boorgaten per acculading mogelijk (HM-kernboor, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Met 12,2 kg de lichtste Universal accukernboormachine ter wereld. Dankzij functie voor rechts-/linksdraaien, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm maximale flexibiliteit bij alle mobiele boorwerkzaamheden zoals kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen.
- + Intuïtief bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele aanduiding van de magneethoudkracht geeft ondersteuning bij het veilig aanzetten van de machine.
- + Kantelsensor stopt de boormotor bij wegglijden of kantelen van de machine.
- + MK2-gereedschaphouder voor direct gebruik van industriële machines.
- + Stabiele stand dankzij extra smalle permanente magneet met voormagnetisering voor comfortabel en eenvoudig uitlijnen.
- + Toerentalgeheugen „Memory-Function“.
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + \* optioneel met toebehoren.
- + \*\* Zeer hoge prestaties met AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

## Leveringsomvang

- + 1 accu-magneet-kernboormachine
- + 1 sjoband
- + 1 centreerstift 100 mm
- + 1 uitdrijfwig
- + 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS
- + 1 koelmiddelpomp
- + 1 spaanderhaak
- + 1 contactbeveiliging
- + 1 ProCORE 18V/12.0Ah Li-ion-accu
- + 1 kunststof gereedschapskoffer

## Kenmerken

- + Indicatie van magnetische kracht
- + Variabele toerentalinstelling
- + Toerentalgeregelde elektronica (tacho)
- + Rechts-/linksdraaiend
- + Geheugenfunctie
- + Kantelsensor



**FEIN**

## Toepassingen



Kernboren metaal tot Ø 35 mm

++

Spiraalboren met boorhouder (DIN 338)

+

Spiraalboren met MK-houder (DIN 345)

++

Tappen

++

Verzinken

++

Ruimen

++

Bovenhands werken

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion**
Accu-interface	18 V AMPShare
Motor	borstelloos
Toerental belast	130 - 520 min <sup>-1</sup>
Gereedschaphouder	MK 2
HM Kernboor max. Ø	35 mm
HSS kernboor max. Ø	35 mm
Kernboren boordiepte max.	50(75)* mm
Spiraalboor max. Ø	18 mm


### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	82,4 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	93,4 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	97,1 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 αhv 3-weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	αh,D 0,6 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

Tappen	M 14
Verzinken max. Ø	31 mm
Ruimen max. Ø	18 mm
Kernboorhouder	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren	zonder gereedschap
Slag	135 mm
Tot. slagbereik	260 mm
Magnetische houderkracht	9 000 N
Afmetingen magneetvoet	195 x 70 mm
Gewicht zonder accu	12,20 kg

## Toepassingsvoorbeelden

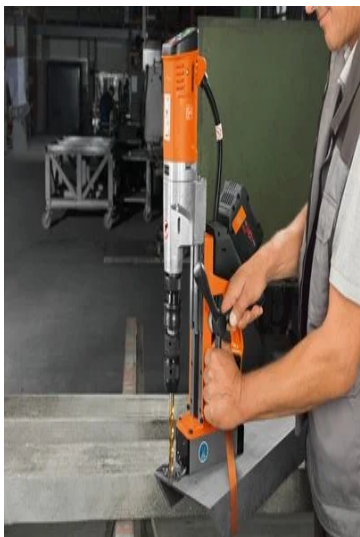



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.